ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stück für Stück für die Gesundheit

Gesamtkatalog 2021
für Büro und Callcenter

innovativ . vielseitig . gesund

Unser Team für Sie vor Ort

Sven Filla
Außendienst
Telefon 05071/4679
Mobil 0171/5215789
Sven.Filla@ad.org-delta.de

Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de

Peggy Schlüter
Außendienst
Telefon 03521/4593548
Mobil 0172/7712006
Peggy.Schlueter@ad.org-delta.de

Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

Ulrich Weller
Außendienst
Telefon 02384/9419688
Mobil 0172/7564660
Ulrich.Weller@ad.org-delta.de

Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

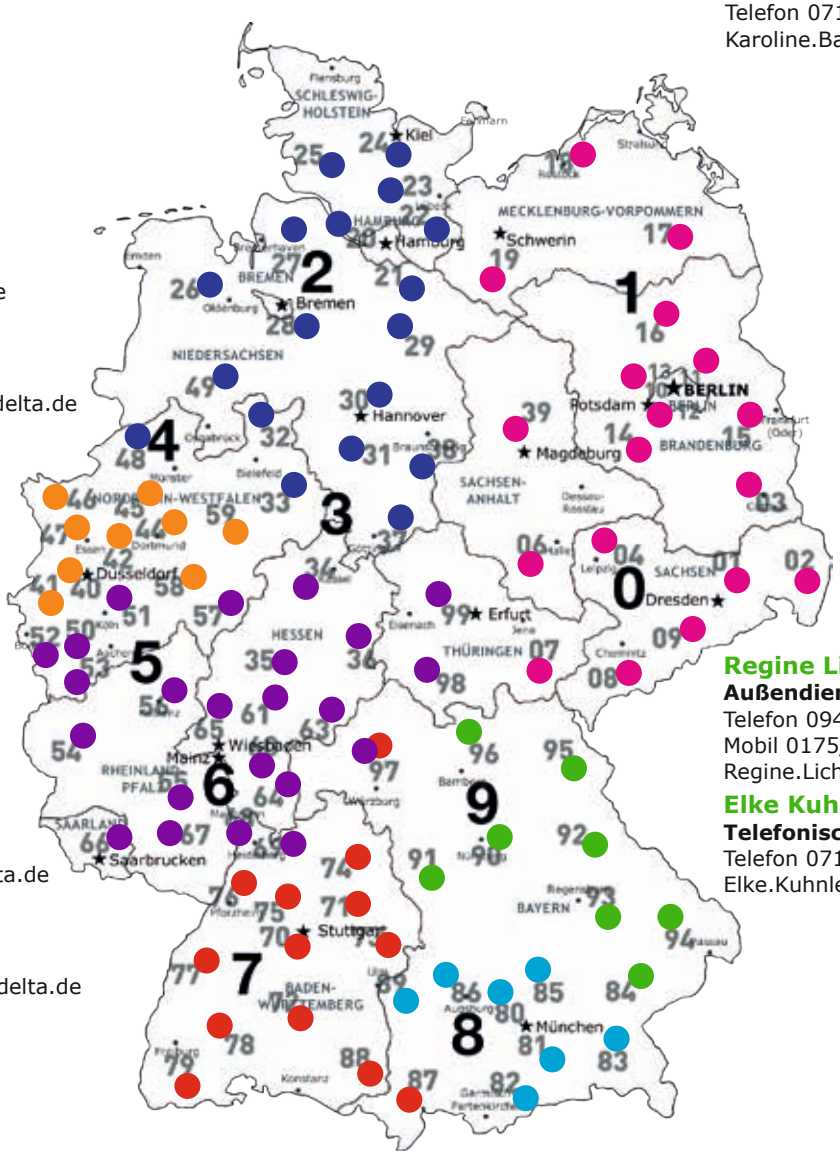

Ronald Schäfer
Außendienst
Telefon 06136/4689290
Mobil: 0173/8708052
Ronald.Schaefer@ad.org-delta.de

Karoline Baumbach
Telefonische Beratung
Telefon 07153/9826-40
Karoline.Baumbach@ad.org-delta.de

Regine Lichtenberger
Außendienst
Telefon 09439/9599747
Mobil 0175/2328802
Regine.Lichtenberger@ad.org-delta.de

Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de

Edwin Lautenbacher
Außendienst
Mobil 0172/9070489
Edwin.Lautenbacher@ad.org-delta.de

Elke Kuhnle
Telefonische Beratung
Telefon 07153/927843
Elke.Kuhnle@ad.org-delta.de

Stephan Rieker
Außendienst
Mobil 0172/9958593
Stephan.Rieker@ad.org-delta.de

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Inhalt

	Seite
ORG-DELTA stellt sich vor	**4**
Absorber-Programm	**5–82**
Serviceleistungen Akustik	5
Das Thema Lärm	6
Absorber-Programm Übersicht	7
Impressionen Akustik-Projekte	8
Materialbeschreibungen	9–11
Deckenlösungen	
Absorber-Platten M Absorber-Platten M kaschiert CBL	12–13
Absorber-Quader M	14
Absorber-Platten PET	15
Absorber-Platten Vario A2	16
Absorber-Einlegeplatten PET, Vario A2 und DC	17
Absorber-Kreise M Absorber-Kreise M kaschiert CBL	18
Absorber-Kreise PET	19
Absorber-Kreise Vario A2	20
Absorber-Formen M	21
Absorber-Zylinder M	22
Absorber-Würfel M	23
Absorber-Segel PET	24
Absorber-Segel Vario A2	25
Absorber-Segel CHANGE	26
Absorber-Baffel Öko / -Baffel Vario A2	27
Wandlösungen	
Absorber-Bilder CHANGE	28
Absorber-Projektionsfläche	29
Absorber-Bilder LED Design	30–31
Absorber-Elemente Stoff CX/Stoff Druck	32
Absorber-Elemente Stoff CX W/Stoff Druck W	33
Absorber-Kreise Stoff CX/Stoff Druck	34
Absorber-Kreise Stoff CX W/Stoff Druck W	35
Absorber-Elemente Gewebe A2	36
Absorber-Elemente Filz CB	37
Absorber-Wandpaneele	38
Absorber-Wandpaneele DC	39
Absorber-Elemente PET Colour	40
Absorber-Elemente Natur	41
Absorber-Elemente Öko	42
Absorber-Elemente Öko R	43
Raumteiler	
Absorber-Elemente Filz CB	44
Absorber-Elemente DC	45
Absorber-Platten kaschiert CBL	45
Absorber-Vorhänge CBA	46
Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente	
Absorber-Stellwände Übersicht	47
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4	48–49
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F5	50–51
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente DM4	52–53
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente DMS4	54–55
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente	56
Planungsbeispiele Büro	57
Absorber-Stellwände PET G25	58–59
Absorber-Tischaufsatz PET G25	60–61
Absorber-Faltwände PET G19	62–63
Absorber-Tischaufsatz faltbar PET G19	64
Absorber-Stellwände CHANGE	65
Absorber-Tischaufsatz DC	66
Absorber-Abweiser DC	66
Abwischbare Akustik	
Absorber-Würfel AW	67
Absorber-Elemente Stoff AW	67
Absorber-Elemente Clean	68
Mobile Akustik	
Absorber-Säulen	69
Absorber-Eck-Element	70
Absorber-Teppichmatten Color	71
Absorber-Sofa HEXA	72
Absorber-Insel	72
Lärmampelsysteme Sound-Ear® Classic und Noise Guide	73
Stoffmusterkarten	74–82
Infektionsschutz-Programm	**83–93**
Infektionsschutz-Wände Protect L50	83–85
Infektionsschutz-Wände Protect K	86–89
Infektionsschutz-Wände DM4/F5	90–93
Möbel und Stühle	**94–104**
Möbel – Allgemeine Hinweise	94
Steh-Sitz-Tische CHANGE 50	95
Steh-Sitz-Tische E2.0	96
Steh-Sitz-Tische eU3	96
Arbeitstische, Rollcontainer, Schränke	97
Bürodrehstuhl CEO/Besucherstühle	98–99
Fitnesshocker ONGO®	100–101
ONGO® Stand	102
ONGO® Balance Board	102
Xbrick® Hockersystem	103–104
Blendschutz und Beleuchtung	**105–109**
Blendschutz – Allgemeine Hinweise	105
Leuchtensystem SOLUNA	106–107
Folienrollos	108–109

ORG-DELTA stellt sich vor

Unsere Philosophie:
Gesundheit schützen - Wohlbefinden fördern - Leistung steigern

ORG-DELTA ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Reichenbach an der Fils.

Seit unserer Unternehmensgründung vor 47 Jahren steht für uns der Mensch am Arbeitsplatz im Zentrum der Überlegungen und Vorhaben. Sorgten wir anfangs mit organisatorischen Maßnahmen für effektivere Arbeitsabläufe, so widmen wir uns heute der gesamten ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung.

Ergonomie ist die Wissenschaft von der menschlichen Arbeit. Man versteht darunter die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Ziel ist es, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und die Bedingungen so zu gestalten, dass möglichst geringe gesundheitliche Belastung entsteht.

Unser Leistungsprogramm gleicht einem fächerförmigen, weit verzweigten **DELTA**, bestehend aus verschiedenen „Armen", unter dem Dach einer Gesamt-**ORG**anisation.

Fordern Sie uns.

Ihre Anja Winter
Geschäftsführende Gesellschafterin

Wir sind Ihr Partner für **mehr als eine Lösung**

- ✔ Optimale Beratung – telefonisch oder vor Ort – produktübergreifend verzahnt für das gesamte ergonomische Arbeitsumfeld
- ✔ Wir garantieren Ihnen persönliche und individuelle Beratung – Dienstleistung und Kundennähe sind für uns das Maß der Dinge
- ✔ Planung, Umsetzung und Montage – Hand in Hand mit unseren Kunden
- ✔ Vorträge und Workshops zum Thema Ergonomie in Ihrem Hause
- ✔ Bundesweite Kundenbetreuung durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Service ist uns wichtig

Bei der Analyse
Am Anfang steht stets unsere individuelle Beratung und genaue Analyse, welches Konzept oder welche Produktlösung Ihre Anforderungen am besten umsetzt.

Bei der Planung
Raumbezogene akustische Berechnungen sind die Grundlage unserer Angebotserstellung.
Die realisierbare Menge, das Design und das Budget bestimmen die Produktauswahl.

Bei der Umsetzung
Einfache, schmutzfreie und schnelle Montage durch unsere bundesweiten Montageteams.

Sie wollen selbst montieren?
Wir unterstützen Sie mit praktischen Tipps zur Montage.

Akustik-Checkliste
für eine kostenlose Erstberatung
zum Download unter
www.org-delta.de/checkliste.pdf

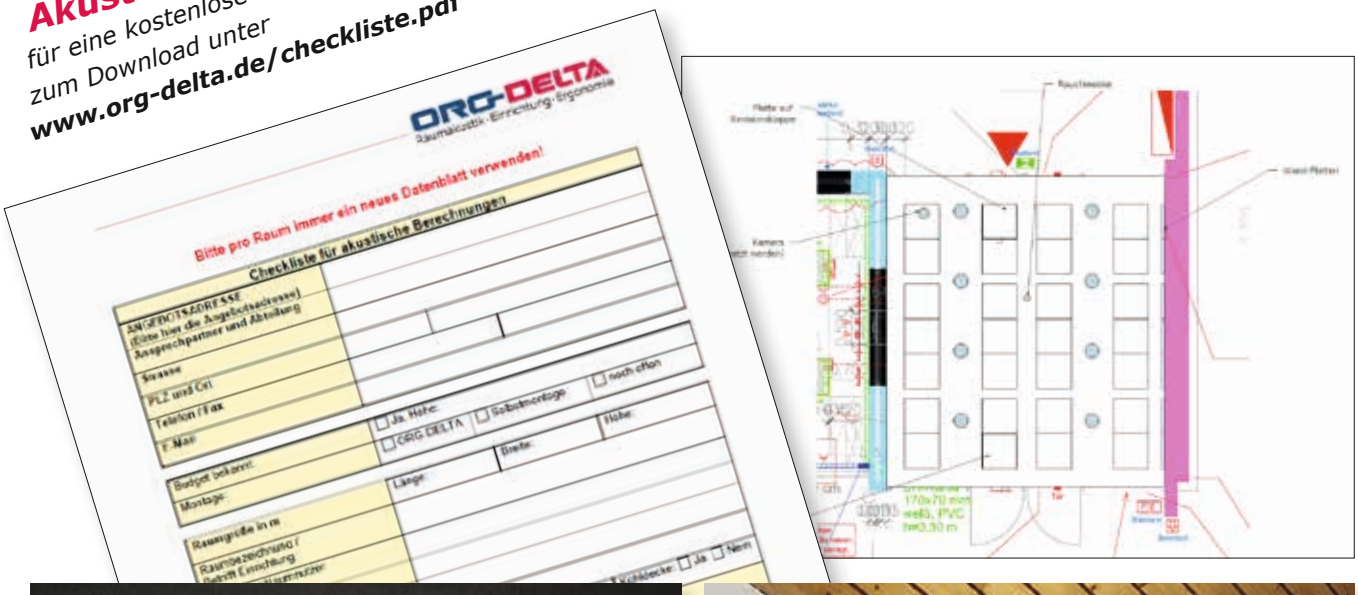

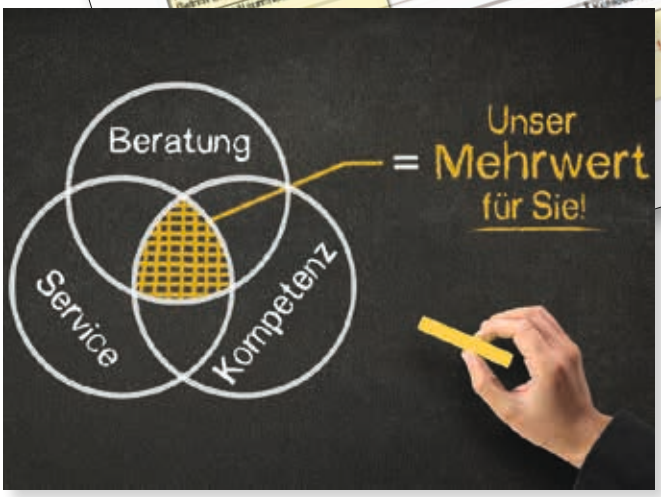

In der Ruhe liegt die Kraft

Lärm macht krank!

Was ist Lärm?

- Lärm ist kein physikalischer, sondern ein subjektiver Begriff
- Lärm ist störender, belästigender oder gefährdender Schall
- Schall wird erst zu Lärm, wenn er bewusst oder unbewusst stört
- Lärm ist nicht nur störend, sondern auch Ausdruck von Spaß und Lebensfreude (Musik, Tanzen, Lachen..)
- Lärmempfinden ist von der Tageszeit und vom Alter abhängig

Lärm wirkt auf das Gehör

- Minderung des Hörvermögens
- Geräuschempfindlichkeit

Lärm wirkt auf den Körper

- Risiken von Herz-/Kreislauferkrankungen
- Vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen
- Erhöhung des Blutdrucks
- Leistungsabfall
- Stressbedingte Alterung
- Muskelverkrampfungen
- Belastung der Stimme

Lärm wirkt auf die Psyche

- Konzentrationsstörungen
- Verhaltensänderungen durch Verärgerung und Unzufriedenheit
- Schlafstörungen
- Abschalten wird schwierig

Lärm wirkt auf die Kommunikation

- lautes Sprechen, angestrengtes Zuhören
- weniger Dialoge
- Isolierung

Lärm-Ursachen

- Baubedingt
  schlechte Raumakustik
  - Direktschall
  - Nachhallzeit
  - Schallreflexionen
- Wahrnehmungsbedingt
  zu lautes Sprechen

LÖSUNGEN

- Änderungen im Arbeitsablauf
- Verhaltensänderungen
- Bauliche Änderungen mittels unseren **Schallabsorbern**, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Das ORG-DELTA Absorber-Programm

gegen Lärm im Überblick

Wir analysieren, planen und setzen Ihr individuelles Lärmschutzkonzept um.
Schallabsorbierende Materialien, im Raum installiert, senken merklich die Nachhallzeit und sorgen für mehr Ruhe.

Deckenlösungen

Platten

Kreise

Formen

Zylinder

Würfel

Segel

Wandlösungen

Bilder

Stoff-Elemente


Stoff-Elemente rund

Gewebe-Elemente

Filz-Elemente

Wandpaneele

Raumteiler

PET-Elemente


Öko-Elemente

Filz-Elemente

Abhänge-Elemente

Vorhänge

Stellwände / Tischaufsatz-Elemente

Stellwände

Tischaufsatz-Elemente

Tischaufsatz mit Glas

Stellwände CHANGE

Stellwände PET G25

Abweiser

Mobile Akustik

Säulen


Teppichmatten

Absorber-Insel

Tischaufsatz faltbar

Sofa-Systeme

Lärmampel-Systeme

Impressionen Akustik-Projekte

so schön kann Ruhe sein!

Absorber-Platten in Wabenform

Absorber-Baffeln als Wabe

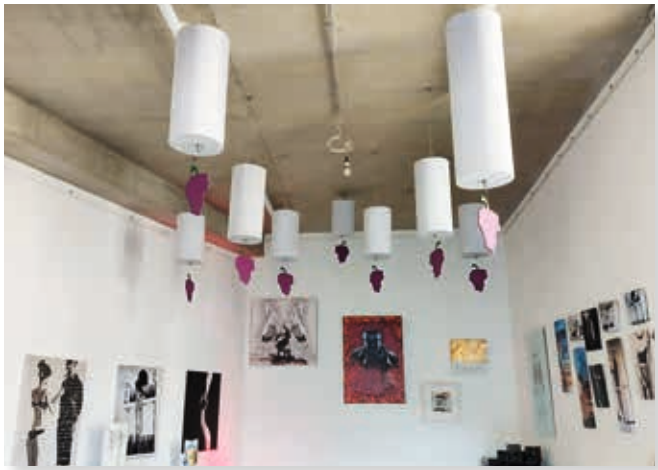

Absorber-Zylinder vertikal abgehängt

Absorber-Platten im Runddach mit Magnetbefestigung

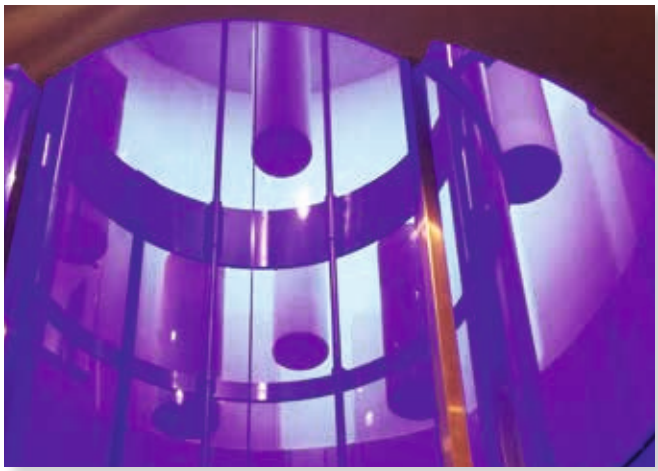

Absorber-Zylinder vertikal im Atrium

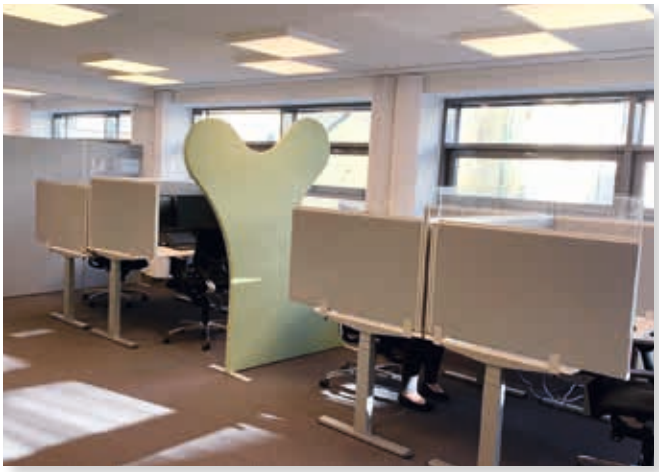

Absorber-Stellwand Baum

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Programm M

die vielseitige Absorber-Lösung

Material: Akustikschaum auf Melaminharzbasis

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK bei 10 °C nach DIN 52612. Material wird FCKW-frei hergestellt, recyclebar und ist frei von gesundheitsschädigenden bzw. hautreizenden Faserstoffen.

Da es sich um einen elastischen Werkstoff handelt, können Maßtoleranzen nicht ausgeschlossen werden.

Nach der Auslieferung kann sich das Material durch sein Sorptionsverhalten (Aufnahme oder Abgabe von Luftfeuchtigkeit an die Raumluft) in alle drei Raumrichtungen ausdehnen. Die zulässige Abweichung kann bis zu ± 5% betragen, mindestens jedoch 5 mm.

Der Schaumstoff weist strukturbedingt Poren unterschiedlicher Größe auf. Eine Obergrenze von max. 10 Poren pro m² mit einem Durchmesser von 5-15 mm kann auf den Schnittflächen auftreten.

Absorbermaterial mit Stoffbezug: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Bei Stoff kaschiert CBL: Baustoffklasse C, s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

Als Platten, Zylinder, Würfel, Kreise, sonstige Formen oder Segel in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Auszug Schallabsorption für Absorber-Produkte M

Absorber-Platten und -Zylinder

Größe in mm	Farbe	Gewicht/kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Platten 1000 x 500 x 40	grau oder weiß	0,15	0,15	0,40	0,75	0,95	1,00	1,00
Zylinder Ø 150 x 1200	grau, weiß oder mit Stoffbezug	0,80	0,06	0,20	0,44	0,57	0,60	0,62

Absorptionsgrade α_p, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354.

Absorber-Würfel

Größe in mm	Farbe	Gewicht/kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Würfel 400 x 400 x 400	grau, weiß oder mit Stoffbezug	0,90	0,27	0,70	1,00	1,09	1,02	1,01
Würfel 600 x 600 x 600		1,80	0,93	1,57	2,18	2,23	2,16	2,13

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m² gemäß DIN EN ISO 354, 8 bzw. 6 Elemente zufällig verteilt aufgehängt.

Die Bedarfsermittlung für das Absorbermaterial erfolgt angelehnt an die Empfehlungen der DIN 18041 (Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen) für verschiedene Räume nach deren Nutzungsart oder nach anderen Richtlinien, technischen Regeln und nach praktischen Gesichtspunkten. Die Ergebnisse haben lediglich einen orientierenden Charakter. Für Schäden infolge der Benutzung der Mess- bzw. Rechenergebnisse wird nicht gehaftet.

Gerne senden wir Ihnen zu den einzelnen Produktlösungen ergänzende technische Datenblätter, Stoffmusterkarten sowie Montagehinweise zu.

Absorber-Programm PET

die besonders robuste Absorber-Lösung

Material: Absorbermaterial aus 100 % PET-Stapelfasern

Unifarben weiß, farblos, geruchsneutral. Unlöslich in Fett oder Wasser. Beidseitig geglättet.
Wärmeleitfähigkeit: = 0,035 W/mK nach DIN EN 12667.
Prüfung auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 ergibt Produktklasse I
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Stärke 25 oder 50 mm.
Als Platten, Kreise oder Segel in vielen Größen, je nach Deckenspiegel und Einsatzort lieferbar.
Auch zum Austausch von Elementen in einer abgehängten Decke mit Schienensystem T24.

Gewicht: Flächengewicht 25 mm-Platte 1200 g/m² (beidseitig geglättet)
Flächengewicht 50 mm-Platte 2500 g/m² (beidseitig geglättet)

Auszug Schallabsorption für Absorber-Produkte PET

Absorber-Platten

Maße in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stärke 25 mm	0,10	0,30	0,60	0,85	0,90	0,85
Stärke 50 mm	0,25	0,70	1,00	1,00	0,95	0,90

Absorptionsgrade α_p, Elemente mit beidseitiger Oberflächenverhärtung, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354.

Die Bedarfsermittlung für das Absorbermaterial erfolgt angelehnt an die Empfehlungen der DIN 18041 (Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen) für verschiedene Räume nach deren Nutzungsart oder nach anderen Richtlinien, technischen Regeln und nach praktischen Gesichtspunkten. Die Ergebnisse haben lediglich einen orientierenden Charakter. Für Schäden infolge der Benutzung der Mess- bzw. Rechenergebnisse wird nicht gehaftet.

Gerne senden wir Ihnen zu den einzelnen Produktlösungen ergänzende technische Datenblätter, Stoffmusterkarten sowie Montagehinweise zu.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Programm Vario A2

das Material mit erhöhtem Brandschutz A2

Material: Absorbermaterial aus Glaswolle mit Farbbeschichtung

Sichtbare Oberfläche mit Standardfarbe weiß, ähnlich RAL 9003. Lichtreflexion 85 %, 99 % diffus.
Kanten umlaufend farbbeschichtet. Die Produkte sind feucht abwischbar.
Elemente geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO-Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1.
Feuchtigkeitsbeständig bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30° C formstabil (gem. DIN EN ISO 4611).
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1.

Als Platten, Baffeln, Kreise, sonstige Formen und Segel in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Schallabsorption

Absorber-Vario-Elemente S und Z

Größe in mm	Befestigung	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200 x 40	Seilabhängung (S)	1,10	2,50	3,10	4,20	4,10	4,00
2400 x 1200 x 40	Direkt mit Z-Profil (Z)	0,60	1,90	2,60	2,75	2,75	2,60

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 für angegebene Größe, gemessen im Hallraum nach ISO 354.
Luftraum über Element S: 200 mm, Element Z: 20 mm.

Absorber-Programm Öko-Elemente

der ökologische Schallschutz

Material: Absorbermaterial mit recycelter Baumwolle und Stoffbezug

Absorberkern aus 92 % recycelter Baumwolle (Altkleidung) und 8 % Polyester.
Stoffbezug 100 % Polyester mit Farbdruck und Reißverschluss. Auswahl aus vielen Druckfarben.
Stoffbezug waschbar bis 40° C. Gesamtelement 100 % recycelbar.
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Als Baffeln oder Wandelemente in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Schallabsorption

Absorber-Öko-Elemente

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,21	0,67	1,06	1,08	1,07	1,05

Absorptionsgrade α_s. Messung mit 15 Elementen auf dem Boden liegend, gemäß EN ISO 354:2003.

Die Bedarfsermittlung und Umsetzung bezüglich Materialbeschreibung und Schallabsorptionsgrade erfolgt entsprechend dem Hinweis auf Seite 9/10 unten.

Absorber-Platten M
Absorber-Platten M kaschiert CBL

die vielseitige Deckenlösung

Absorber-Platten fest verklebt sind ideal für ein unauffälliges Deckenbild. Zur Optimierung der Raumakustik bietet sich zusätzlich die Montage im oberen Wandbereich an. Zur optischen Gestaltung sind die Platten auch mit umlaufender Fase oder mit Stoffkaschierung lieferbar.

Abmessungen: Viele verschiedene Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, z.B. 1000 x 500 oder 625 x 625 mm, Stärken 40, 50, 60 oder 80 mm

Gewicht: Abhängig von der Plattengröße, z.B. 1000 x 500 x 40 mm = 0,15 kg

Farben:
- Weiß oder grau, mit oder ohne Fase
- Weiß, einseitig mit farbigem Stoff kaschiert. Stoffmusterkarte auf Seite 76

Befestigung: An Decke und Wand geklebt, mit Seilen und Feder abgehängt oder mit Magnetbefestigung. Vorhandene Deckenaufbauten wie Leuchtenkörper, Feuermelder oder Sprinkleranlagen lassen sich gut integrieren

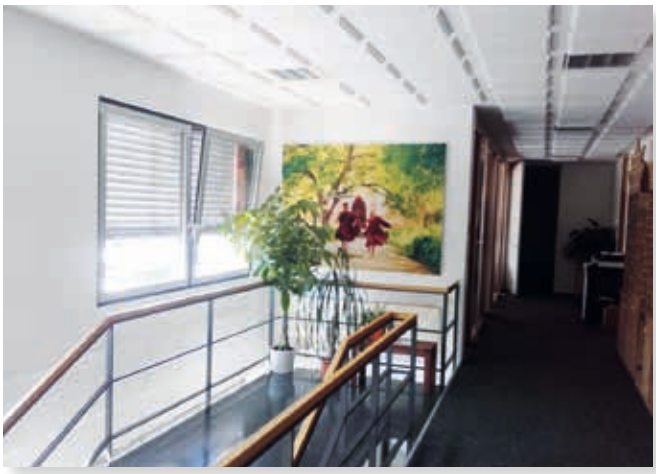

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

Absorber-Platten
mit Fase

Absorber-Platten
ohne Fase

Absorber-Quader M

den Schall einfangen in der Ecke

Absorber, die an den Kanten zwischen Decke und Wand angebracht werden, dämpfen vor allem die mittleren und tieferen Frequenzbereiche. Durch gezieltes Anbringen an Wand- und Deckenübergängen können unangenehme Schalldrücke optimal reduziert werden.

Abmessungen: 1200 x 200 x 200 mm

Farbe: Weiß oder grau, mit Fase

Befestigung: An Decke und Wand direkt verklebt oder mit Magnetbefestigung

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

Größe / F in Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 200 x 200 mm	0,70	1,30	1,00	0,80	0,60	0,50

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 je Absorber in Anlehnung an DIN ISO 354:
4 Elemente in den Raumecken aufgestellt.

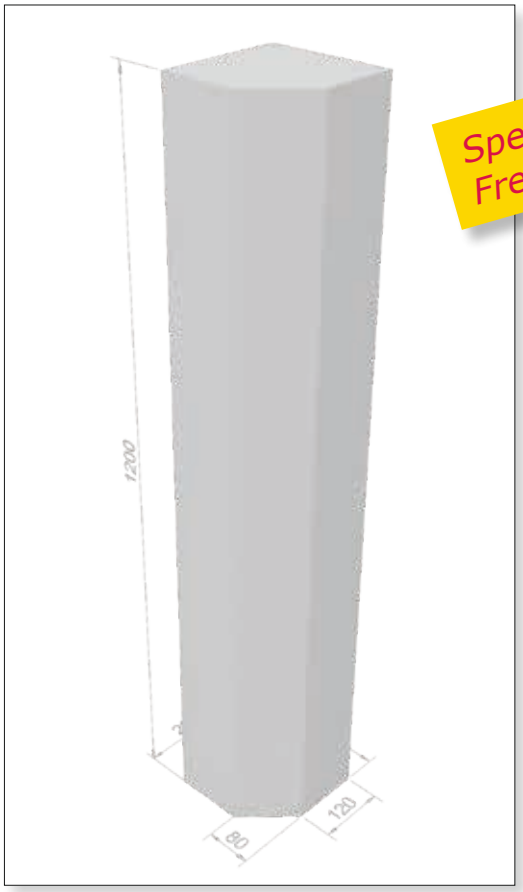

Speziell für tiefe Frequenzen!

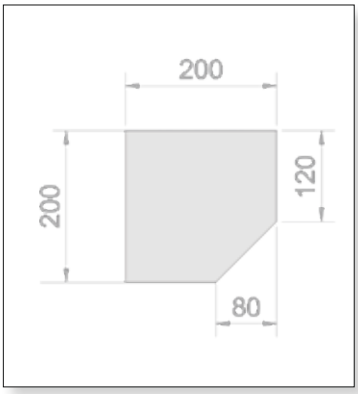

Abbildung:
Querschnitt

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Platten PET

hoch schallabsorbierend und hart im Nehmen

Durch geglättete Oberflächen sind die PET-Produkte als Klebevariante enorm belastungsfähig.
Zur Optimierung der Raumakustik bietet sich zusätzlich die Montage im oberen Wandbereich an.

Abmessungen: Viele unterschiedliche Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, z.B. 600 x 600 mm oder 1200 x 1200 mm. Stärken 25 oder 50 mm.

Farbe: Weiß

Befestigung: An Decke und Wand direkt verklebt oder mit Magnetbefestigung

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10

Brandschutz

Absorber-Platten Vario A2

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2 und feiner, abwischbarer Oberfläche

Mit diesen Absorber-Elementen verbessern Sie nicht nur die Akustik wirkungsvoll, sie sind auch ideal einsetzbar in Flurbereichen, da sie den erhöhten Brandschutzvorschriften gerecht werden.

Abmessungen: 600 x 600 x 40 mm

Gewicht: Ca. 4,5 kg/m²

Farben:
- Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik
- Mit Motivdruck oder unifarbenem Druck

Befestigung: An der Decke direkt verklebt

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11

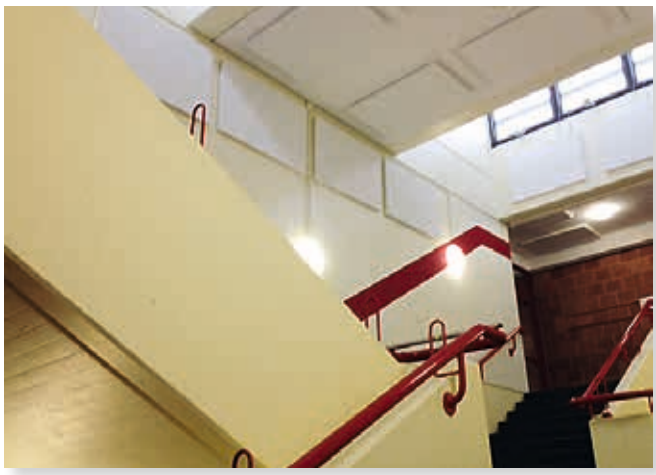

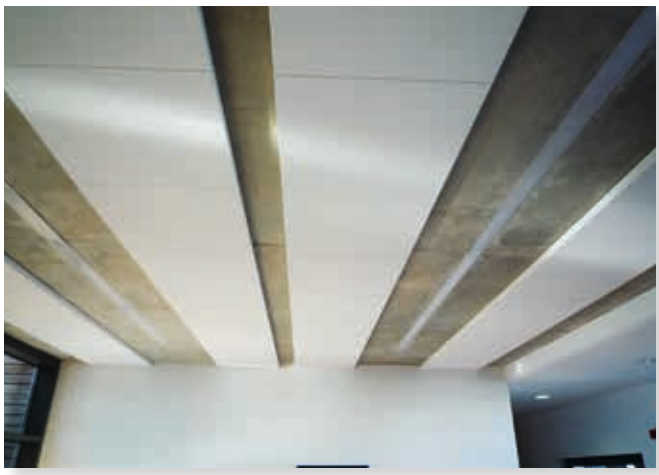

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Einlegeplatten PET

Diese Einlegeplatten sind für den Austausch bei vorhandenen T24-Schienensystemen gedacht.

Abmessungen: 600 x 600 mm
625 x 625 mm
Stärke 25 oder 50 mm

Farbe: Weiß

Material: Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 (schwer entflammbar)

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10

Absorber-Einlegeplatten Vario A2

Brandschutz A2

Diese Einlegeplatten sind für den Austausch bei vorhandenen Rasterdecken gedacht.

Abmessungen: 600 x 600 mm
625 x 625 mm
Stärke 15 mm

Farbe: Weiß

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11

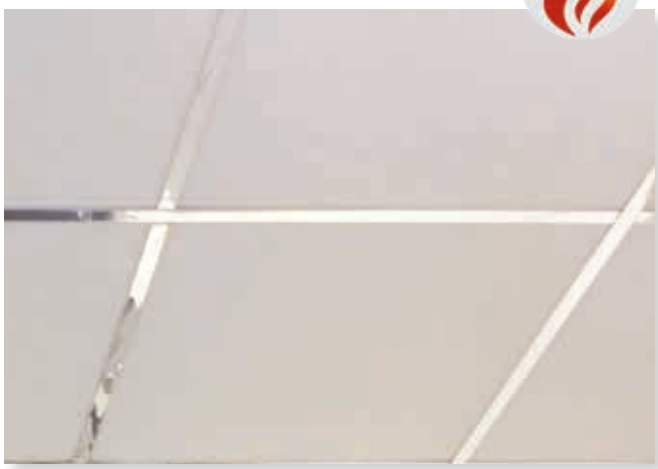

Absorber-Einlegeplatten DC

Schallabsorbierende Deckenpaneele mit Rand in hochwertiger Optik mit Oberfläche aus farbigem Wollfilz, zum Einlegen in Deckenraster.

Abmessungen: 620 x 620 mm
1220 x 620 mm
1620 x 1020 mm
Stärke 17 und 32 mm

- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE für quadratische Formate (Dekore siehe Seite 81)

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 81

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN ISO 13501, Oberfläche Wollfilz

Absorber-Kreise M
Absorber-Kreise M kaschiert CBL

eine runde, stabile Sache

Geeignet für Decke und Wand. Ergänzen ideal runde Leuchtenformen. Als gestalterisches Element können unterschiedliche Größen miteinander kombiniert oder mit Stoff kaschierte Kreise verwendet werden.

Abmessungen: Verschiedene Durchmesser und Stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort,
z.B. Ø 500, 600, 800, 1000 und 1200 mm
Stärken 40, 50, 60 oder 80 mm

Farben:
- Weiß oder grau
- Weiß, einseitig mit farbigem Stoff kaschiert. Stoffmusterkarte auf Seite 76

Befestigung: An Decke und Wand geklebt, mit Seilen und Feder abgehängt oder mit Magnetbefestigung

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Kreise PET

hoch schallabsorbierend und hart im Nehmen

Durch geglättete Oberflächen sind die PET-Produkte als Klebevariante enorm belastungsfähig.

Abmessungen: Ø 600, 800 oder 1000 mm
Stärken 25 oder 50 mm

Farbe: Weiß

Befestigung: An Decke und Wand direkt verklebt oder mit Magnetbefestigung

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10

Absorber-Kreise Vario A2

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2

Mit diesen Absorber-Elementen verbessern Sie nicht nur die Akustik wirkungsvoll, sie sind auch ideal einsetzbar in Flurbereichen, da sie den erhöhten Brandschutzvorschriften gerecht werden.

Abmessungen: Ø 600, 800, 1200 mm
Stärke 40 mm

Farben:
- Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik
- Mit Motivdruck oder unifarbenem Druck

Befestigung: An der Decke direkt verklebt, an Seilen abgehängt, Direktbefestigung mit C-Profilen oder Z-Profilen

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1, Schallabsorptionsklasse A gemäß DIN EN ISO 354. Reinigung: feucht abwischbar

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Formen M

Schmetterlinge, Fische, Blumen und Wolken

Die etwas anderen Akustik-Elemente – falls Sie es nicht ganz so klassisch möchten.
Absorber-Formen sind sowohl für die Decke als auch für den oberen Wandbereich geeignet.

Abmessungen: Schmetterlinge: ca. 800 x 600 mm
Fische: ca. 0,5 m^2
Blumen: ca. 1,0 m^2
Wolken: ca. 1000 x 500 mm (ca. 0,36 m^2)
Stärke 50 mm

Weitere Formen auf Anfrage möglich

Farben:
- Weiß oder grau
- Weiß, einseitig mit farbigem Stoff kaschiert. Stoffmusterkarte auf Seite 76

Befestigung: An Decke und Wand geklebt, mit Seilen und Feder abgehängt oder mit Magnetbefestigung

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

Absorber-Zylinder M

die ideale Lösung für Schrägen und gewölbte Decken

Absorber-Zylinder sind besonders geeignet für Räume mit einer Höhe ab 2,50 m zur Anbringung an der Decke - ideal auch bei Holzdecken. Die Zylinder gibt es wahlweise mit oder ohne Stoffbezug.

Abmessungen: 1200 x Ø 150 mm **Gewicht:** 0,8 kg

Farben:
- Weiß oder grau

Stoffbezüge in großer Auswahl:
- In Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 75/76

Befestigung: Je nach Raumnutzung liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine waagerecht oder senkrecht abgehängte Variante oder zur direkten Befestigung

Material: Absorber und Stoffbezug Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Würfel M

die kompakte Lösung für hohe Räume

Absorber-Würfel sind besonders geeignet für hohe Räume oder zur Anbringung direkt über den Arbeitsplatz. Die Würfel gibt es wahlweise mit oder ohne Stoffbezug.

Abmessungen: 400 x 400 x 400 mm
600 x 600 x 600 mm (nur mit Stoffbezug lieferbar)

Gewicht: 0,9 kg
1,8 kg

Farben:
- Weiß oder grau

Stoffbezüge in großer Auswahl:
- In Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
- Weißer Stoff mit Motivdruck oder unifarbenem Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 75/76

Befestigung: Je nach Raumnutzung liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine abgehängte Variante mit Seil oder Direktbefestigung an der Decke

Material: Absorber und Stoffbezug Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

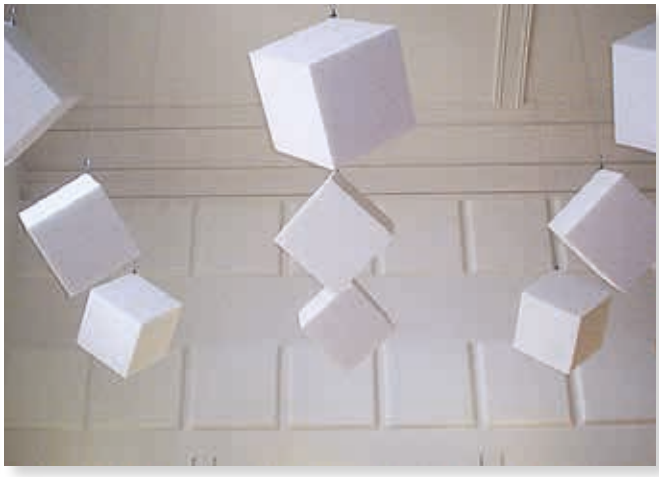

Absorber-Segel PET

für die elegante Deckengestaltung

Diese Segel setzen bewusst Akzente im Raum und bieten somit elegante Gestaltungsmöglichkeiten für die Decke.

Abmessungen: 1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
2000 x 1000 mm
Stärken 25, 35 und 50 mm

Rahmen: Sichtbarer, umlaufender Alurahmen natur matt
oder rückseitig aufgeklebter Rahmen

Farbe: Weiß

Befestigung: Abhängung mit Stahlseilen, Nylonseilen, Knotenketten (jeweils 4 Stück)

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10

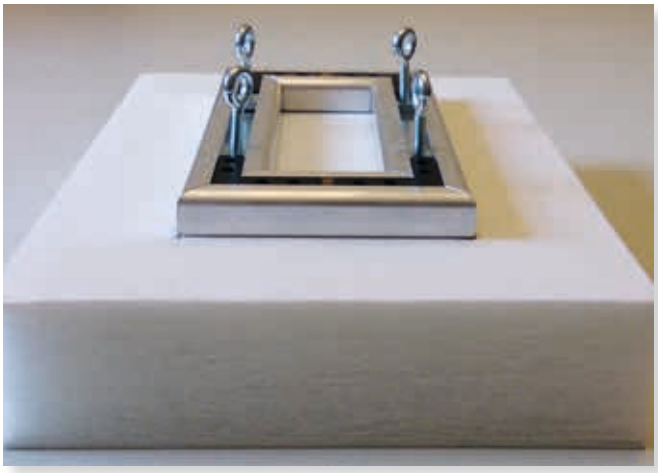

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Brandschutz

Absorber-Segel Vario A2

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2 und feiner, abwischbarer Oberfläche

Durch das Abhängen bringen Sie die Absorber in die Nähe der Schallquelle und verbessern somit die Akustik wirkungsvoll.

Abmessungen:

600 x 800 mm	800 x 1200 mm
600 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
600 x 1800 mm	1200 x 1800 mm
600 x 2400 mm	1200 x 2400 mm

Stärke 40 mm

Farben:
- Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik
- Mit Motivdruck oder unifarbenem Druck

Befestigung: Von der Decke an Seilen abgehängt oder mit Direktbefestigung mit C-Profilen. An Wänden oder Deckenschrägen mit Z-Profilen

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11

Absorber-Segel CHANGE

die besondere Deckenlösung

Absorber-Segel CHANGE setzen bewusst Akzente im Raum. Sie sind eine attraktive Gestaltungsmöglichkeit für die Decke. Damit die Motive oder Stoffe getauscht werden können, ist der Stoff zum Wechseln mit einem Keder versehen.

Abmessungen:
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
Stärke 40 mm

Rahmen: Matter, umlaufender Aluminiumrahmen mit einer Bautiefe von 40 mm

Farben und Druck:
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarte auf Seite 75

Befestigung: Abhängung mit Stahlseilen, Nylonseilen, Knotenketten (jeweils 4 Stück)

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

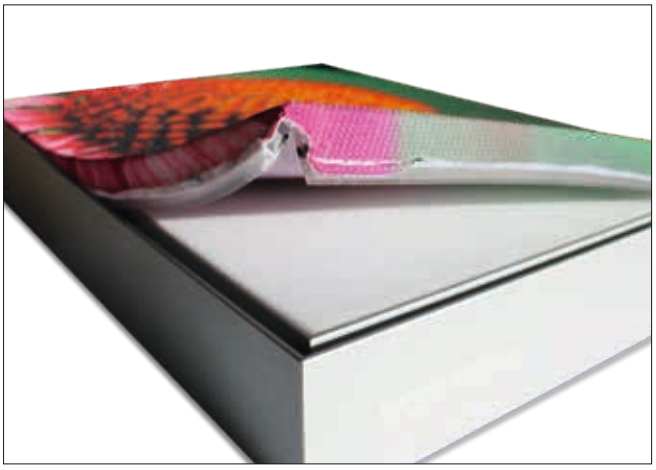

Keder zum Wechseln des Stoffe

Umlaufender Rahmen

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Baffeln Öko

ökologisch – innovativ – vielseitig

Ökologie ist bei der Materialauswahl und Produktion oberste Priorität. Umweltfreundlich aufbereitete Altkleidung bildet den aus 92 % Baumwolle und 8 % Polyester bestehenden Absorberkern. Mit Mineralsalz imprägniert gegen Motten und anderes Ungeziefer.

Abmessungen: 600 x 300 mm, 1200 x 300 mm, 600 x 600 mm, 1200 x 600 mm, 800 x 600 mm, Stärke 45 mm

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 78

Befestigung: Abgehängt im Hoch- oder Querformat, mit Ringschrauben und Befestigungsstange

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Materialbeschreibung auf Seite 11

Absorber-Baffeln Vario A2

Brandschutz

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2

Mit diesen Baffeln verbessern Sie nicht nur die Akustik wirkungsvoll, sie sind auch ideal einsetzbar in Flurbereichen, da sie den erhöhten Brandschutzvorschriften gerecht werden.

Abmessungen: verschiedene Baffelgrößen je nach Einsatzort

Farben: Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik

Befestigung: An Seilen abgehängt
Auch geeignet für thermisch aktivierte Decken

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1

Materialbeschreibung auf Seite 11

Absorber-Bilder CHANGE

die elegante Verbindung von Akustik und Design mit wechselbarer Optik

Absorber-Bilder – die lebendige Wandgestaltung.

Drei Möglichkeiten in einem Produkt vereint:
1. Suchen Sie sich Ihr persönliches Motiv aus (gerne auch aus unserem Motivkatalog)
2. Wählen Sie die Variante mit unifarbenem Druck auf weißem Stoff.
3. Bezug in hochwertiger Optik mit gewebten Camira-Stoff

Der Stoff ist zum Wechseln mit einem Keder versehen, so dass die Motive auch getauscht werden können.

Die Absorber-Bilder haben einen matten, umlaufenden Aluminiumrahmen mit einer Bautiefe von 40 mm und einer Nut zum Einklipsen des Stoffes.

Abmessungen:
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
Bautiefe 40 mm

Farben und Druck:
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarte auf Seite 75

Befestigung:
Einfache Montage mit zwei verstellbaren Schraub-aufhängern an der Rahmenrückseite.

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,09	0,30	0,73	0,98	1,01	0,96

Messung mit 8 Elementen unterschiedlicher Größe auf dem Boden liegend gem. DIN EN ISO 354.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Projektionsfläche

der perfekte Doppelnutzen

Die Absorber-Projektionsfläche für Besprechungsräume erfüllt zwei Nutzen in einem Produkt. Das Element besteht aus hoch schallabsorbierendem Absorbermaterial mit weißem Stoffbezug. Dieser ist zum Wechseln mit einem Keder versehen.

Das Element besitzt einen umlaufenden, matten Aluminiumrahmen mit einer Nut zum Einklipsen des Stoffes.

Abmessungen:
Auf Anfrage

Farben:
Stoffbezug weiß

Befestigung:
Wandmontage mit mitgeliefertem Befestigungsset (ohne Dübel)

Projektionsfläche BS (Bausatz):
Bei großen Abmessungen wird das Element als Bausatz geliefert. Die Montage muss dann vor Ort vorgenommen werden. Der Rahmen wird direkt an der Wand montiert. Die Absorberplatten müssen gegebenenfalls zugeschnitten und mit dem Akustikkleber direkt an die Wand verklebt werden.

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

Absorber-Bilder LED Design

leuchtende Akustik

Akustik-Bilder LED Design überzeugen mit Brillanz.

Ein Leuchtkasten aus erstklassigem, eloxiertem Aluminiumprofil mit innenliegendem Absorber aus 40 mm starken, gepressten Polyesterflies-Platten und hochwertigen LEDs bilden das Herzstück dieses Produkts.
Die Frontfläche besteht aus einem, mit Motiven bedruckten Spezialstoff, der zum Wechseln mit einem Keder versehen ist.

Die perfekt abgestimmte LED-Ausleuchtung auf der gesamten Rückwand sorgt für ein streifenfreies Bild. Die Menge der LEDs und damit die Wattleistung hängt von der Größe des Bildes ab. Lichtstärke und Intensität von der Helligkeit des Motivs.

Die Rückseite der Bilder ist weiß ohne Stoffbezug.

Abmessungen:
1000 x 2000 mm
2000 x 2000 mm
2200 x 2200 mm
2000 x 4000 mm
2500 x 1200 mm
Weitere Maße auf Anfrage
Bautiefe 150 mm

Druck:
- Motivdruck aus unserem Motivkatalog
- Motivdruck mit eigenem Kundenmotiv (Mindestauflösung 80 dpi, optional 125 dpi)

Befestigung:
Direkte Wandverschraubung mit Dübeln

Material:
Baustoffklasse B-s1, d0,
B1 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1

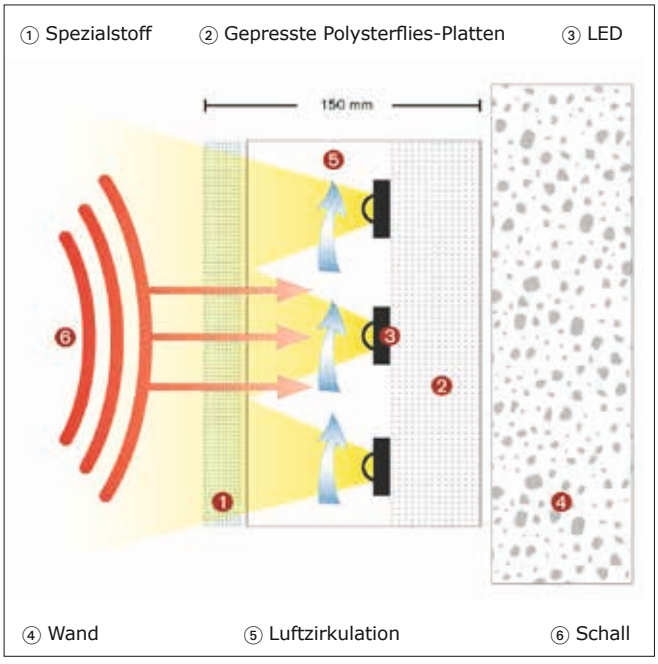

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,25	0,9	0,7	0,65	0,6	0,6

Schallabsorptionsgrad α_s, Montage ohne Deckenabstand, Absorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Ausgewählte Motivbeispiele

Eine große Motivauswahl finden Sie in unserem separaten Motivkatalog

Nr. 012 Motivauswahl

Nr. 013 Motivauswahl

Nr. 028 Motivauswahl

Nr. 024 Motivauswahl

Bildgröße und Ausschnitt sind je nach Motiv wählbar. Die Farben sind technisch bedingt nicht verbindlich.

Absorber-Elemente Stoff CX
Absorber-Elemente Stoff Druck

farbig und vielseitig - die perfekte Wandgestaltung

Rahmenlose Absorber mit vielfältigen Möglichkeiten für eine attraktive, farbige Wandgestaltung.
Die Elemente besitzen einen hochwirksamen Akustikkern mit fest verbundenem Stoffüberzug.
Wahlweise mit oder ohne Trägerplatte aus Holz.

Abmessungen:

Rechtecke/Quadrate Stoff CX

500 x 500 mm	600 x 600 mm
1000 x 500 mm	1200 x 600 mm
1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm

Stärken 50, 100, 150 mm

Rechtecke/Quadrate Stoff Druck

500 x 500 mm	1000 x 1000 mm
1000 x 500 mm	1500 x 1000 mm
	2000 x 1000 mm

Stärken 50, 100 mm — Stärke 50 mm

Bezug:
Stoff in 3 Varianten lieferbar

Stoff/Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme in vielen verschiedenen Farben, Stoffmusterkarte auf Seite 75
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
  Wichtiger Hinweis: Da der Stoff am Rand umgeschlagen wird, muss die Randgestaltung vorher abgeklärt werden, damit das Motiv nicht angeschnitten wird

Befestigung:
- Rückseitig mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern
- Rückseite ohne Montageplatte zum Verkleben (nur bei Stärke 50 mm möglich)

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Schallabsorption nach Größen:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
ASE50	0,10	0,40	0,90	1,00	0,80	0,70
ASE100	0,30	0,90	1,30	1,20	1,00	0,90
ASE150	0,70	1,30	1,60	1,30	1,10	1,00

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 gemäß DIN EN ISO 354 für Größe 1000 x 500 mm, Stärken 50, 100 und 150 mm, 12 Elemente auf dem Hallraumboden einzeln liegend (ohne Kantenabdeckung).

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Elemente Stoff CX W
Absorber-Elemente Stoff Druck W

mit waschbarem Bezug

Rahmenloser Absorber mit abnehmbarem Bezug. Der Stoffbezug wird rückseitig mit Klett an der Trägerplatte befestigt. Damit kann er abgenommen, gewaschen und auch gewechselt werden. Das Produkt überzeugt damit durch hohen Nutzen.

Abmessungen: 500 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1500 x 1000 mm
Stärke 50 mm

Bezug: Stoff in 3 Varianten lieferbar

Stoff/Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme in vielen verschiedenen Farben, Stoffmusterkarte auf Seite 75
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
  Wichtiger Hinweis: Da der Stoff am Rand umgeschlagen wird, muss die Randgestaltung vorher abgeklärt werden, damit das Motiv nicht angeschnitten wird

Wechselbezug: Einzeln, jederzeit nachbestellbar

Befestigung: Rückseitig mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern

Material: Baustoffklasse B1
(schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

Schallabsorption: siehe Tabelle Seite 32

Absorber-Kreise Stoff CX
Absorber-Kreise Stoff Druck

rund und bunt an Wand und Decke

Absorber-Kreise ohne Rahmen mit Stoffbezug und hoch schallabsorbierendem Akustikkern aus 100 % Polyesterfasern. Dieses Produkt ist die runde Variante für vielseitige, farbige Wand- und Deckengestaltung.

Abmessungen: Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Stärke 50 mm

Bezug: Stoff in 3 Varianten lieferbar

Stoff/Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme in vielen verschiedenen Farben, Stoffmusterkarte auf Seite 75
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
  Wichtiger Hinweis: Da der Stoff am Rand umgeschlagen wird, muss die Randgestaltung vorher abgeklärt werden, damit das Motiv nicht angeschnitten wird

Befestigung: Rückseitig ohne Montageplatte zum Verkleben

Material: Baustoffklasse B1
(schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

Schallabsorption nach Größen:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
ASE50	0,10	0,40	0,90	1,00	0,80	0,70
ASE100	0,30	0,90	1,30	1,20	1,00	0,90
ASE150	0,70	1,30	1,60	1,30	1,10	1,00

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 gemäß DIN EN ISO 354 für Größe 1000 x 500 mm, Stärken 50, 100 und 150 mm, 12 Elemente auf dem Hallraumboden einzeln liegend (ohne Kantenabdeckung).

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

abnehmbarer Bezug, bis 60° C waschbar

Absorber-Kreise Stoff CX W
Absorber-Kreise Stoff Druck W

mit Bezug zum Wechseln

Absorber-Kreise ohne Rahmen mit abnehmbarem Stoffbezug, der damit gewaschen und auch gewechselt werden kann. Der Akustikkern ist hoch schallabsorbierend aus 100 % Polyesterfasern.

Abmessungen:
Ø 500 mm
Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm
Stärke 50 mm

Bezug:
Stoff/Druck

Stoff in 3 Varianten lieferbar, bis 60° C waschbar

- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme in vielen verschiedenen Farben, Stoffmusterkarte auf Seite 75
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
  Wichtiger Hinweis: Da der Stoff am Rand umgeschlagen wird, muss die Randgestaltung vorher abgeklärt werden, damit das Motiv nicht angeschnitten wird

Wechselbezug: Einzeln, jederzeit nachbestellbar

Befestigung: Rückseitig mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern

Material: Baustoffklasse B1
(schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

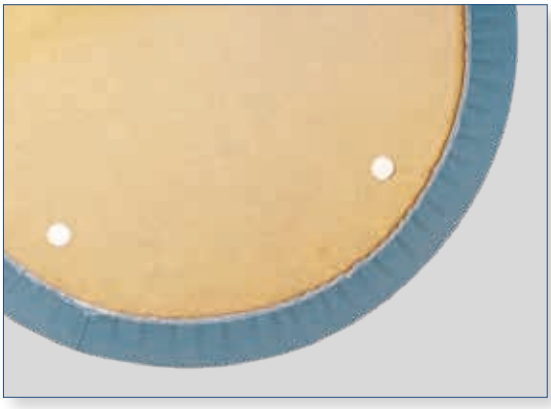

Schallabsorption: siehe Seite 34

Absorber-Elemente Gewebe A2

die Wandlösung mit erhöhtem Brandschutz

Absorber-Element ohne sichtbaren Rahmen mit Absorberkern aus textilem Garn und Oberfläche aus textilem Gewebe. Innenliegender Alurahmen eloxiert, auf Gehrung gearbeitet, unsichtbar verbunden.
Kern aus textilem Garn ohne chemische Zusätze. Beständig gegen Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und diverse Chemikalien. Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

Abmessungen:
500 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
1000 x 2500 mm
1000 x 3000 mm
1000 x 3500 mm
Stärke 45 mm

Farben: Verschiedene Stofffarben
Stoffmusterkarte auf Seite 77

Befestigung: Mit Drehclip oder Z-Abhängung

Material: Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:
Absorberkern A2 nach DIN 4102
Oberfläche textiles Gewebe A2-S1, d0 nach DIN EN 13501-1

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,23	0,78	0,95	0,85	0,84	0,80

Absorptionswerte α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit 2 Reihen aus je 3 Absorberelementen, mit Abstand auf dem Boden liegend. Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11554: α_w: 0,90 (Schallabsorberklasse A).

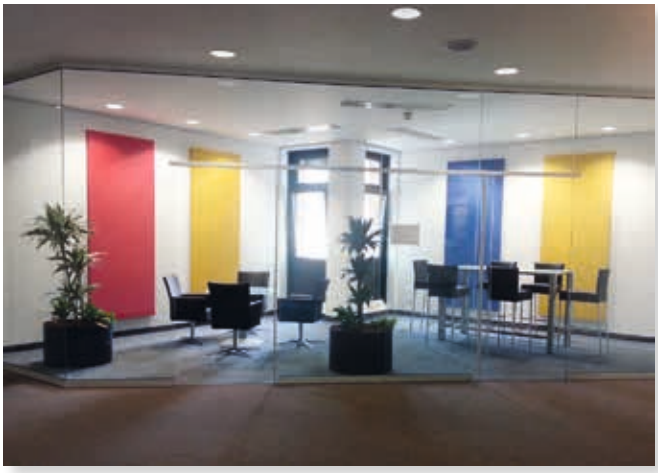

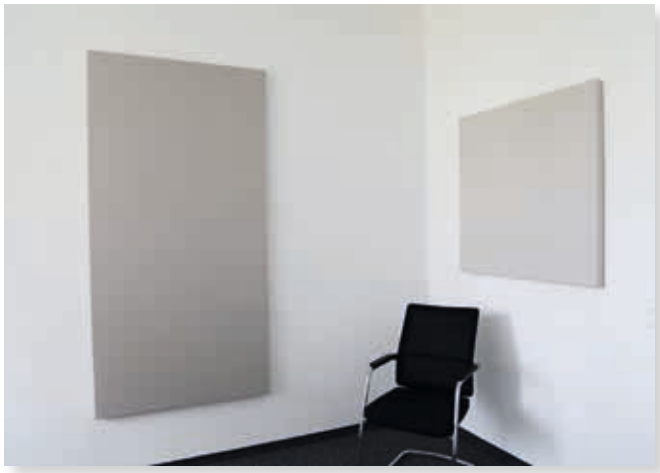

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Elemente Filz CB

die pinnbare Wandlösung

Dieses Absorber-Produkt integriert sich diskret in den Raum und ist gleichzeitig eine praktische Hilfe. In der Funktion als Pinnwand erfüllt es gleich noch einen doppelten Nutzen.

Absorber mit besonders stabilem, mehrschichtigem Rahmen, rundum ummantelt mit einer Oberfläche in Filzoptik.

Abmessungen:
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1200 mm
600 x 2400 mm
800 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
1200 x 2400 mm
Stärke 45 mm

Farben: Verschiedene Stofffarben
Stoffmusterkarte auf Seite 74

Befestigung: Durch Einhängen des Rahmens in die Z-Profile

Material: Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:
Absorbermaterial A2-s1, d0,
Bezugsstoff B, s1, d0

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Oberfläche unbedeckt	0,25	0,70	0,95	0,95	0,95	0,95
Oberfläche bedeckt	0,25	0,70	1,00	0,90	0,70	0,45

Absorptionsgrade α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit Elementen mit textiler Oberfläche, direkt auf dem Boden liegend und mit vollflächiger Bedeckung mit 115 g/m² schwerem Papier.

Absorber-Wandpaneele

die schlanke Wandlösung

Zur Verbesserung des akustischen Raumklimas werden die Paneele direkt als Wandverkleidung oder an freistehende Schrankrückwände montiert.

Abmessungen:
min. Breite: 400 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 800 mm
max. Höhe: 2200 mm
Stärke 16 mm
Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich

Aufbau: Umlaufender Alurahmen mit Gipsschaumfüllung, Vlies und Stoffbezug, pinnfähig
Rückseite Hartfaserplatte

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Befestigung: Bei Wandmontage mit Befestigungsprofilen
Bei Schrankbefestigung Verschraubung von Schrankinnenseite

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,10	0,15	0,45	0,65	0,65	0,95

Schallabsorptionsgrad α_p, 6 Elemente auf dem Hallraumboden liegend, gemessen nach ISO 11654.

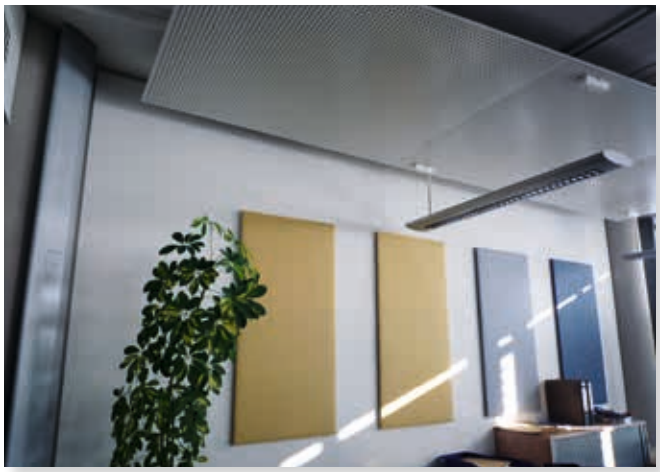

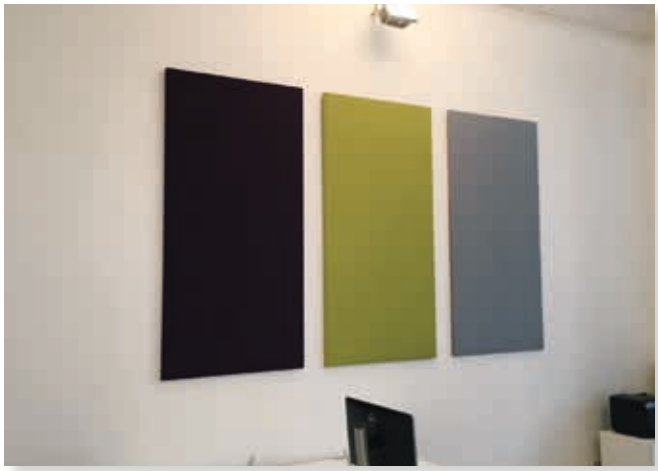

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Wandpaneele DC

Optik und Wirkung – in allen Belangen überzeugend

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.

Element einseitig, ohne Rand zur Befestigung an Wandflächen.

Abmessungen: 604 x 604 mm
1204 x 604 mm
1604 x 1004 mm
Wandstärken 32 und 47 mm

- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE für quadratische Formate (Dekore siehe Seite 81)

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 81

Befestigung: Mit Ösen oder Magneten

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010
Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1

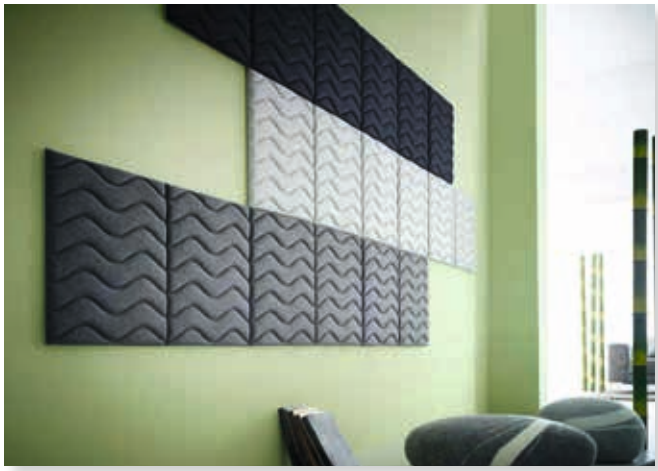

Absorber-Elemente PET Colour

Wechselspiel im Bambusrahmen

Wand-Akustik ansprechend und variabel

- farbige PET-Akustik-Platten in großer Farbauswahl
- im formschönen Bambusrahmen in 2 verschiedenen Farbtönen
- spezielle Nut ermöglicht das einfache Wechseln der Inlays
- 3 Bautiefen für eine hohe Absorption in einem breiten Frequenzspektrum
- bepinnbar
- Oeko-Tex® Standard 100 mit Prüfzeugnis

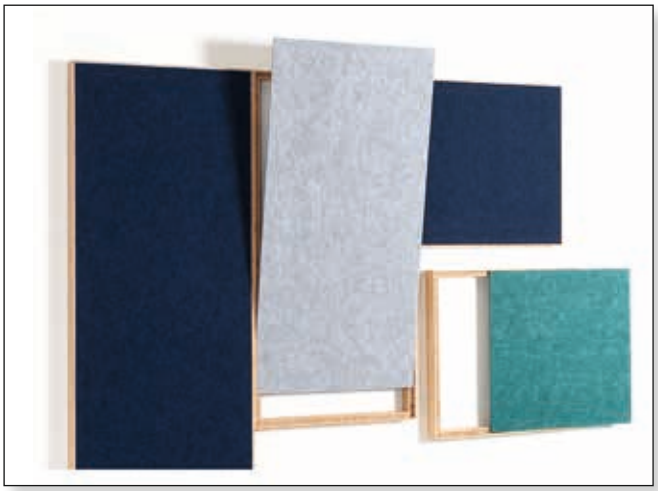

Abmessungen: 400 x 400 mm
800 x 400 mm
1200 x 400 mm
im Hoch- oder Querformat

Rahmen: Massivholz Bambus
Rahmenstärke 6 mm
hell coffee
geschliffen, nicht geölt oder lackiert
Bautiefe 45, 65 oder 85 mm

Inlay: Polyethylen-Platte, Stärke 9 mm
durchgefärbt (siehe Farbauswahl)

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 82

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Wandabstand 50 mm	0,15	0,30	0,65	0,90	0,80	0,80
Wandabstand 100 mm	0,20	0,50	0,85	0,85	0,70	0,85

Absorptionsgrade α_p, Elemente 9 mm, gemessen mit angegebenen Wandabständen nach EN ISO 11654. Schallabsorberklasse B nach DIN EN ISO 11654.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Elemente Natur

Akustik mit fast allen Sinnen erleben

Ein einzigartiges Akustikelement für wohlfühlaktive Gestaltungsspielräume und akustische Aufwertung Ihres Raumklimas. Der leichte Duft nach Heu holt Ihnen die Natur in die Räume.

- Absorberplatte aus 100% PET-Stapelfasern mit Recyclatanteilen (aus PET-Flaschen) und Beschichtung aus Almheu auf Flachsvlies 80 g/m² mit 6 Dekorvarianten
- Dekorbeschichtung aus biologischer Landwirtschaft
- Unlöslich in Fett oder Wasser, leicht nach Heu duftend, antiallergen, ohne chemische Bindemittel verfestigt
- Oeko-Tex®-Standard 100 Produktklasse 1 (Trägerplatte)

Abmessungen:
1200 x 600 x 50 mm

Flächengewicht:
ca. 3 kg/m²

Befestigung:
Als Wandelement oder Deckensegel mit Schrauben oder Haken für angebrachte Metalldübel

Material:
Baustoffklassen (Einzelprüfungen):
Trägerplatte B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1
Dekorbeschichtung B, s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Dekorvarianten:

Almheu Natur


Kornblumenblüten


Rittersporn


Rosenblüten

Safranblüten


Sonnenblumenblüten

Schallabsorption:

F in Hz	α
125	0,30
250	0,41
500	0,71
1000	0,96
2000	0,86
4000	0,89

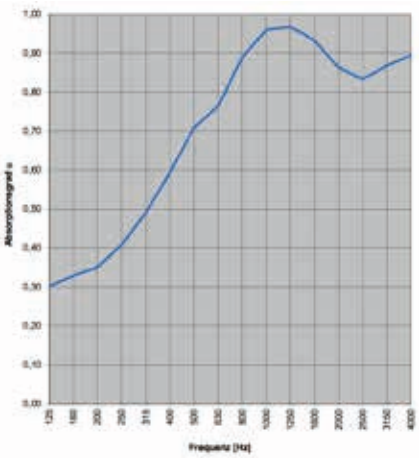

Schallabsorptionsgrad α, gemessen im Impedanzrohr auf einer Absorberplatte 50 mm MH, in Anlehnung an DIN EN ISO 10534-2.

Absorber-Elemente Öko

aus recycelten Altkleidern ökologisch – innovativ – vielseitig

Die umweltfreundliche Variante für akustische Wandlösungen.

Bei Materialauswahl und Produktion wird größter Wert auf Ökologie gelegt. Eine Mischung aus umweltfreundlich aufbereiteter Altkleidung bildet den aus 92 % Baumwolle und 8 % Polyester bestehenden Absorberkern, eingefasst in Stoffbezüge.

Eine Beständigkeit der Absorber-Elemente Öko gegen Motten und anderes Ungeziefer wird durch eine Behandlung bzw. Imprägnierung mit Mineralsalz gewährleistet.

Abmessungen:

600 x 300 mm	1200 x 300 mm
600 x 600 mm	1200 x 600 mm
800 x 600 mm	
Stärke 45 mm	

Farben:

Stoffmusterkarte auf Seite 78

Befestigung:

Als Wandelement (im Hoch- oder Querformat) mit Ringschrauben und Befestigungsstange

Material:

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11

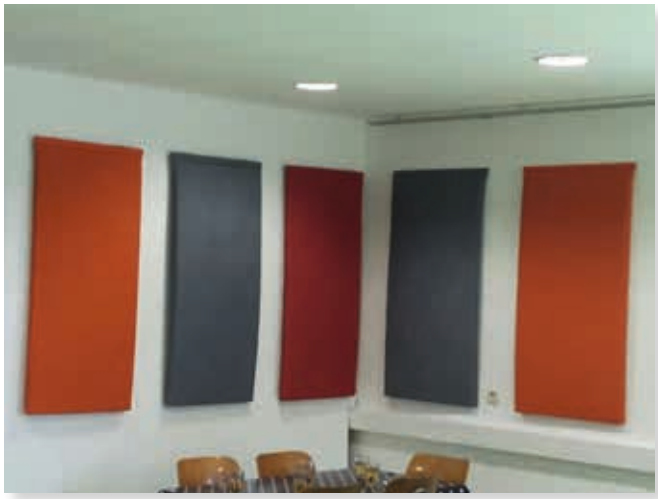

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Elemente Öko R

Ökologischer Schallschutz - aus alt mach neu!

Nachhaltigkeit ist Trumpf - komplett wieder-verwertete und recycelbare Absorber-Elemente unterstützen den Naturschutz.

- Bezugsstoff filzähnlich – aus umweltfreundlich aufbereiteten, zusatzfreien Altkleidern, wie z.B. ehemaligen Fluguniformen
- Absorbermaterial innen Mischung aus 92% recycelter Baumwolle und 8% Polyester
- Rückseite und Seitenwände der eckigen Wand-elemente als Ecorplatte aus gepresstem Altpapier und zerkleinerten, getrockneten Tomatenpflanzen

Abmessungen:

Eckig (Decke und Wand) mit Rückwand	**Rund (nur Decke) mit rundum Bezug**
600 x 600 mm	Ø 600 mm
1200 x 600 mm	Ø 900 mm
Stärke 45 mm	Stärke 45 mm

Farben:
Verschiedene Stofffarben.
Stoffmusterkarte auf Seite 79

Befestigung:
Rückseitig mit Befestigungsöffnungen bei Wandmontage oder mit Seilabhängung

Material:
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1:
Absorbermaterial B-s1, d0

Schallabsorption:

F in Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
α_s	0,11	0,66	1,01	0,98	1,01	0,97

Absorptionsgrade α_s: Messung von 30 Elementen auf dem Boden liegend mit Abstand ca. 20 cm. Bewerterter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: α_w: 0,95 (Schallabsorberklasse A)

Absorber-Elemente Filz CB

als Raumteiler ein guter Blickfang

Zur Unterbrechung des Direktschalls bieten sich von der Decke abgehängte Trennelemente an.
Das Absorber-Element Filz ist durch seine Farbenvielfalt ein optisches Highlight.

Absorber mit besonders stabilem, mehrschichtigem Rahmen, rundum ummantelt mit einer Oberfläche in Filzoptik.

Abmessungen:
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1200 mm
600 x 2400 mm
800 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
1200 x 2400 mm
Stärke 45 mm

Gewicht: ca. 4,5 kg/m²

Farben: Viele verschiedene Stofffarben.
Stoffmusterkarte auf Seite 74

Befestigung: Als Trennelement an Seilen abgehängt

Material: Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:
Absorbermaterial A2-s1, d0
Bezugsstoff B, s1, d0

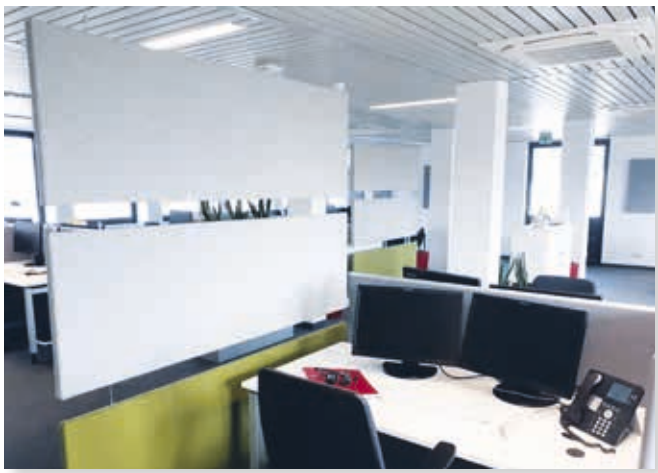

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Elemente DC

Optik und Wirkung – in allen Belangen überzeugend

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.
Frei hängendes Element, doppelseitig, mit Rand zur vertikalen Abhängung von der Raumdecke

Abmessungen: 800 x 475 mm
1200 x 475 mm
1600 x 475 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm
Rand mit Bohrungen und Aufhänge-Ösen.
Dekor FLAT für alle Formate
(Dekor siehe Seite 81)

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 81

Befestigung: Deckenabhängung mit Stahlseilen, Haken und Befestigungsschrauben
Bodengewicht zur Abspannung nach unten

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010
Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1

Absorber-Platten kaschiert CBL

als abgehängter Raumteiler

Dieser Raumteiler basiert auf den Absorber-Platten M und ist beidseitig mit Stoff kaschiert. Abgehängt von der Decke erzeugen Sie ein optisch leichtes Bild.

Abmessungen: Viele verschiedene Plattengrößen, je nach Einsatzort, z.B. 1000 x 500 oder 1200 x 600 mm, Größe bis max. 2500 x 1250 mm
Stärken 50 und 60 mm

Farben: Weiß, beidseitig mit Stoff kaschiert
Stoffmusterkarte auf Seite 76

Befestigung: Mit Seilen und Feder abgehängt

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9

Absorber-Vorhänge CBA

umfassende Raumgestaltung mit akustisch wirksamen Lösungen

Die Akustiklösungen für innovative Funktionstextilien bringen Schallabsorption, Schalldämmung und Ästhetik so wirkungsvoll wie vielseitig in Einklang.

- Sehr großes Sortiment an dichten bis transparenten Akustikstoffen
- Montagefertig konfektionierte Systeme
- Akustische Raumteilung und Zonierung mit vierlagigem Vorhang

Abmessungen: Breite und Höhe auf Maß, max. Breiten nach Stoffauswahl

Befestigung: Zur Decken- und Wandmontage

Material: Schwerentflammbarkeit und Waschbarkeit nach Wahl des Stoffes

Schallabsorption (Beispiele):

F in Hz	Bewerteter Schall-absorptionsgrad α_w	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Vorhang SE 1-lagig	0,85	0,15	0,55	0,95	0,95	0,95	0,95
Vorhang SP 1-lagig	0,80	0,10	0,55	0,95	1,00	1,00	1,00

Schallabsorptionsgrad α_p nach ISO 354, Stoff gerafft hängend mit 100% Stoffzugabe

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Übersicht Absorber-Stellwände

Akustische Abschirmung und Raumgliederung mit Stellwänden, Tisch- und Schrankaufsatz-Elementen

Stellwand-Programm F4/F5, DM4/DMS4

Material:
Elemente mit innenliegendem Aluminium-Rahmenprofil, mit Vlies und Stoffbezug, pinnfähig.
Kernmaterial: Hoch schallabsorbierender Gipsschaum.
Gesamtelement Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug der Gruppe A.

Kernmaterial Gipsschaum:
- Variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität
- Höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke
- Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit
- Recyclingfähig, geruchlos, schadstoffgeprüft

Als **Gestaltungselemente** mit schrägen, geschwungenen Formen oder runden Wänden nutzbar.
Zum Teil auch als Dekorelemente mit Kombination aus Stoff und Glas (Acryl- oder Echtglas).
Sichtblenden als Aufsatzelemente aus Acryl- oder Echtglas. Auch mit Motivdruck lieferbar.

Als **Multifunktionswand** mit vielfältigen Organisationsmöglichkeiten nutzbar:
Aufsatzboard, Magnet- und Anhängeleisten mit Briefablagen, CD- und Utensilien-Ablage, Sortierablage, Garderobenstangen, Kabeldurchlass.

Stellwände: Aufstellung mit Universal- oder Tellerfüßen, z.T. mit Auslegerfüßen mit Rollen.
Tischaufsatzelemente: Befestigung auf oder hinter der Tischplatte mit Einzel- oder Doppeltischklemmen.
Schrankaufsatzelemente: Aufstellung mit Auslegerfüßen mit Steckaufnahme.

Weitere Stellwand- und Tischaufsatz-Lösungen

Absorber-Stellwände CHANGE
Als Präsentationswand mit sichtbarem Aluminiumrahmen und beidseitigem, bedruckbarem Stoffbezug: Hohes Schallabsorptionsvermögen durch Aufbau mit 2 Absorberplatten auf fester Trägerplatte und Gesamtstärke 90 mm. Sie überzeugt durch ein geringes Gewicht.

Absorber-Stellwände/Tischaufsatz PET G25/G19
Leichtgewichte als Raumteiler in Filzoptik.

Absorber-Elemente DC
Filzpaneel in hochwertiger Optik als Tischaufsatz und Aufsteck-Elemente mit großer Stoff- und Dekorauswahl.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Stellwandserie.

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4

Abtrennung und Raumteiler für das Büro

Die klassischen Stellwand- und Tischaufsatzsysteme F4 dienen zur einfachen visuellen Abschirmung und Raumgliederung. Klettverbindung an den halbkreisförmigen Wandseiten ermöglichen völlige Winkelfreiheit bei schnellem und unkompliziertem Aufbau. Akustisch wirksam durch exklusiven Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 35 mm.
Obere Abdeckung: Halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert, auf Gehrung zu seitlichen Profilen.
Seitliche Verbindung: Halbrundes Aluminiumprofil mit Klette oder Velourbezug in Standard grau. Abdeckband Velour für Klettseite (Zubehör).
Bodenfreiheit 65 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 300 - 2000 mm
Wandhöhe 600 - 1800 mm
Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente gerade:
Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 300 - 680 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich

Gestaltungselemente:
Stellwände:
- Schräg mit Höhensprung 200 mm
- Diagonal mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Schwung mit Höhensprung 200 mm
- Dekorelemente mit Acrylglas klar und Siebdruck, Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin hellgrau und Dekor Birnbaum hell
- Halbverglaste Wände

Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente:
- Schwung mit Höhensprung 200 mm

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage

Organisationsmöglichkeiten:
Organisationspaneel ein- oder beidseitig, Aufsatzboard, Hängeablage, Magnetleiste mit Anhängeleiste, Briefablagen, CD-Ablage, Utensilien-Ablage, Sortierablage, Kabeldurchlassdose

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,15	0,35	0,50	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwände, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,55 (H), Schallabsorberklasse D.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

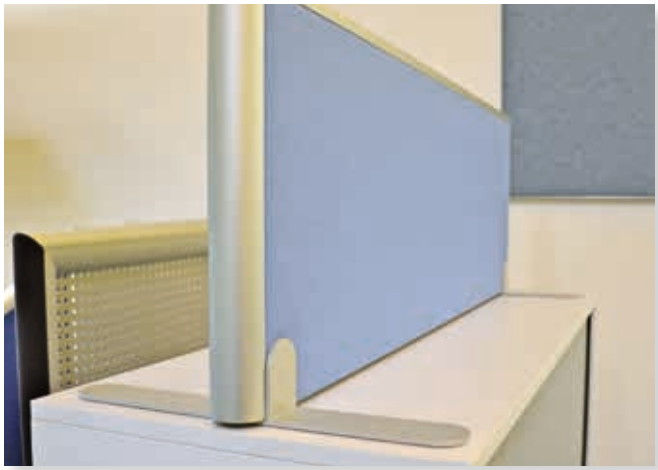

Beispiele
Fußvarianten

Klettverbindung für
völlige Winkelfreiheit

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß, Universal-Mittelfuß, Fußteller, Auslegerfuß, Auslegerfuß mit Rollen, Fußrolle, Abdeckleiste unten, Säule, Wandanschluss, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatz-Elemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatz-Elemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß
390 x 180 mm (LxB)

Auslegerfuß mit Rollen
490 x 60 x 100 mm (LxBxH)

Universal-Mittelfuß
einseitig: 350 x 180 mm (LxB)
beidseitig: 350 x 360 mm (LxB)

Fußrolle
75 x 100 mm (LxB)

Fussteller
Ø 350 mm

Auslegerfuß mit Steckaufnahme
400 x 60 mm (LxB)

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Anhängeleiste



Briefablage A4 quer

Magnetleiste

Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F5

Abschirmung und Raumteiler für das Büro

Die klassischen Stellwand- und Tischaufsatzsysteme F5 dienen zur einfachen visuellen Abschirmung und Raumgliederung. Klettverbindung an den halbkreisförmigen Wandseiten ermöglichen völlige Winkelfreiheit bei schnellem und unkompliziertem Aufbau. Akustisch hoch wirksam durch exklusiven Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 50 mm.
Obere Abdeckung: Halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert, auf Gehrung zu seitlichen Profilen.
Seitliche Verbindung: Halbrundes Aluminiumprofil mit Klette oder Velourbezug in Standard grau. Abdeckband Velour für Klettseite (Zubehör).
Bodenfreiheit 65 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 600 - 2000 mm
Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente gerade:
Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 300 - 680 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Gestaltungselemente:
Stellwände:
- Schräg mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Diagonal mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Stufe mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Schwung mit Höhensprung 200 mm
- Dekorelemente mit Acrylglas klar oder Echtglas, Siebdruck, Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin hellgrau und Dekor Birnbaum hell
- Halbverglaste Wände
- Stoff- und Glaswand rund mit Radius 800 mm, halbverglast rund

Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente:
- Schwung, Diagonal und Stufe, jeweils mit Höhensprung 200 mm

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage.

Organisationsmöglichkeiten:
Organisationspaneel ein- oder beidseitig, Aufsatzboard, Hängeablage, Magnetleiste mit Anhängeleiste, Briefablagen, CD-Ablage, Utensilien-Ablage, Sortierablage, Kabeldurchlassdose, Garderobenstange, Garderoben-/Bilderhaken, Ordnerablage, Elektroleiste

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,45	0,75	0,85	0,90	0,95

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwände, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,75 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

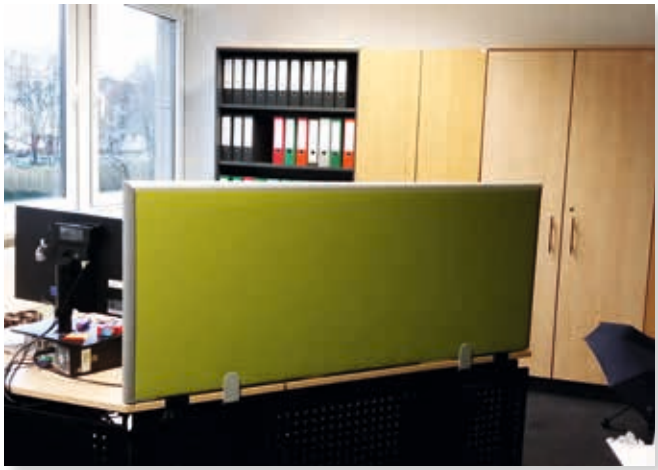

Beispiele
Fußvarianten

Klettverbindung für
völlige Winkelfreiheit

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß, Universal-Mittelfuß, Fußteller, Auslegerfuß, Auslegerfuß mit Rollen, Fußrolle, Abdeckleiste unten, Säule, Wandanschluss, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatz-Elemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatz-Elemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß
390 x 180 mm (LxB)

Auslegerfuß mit Rollen
490 x 60 x 100 mm (LxBxH)

Universal-Mittelfuß
einseitig: 350 x 180 mm (LxB)
beidseitig: 350 x 360 mm (LxB)

Fußrolle
75 x 100 mm (LxB)

Fussteller
Ø 350 mm

Auslegerfuß mit Steckaufnahme
400 x 60 mm (LxB)

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Anhängeleiste



Briefablage A4 quer

Magnetleiste

Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente DM4

Abschirmung und Raumteiler für das Büro

Die elegante, schlanke Stellwandserie in linearer Formgebung zur modernen Gestaltung von Büroräumen und Call-Centern. Akustisch hoch wirksam durch speziellen, patentierten Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 38 mm.
Obere und seitliche Abdeckung: Aluminium natur eloxiert.
Seitliche Verbindung: Verbindungsclipse.
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 400 - 1600 mm
Wandhöhe 400 - 1800 mm
Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente gerade:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 600 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich

Gestaltungselemente:

- Elemente mit Lochblech
- Dekorelemente mit Acrylglas matt, satiniert, Echtglas ESG klar oder satiniert, Aluminium gerillt, matt oder Lochblech
- Aufsatzmodule bis Höhe 400 mm
- Sichtblende Acrylglas klar oder satiniert
- Thekenplatte

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage

Organisationsmöglichkeiten:
Organisations-/Magnettafel, Anhängeleiste, Briefablage, Sortierablage, Utensilienablage, Stiftschale, Ordnerhalter, Stiftköcher, Headsethalter

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,35	0,55	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwand mit 38 mm Stärke, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,60 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

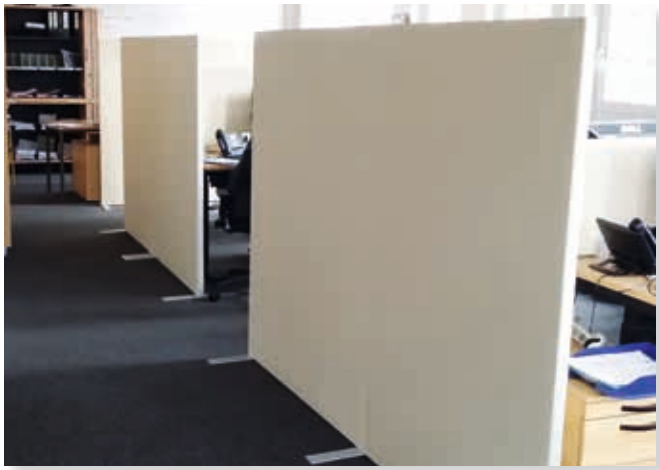

Seitliche Abdeckung
Aluminium natur eloxiert

Verbindung im
rechten Winkel

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß beidseitig, Universal-Mittelfuß einseitig oder beidseitig,
Säule für Winkelbildung 90°, 180°, Stahlleiste, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatz-Elemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatz-Elemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße

Universalfuß



Universalfuß versetzt

Universal-Mittelfuß
beidseitig

Auslegerfuß
mit Steckaufnahme

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Organisationstafel



Briefablage A4 quer

Fachboden



Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente DMS4

Raumteiler mit Organisationsmöglichkeiten

Die elegante, schlanke Stellwandserie in linearer Formgebung zur modernen Gestaltung von Büroräumen und Call-Centern. Akustisch hoch wirksam durch speziellen, patentierten Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 38 mm.
Obere und seitliche Abdeckung: Aluminium natur eloxiert.
Seitliche Verbindung: Verbindungsclipse.
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände).
Elemente mit vertikalen Systemprofilen zur direkten Aufnahme von Füßen und von Schlitzschienen zur Organisation.

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 2000 mm
Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente gerade:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 600 mm
Tischaufsatz-Elemente hinter der Tischplatte montiert:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 800 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich

Gestaltungselemente:
- Aufsatzmodule bis Höhe 400 mm, Breite bis 2000 mm
- Sichtblende Acrylglas klar oder satiniert
- Thekenplatte

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage

Organisationsmöglichkeiten:
Schlitzschiene, Organisationsreling und Multi-Organisationspanel, Fach- und Ablageboden, Organisations-/Magnettafel, Anhängeleiste, Briefablage, Sortierablage, Utensilienablage, Stiftschale, Ordnerhalter, Stiftköcher, Headsethalter

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,35	0,55	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwand mit 38 mm Stärke, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,60 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

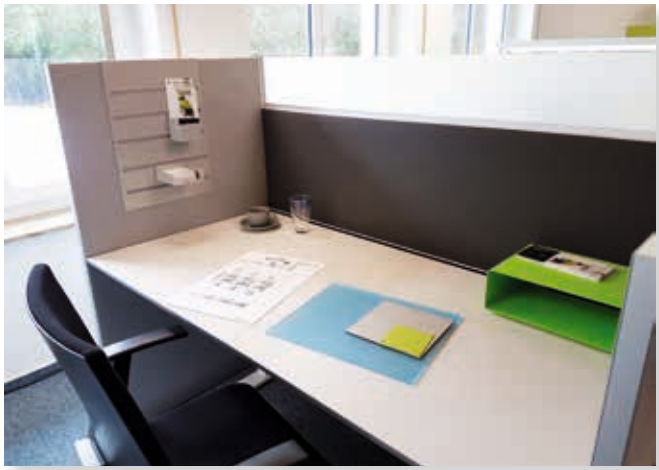



Seitliche Abdeckung
Aluminium natur eloxiert

Verbindung im
rechten Winkel

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß beidseitig, Universal-Mittelfuß einseitig oder beidseitig,
Säule für Winkelbildung 90°, 180°, Stahlleiste, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatz-Elemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatz-Elemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße

Universalfuß



Universalfuß versetzt

Universal-Mittelfuß
beidseitig

Auslegerfuß
mit Steckaufnahme

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Organisationstafel



Briefablage A4 quer

Fachboden



Utensilienablage

Sonderlösungen Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente

die schönste Akustik, die man sich wünschen kann

Absorber mit individuellem Motivdruck, auch in Kombination mit unifarbenen Elementen.
Vielfalt schafft Wohlfühlarbeitsplätze. Speziell auch für die **Videoberatung**.

Stellwände und Tischaufsatz-Elemente mit Pfiff

Material:
Wandstärke 38 mm
Obere und seitliche Abdeckung:
Aluminium natur eloxiert
Seitliche Verbindung mit Verbindungsclipse
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände)
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände)

Abmessungen:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 2000 mm

Ausführungen:
- Mit eigenen Motiven oder aus unserem Motivkatalog
- Mit unifarbenenem Stoffbezug und Motiv kombiniert
- Mit Sichfenster aus Echtglas
- Individuelle Rückwandgestaltung auch mit Magnetfunktion, z.B. für Firmenlogos

Farben:
Stoffgruppe A, Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption:
siehe Seite 50

Stellwand mit Motivdruck

Magnetische Rückwand mit 3D-Logo

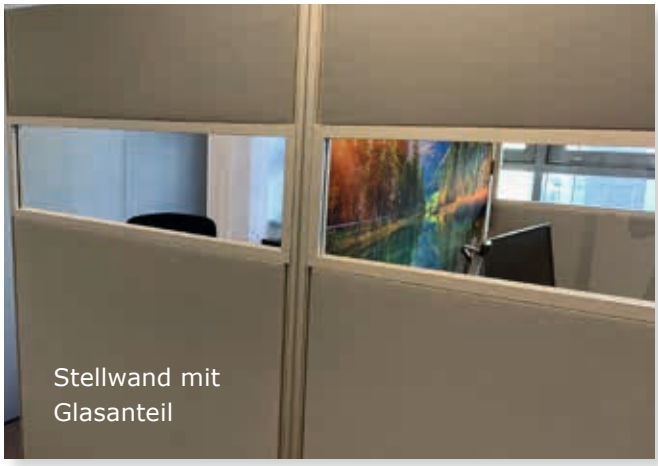

Stellwand mit Glasanteil

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Planungsbeispiele für Bürobereiche

so könnte auch Ihr Büro aussehen - oder doch anders?

Sie haben nur vage Vorstellungen, wie Sie Ihren vorhandenen Platz effektiv nutzen bzw. eventuellen Erfordernissen anpassen können?

- Wir visualisieren Ihnen Ihre Raumaufteilung
- Planen Arbeitsplätze, auch mit Meeting-Points
- Gestalten Ruhe-Zonen (Absorber-Insel S. 72)
- Wir erarbeiten Konzepte für Arbeitsbereiche speziell für die Videoberatung bis hin zur fertigen Umsetzung

Stellwände in verschiedenen Varianten

Meeting-Point für kurze Konferenzen

Absorber-Stellwände PET G25

Raumteiler im Leichtgewicht

Stellwände mit geringem Gewicht aus 100% PET-Fasern zertifiziert mit Oeko-Tex® Standard 100, die sich elegant und schlank in jede Raumsituation integrieren lassen. Praktische Verbindungsmodule ermöglichen problemlose Erweiterungen und bieten somit größtmögliche Flexibilität. Eine umlaufende ABS-Kante schützt die Wände vor Beschädigungen oder Verschmutzung.

Abmessungen:
900 x 1600 mm
900 x 1800 mm
1200 x 1600 mm
1200 x 1800 mm
Sondermaße auf Anfrage (Maximalmaß 2000 x 2000 mm)
Stärke 25 mm

Farben:
• Standardfarben grau und hellgrau
• Optional ein- oder beidseitig gefärbt in verschiedenen Farben lieferbar
Stoffmusterkarte auf Seite 82

Material:
Baustoffklasse für die Ausführung in grau:
Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, B - s2 d0

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,30	0,45	0,60	0,80	0,90	1,00

Absorptionsgrade α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit einer Stellwand, aufrecht stehend unmittelbar auf dem Hallraumboden aufgestellt. Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: α_W 0,65 (H) (Schallabsorberklasse C).

Eine umlaufende ABS-Kante in grauer Filzoptik schützt die Wände vor Beschädigungen.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Stellwände in Standardformaten:

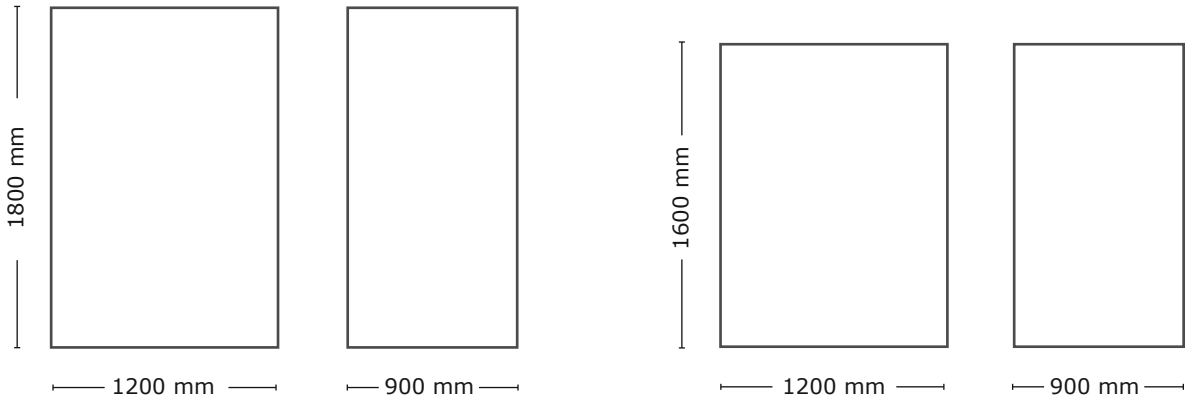

Verbindungsmöglichkeiten:

Linien-Verbinder



Eck-Verbinder



T-Verbinder



Kreuz-Verbinder



Stellfüße:



Um zwei nebeneinander stehende Wände stabil zu verbinden, reichen bereits drei Füße. Für jede weitere Wand benötigen Sie nur einen Fuß mehr.

Stellfüße aus Stahlblech sorgen für stabilen Stand!

Absorber-Tischaufsatz PET G25

smarter Schall- und Sichtschutz

Tischaufsätze mit geringem Gewicht aus 100% PET-Fasern zertifiziert mit Oeko-Tex® Standard 100, die sich elegant und schlank auf nahezu jedem Schreibtisch einfügen lassen. Eine umlaufende ABS-Kante in Filzoptik schützt die Tischaufsätze vor Beschädigungen oder Verschmutzung.

Abmessungen:

800 x 500 mm	800 x 600 mm
1000 x 500 mm	1000 x 600 mm
1200 x 500 mm	1200 x 600 mm
1400 x 500 mm	1400 x 600 mm
1600 x 500 mm	1600 x 600 mm
1800 x 500 mm	1800 x 600 mm
2000 x 500 mm	2000 x 600 mm

Stärke 25 mm

Farben:

- Standardfarben grau und hellgrau.
- Optional ein- oder beidseitig gefärbt in verschiedenen Farben lieferbar.

Stoffmusterkarte auf Seite 82

Material:

Baustoffklasse in grau:
Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, B - s2 d0

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
A_{Obj}	1,10	1,70	2,00	2,70	3,10	3,30

Äquivalente Absorptionsfläche A in m^2 nach ISO 354 für ein Aufsatzelement in der Größe 2000 x 750 x 23 mm, aufrecht auf der Tischplatte aufgestellt, mit 750 mm Überstand über die Tischplatte.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Aufstellungsvarianten mit Tischklemmen:

Tischklemme:
Aus Aluminium, Stärke 6 mm, pulverbeschichtet grau. Maße: Breite 500, Höhe 132 mm, Tiefe 36 mm
Geeignet für Tischplatten von min. 20 mm bis max. 50 mm Stärke

Aufstellungsvarianten mit Tischfüßen:

Tischfuß:
Stahlblech, pulverbeschichtet grau. Einfaches, werkzeugloses Aufstellen auf handelsüblichen Schreibtischen. Bei Doppelschreibtischen für stabilen Stand gegenläufig aufgestellt

Aufstellungsvarianten mit Verbinder:

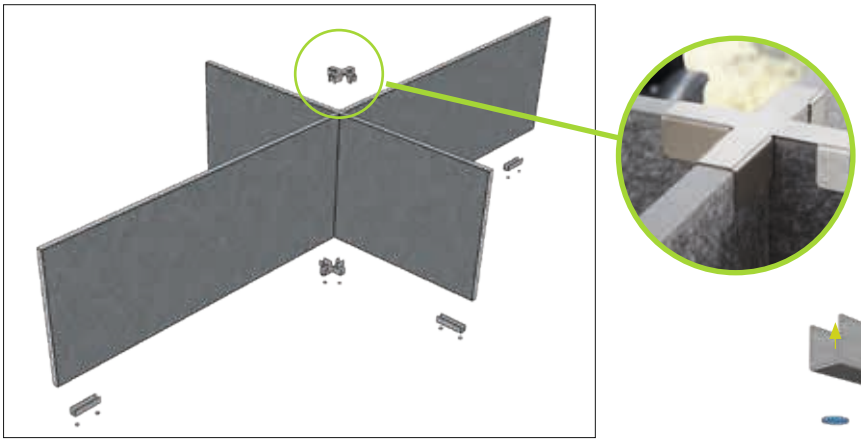

Mit Anti-Rutsch-Silikonpads für untenliegende Verbinder.

Linien-Verbinder

Eck-Verbinder

T-Verbinder

Kreuz-Verbinder

Verbinder:
Alle Verbinder sind aus Edelstahl, gebürstet, ausgeliefert mit Schutzfolie und Anti-Rutsch-Silikonpads für untenliegende Verbinder.

Absorber-Faltwände PET G19

leicht aufgebaut - schnell verstaut

Freistehende Faltwände mit bis zu 5 Flügeln. Leicht im Gewicht sind die Wände immer zur Stelle, wenn es schnell gehen soll. Auf Messen und Kongressen, in Foyers und Lounges oder in Abfertigungsbereichen. Ob im ZickZack, Winkel oder halbrund - Sie können frei nach Belieben variieren - die blickdichten 360°-Scharniere ermöglichen Ihnen größtmögliche Gestaltungsfreiheit.

Abmessungen:

offene Breite x Höhe	offene Breite x Höhe	offene Breite x Höhe
1000 x 1500 mm	1000 x 1650 mm	1000 x 1800 mm
1500 x 1500 mm	1500 x 1650 mm	1500 x 1800 mm
2000 x 1500 mm	2000 x 1650 mm	2000 x 1800 mm
2500 x 1500 mm	2500 x 1650 mm	2500 x 1800 mm

Sondermaße auf Anfrage (Maximalmaß 2000 x 2000 mm)
Stärke 19 mm

Farben:

- Standardfarben grau und hellgrau
- Optional beidseitig gefärbt in verschiedenen Farben lieferbar

Stoffmusterkarte auf Seite 82

Material:

Baustoffklasse für die Ausführung in grau:
Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, B - s2 d0

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,25	0,40	0,55	0,70	0,80	0,90

Absorptionsgrade α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit einer 7-flügeligen Stellwand, aufrecht stehend unmittelbar auf dem Hallraumboden aufgestellt. Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: α_W 0,60 (H) (Schallabsorberklasse C).

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Faltwände - 4 Breiten, 3 Höhen

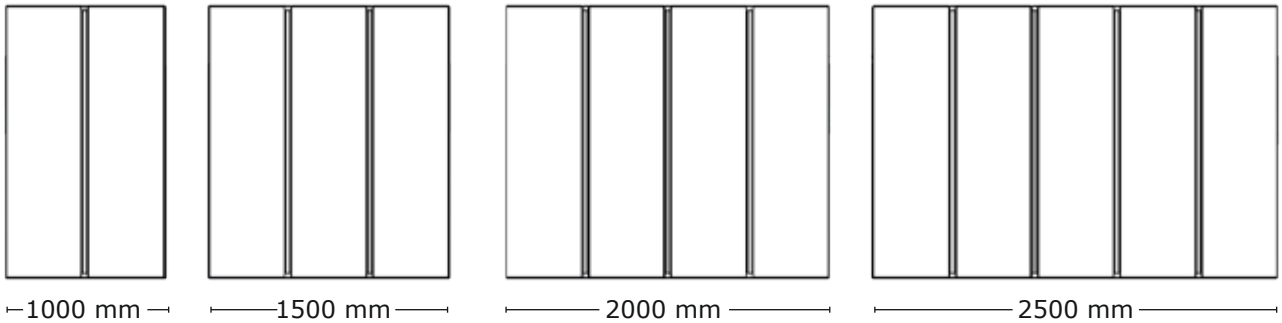

Aufstellungsvarianten

Faltwände bitte aus Stabilitätsgründen immer im ZickZack, im Winkel oder halbrund aufstellen.

Gewicht:

5-flügelige Faltwand / Höhe 1500 mm
Gewicht ca. 15 kg

5-flügelige Faltwand / Höhe 1800 mm
Gewicht ca. 18 kg

Die Faltwände bestehen aus 100% PET-Fasern
zertifiziert mit Oeko-Tex® Standard 100

Absorber-Tischaufsatz faltbar PET G19

die variable Lösung für Home-Office und Büro

Entspanntes Arbeiten auch von zuhause aus. Schutz vor Einblicken und Reflexionen und je nach Raumsituation eine verbesserte Kommunikation bzw. Akustik speziell auch bei Telefonkonferenzen.

- 4-6 flügeliger, faltbarer Tischaufsatz
- Schnell und einfach aufgebaut und ebenso schnell platzsparend verstaut
- Mit Kabeldurchlass - Breite 150 mm, Höhe 15 mm
- Leicht zu transportieren – ideal bei wechselnden Arbeitsplätzen
- Wände aus 100% PET-Fasern zertifiziert mit Oeko-Tex® Standard 100.

Abmessungen: offene Breite x Höhe
1600 x 500 mm
2000 x 500 mm
2400 x 500 mm

1600 x 600 mm
2000 x 600 mm
2400 x 600 mm
Stärke 19 mm

Farben: Standardfarbe grau

Material: Baustoffklasse schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, B - s2 d0

Varianten:



4-flügelig
Zusammengeklappt
Breite 42 cm, Höhe 9 cm



5-flügelig
Zusammengeklappt
Breite 42 cm, Höhe 11 cm



6-flügelig
Zusammengeklappt
Breite 42 cm, Höhe 13 cm

Kompakt verstaubar

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,25	0,40	0,55	0,70	0,80	0,90

Absorptionsgrade α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit einer 7-flügeligen Stellwand, aufrecht stehend unmittelbar auf dem Hallraumboden aufgestellt. Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: α_W 0,60 (H) (Schallabsorberklasse C).

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Stellwände CHANGE

mit wechselbarem Motivdruck

Gestalten Sie Ihre Raumtrennung nach Maß.
Absorber-Stellwände CHANGE mit einem sichtbaren, matten, umlaufenden Aluminiumrahmen und einer Nut zum Einklipsen des Stoffes. Beidseitige Stoffbespannung mit beidseitigem Druck. Wahlweise mit individuellem Motiv oder unifarbenem Druck. Alternativ können Sie Ihre Absorber-Stellwände auf weißem Stoff selbst bemalen oder lassen Sie den Stoff als einzigartiges Unikat für Ihr Unternehmen von einem Künstler/-in gestalten.
Die Stellwände können auch beidseitig mit einem hochwertig gewebtem Camira-Stoff bezogen werden.
Der Stoff ist zum einfachen Wechseln mit einem Keder versehen.

Abmessungen:
1000 x 1600 mm
1000 x 1800 mm
1000 x 2000 mm
1250 x 2000 mm
Rahmenbautiefe 90 mm

Aufbau:
Stoffbespannung – 43 mm Absorbermaterial – 3 mm Trägerplatte – 43 mm Absorbermaterial – Stoffbespannung

Standausführung:
inkl. 2 Tellerfüße

Farben und Druck:
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarte auf Seite 75

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
A je Element	0,90	2,10	3,40	3,80	3,60	3,70

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 für Größe 2000 x 1000 mm. Messung von 4 Elemente im Raum stehend verteilt, gem. DIN EN ISO 354.

Absorber-Tischaufsatz DC

zum Aufstellen auf Tische oder Schränke

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzlichen Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend. Paneel doppelseitig, mit Rand ohne Ösen als Tischaufsatz.

Abmessungen: 475 x 800 mm
475 x 1200 mm
475 x 1600 mm
475 x 1800 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm
- Nur Dekor FLAT für alle Formate (Dekore siehe Seite 81)
- Klemmen zur Tisch- oder Schrankbefestigung

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 81

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010. Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1

Absorber-Abweiser DC

zum Aufstecken auf Stellwände oder Tischaufsatz-Elemente

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzlichen Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.

Absorber-Abweiser, Paneel doppelseitig, mit Rand als Aufsatz auf Stellwand.

Abmessungen: 475 x 800 mm
475 x 1200 mm
475 x 1600 mm
475 x 1800 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm
- Nur Dekor FLAT für alle Formate (Dekore siehe Seite 79)
- mit Klemmen Winkel 60° für Wände 40 mm

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010. Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Würfel AW

die abwischbare Variante für hohe Räume

Absorber-Würfel mit abwischbarem Stoffbezug aus flexiblem Verbundmaterial, das zu 100% recyclingfähig ist. Durch eine feine Mikrostruktur besitzt das Produkt sehr gute schallabsorbierende Eigenschaften.

Abmessungen: 400 x 400 x 400 mm
600 x 600 x 600 mm

Farbe: Weiß

Befestigung: Je nach Raumnutzung liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine abgehängte Variante mit Seil oder Direktbefestigung an der Decke

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

Absorber-Elemente Stoff AW

für spezielle Bereiche mit höheren Anforderungen in der Hygiene

Absorber-Stoffelemente mit abwischbarem Stoffbezug aus flexiblem Verbundmaterial mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit.

Abmessungen: 1000 x 500 mm
Stärke 50 mm

Farbe: Weiß

Befestigung: Rückseite mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

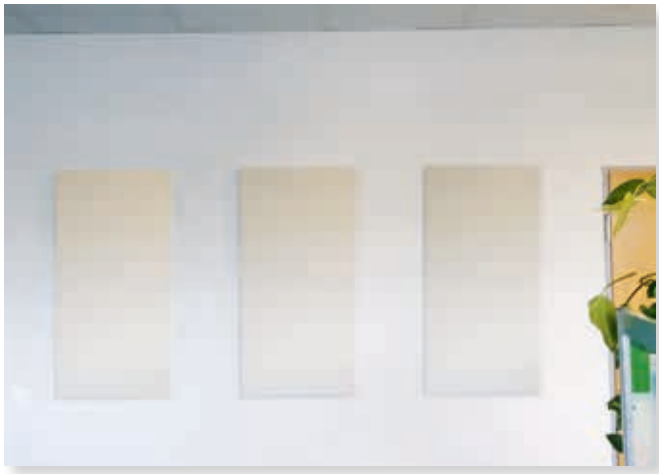

Absorber-Elemente clean

für bessere Hygiene

Absorber aus recyceltem PET mit Stoffbezug aus laminiertem PET-Gewebe für Anwendungsbereiche mit hohen Ansprüchen an Sauberkeit. Die Elemente lassen sich problemlos abwischen.
Als Stellwände oder Wand-Elemente mit sichtbarem Aluminiumrahmen lieferbar.

Abmessungen: **Wand-Elemente**
600 x 600 mm bis 600 x 2000 mm in 200 mm-Abstufungen
1000 x 1200 mm bis 1000 x 1600 mm in 200 mm-Abstufungen
1200 x 1200 mm bis 1200 x 1800 mm in 200 mm-Abstufungen
Stärke 50 mm

Stellwände
1000 x 1200 mm
1000 x 1400 mm
1000 x 1600 mm
Stärke 50 mm

Farben: Verschiedene Farben, Stoffmusterkarte auf Seite 77

Rahmen: Aluminumrahmen weiß, schwarz, eloxiert

Befestigung: Winkel, Profile für die Wand
Tellerfuß für Stellwände (silbergrau, weiß, schwarz)

Material: Brandschutzklasse B-s1, d0
Schallabsorberklasse A nach SS-EN ISO 11654

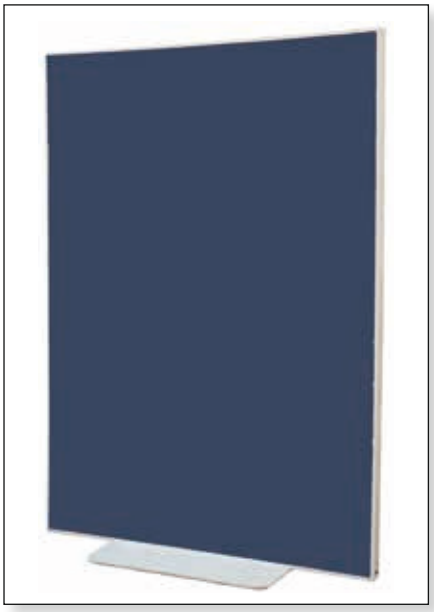

Evaluated sound absorption factor, α_p, and α_w, and corresponding sound absorption class according to SS-EN ISO 11654

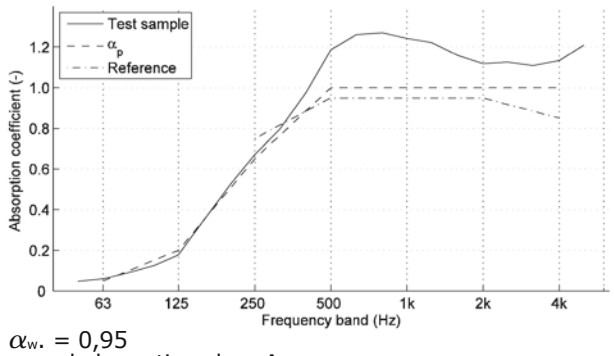

α_w. = 0,95
sound absorption class A

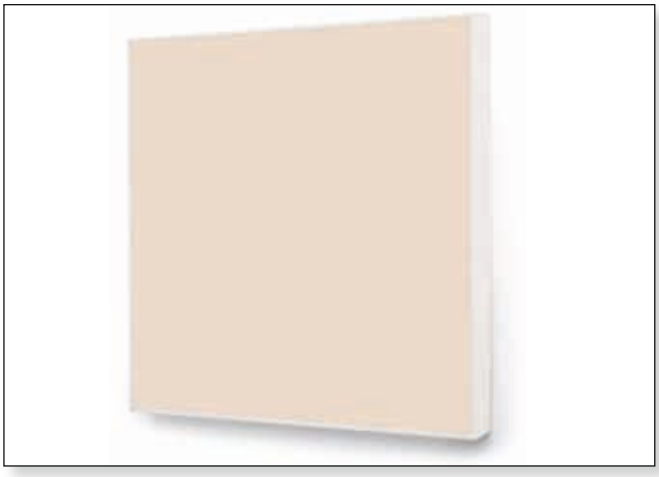

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Säulen

kümmern sich besonders um die tiefen Töne

Breitbandabsorber mit attraktiven Stoffbezügen, die frei im Raum aufgestellt werden können.
Die Säulen reduzieren die Nachhallzeit und den Schallpegel deutlich.

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Geringes Gewicht
- Optische Aufwertung Ihrer Räumlichkeiten
- Innenliegende Metallplatte als Standfuß
- Individuell bedruckbar
- In vielen Farben lieferbar

Abmessungen:
2000 x 340 x 340 mm (Grundfarben und bedruckt)
2000 x 340 x 340 mm (Camira-Stoff)
1000 x 340 x 340 mm (Grundfarben und bedruckt)
1000 x 340 x 340 mm (Camira-Stoff)

Farben und Druck:
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Weißer Stoff mit Motivdruck aus Bilddatenbanken (kostenpflichtig), mit Kundenmotiv oder aus unserem Motivkatalog
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 75/76

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1

Schallabsorption:

Größe in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Säule 2000 x 340 x 340	1,20	2,40	2,90	3,10	2,90	2,80

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 je Element gemäß DIN EN ISO 354 im Hallraum, 6 Elemente zufällig im Raum verteilt.

Absorber-Eck-Element

holt die tiefen Frequenzen aus der Ecke

Breitbandabsorber im Eckformat mit besonders guter Wirkung in den Ecken eines Raumes.

- Verschiedene Aufstellmöglichkeiten mit unterschiedlicher Wirkung bei der Schallabsorption
- Geringes Gewicht
- Variabel in der Nutzung
  Aufstellen in der Ecke, wahlweise auch zum Kleben im oberen Wandbereich
- Setzt mit Stoffbezug optische Akzente im Raum

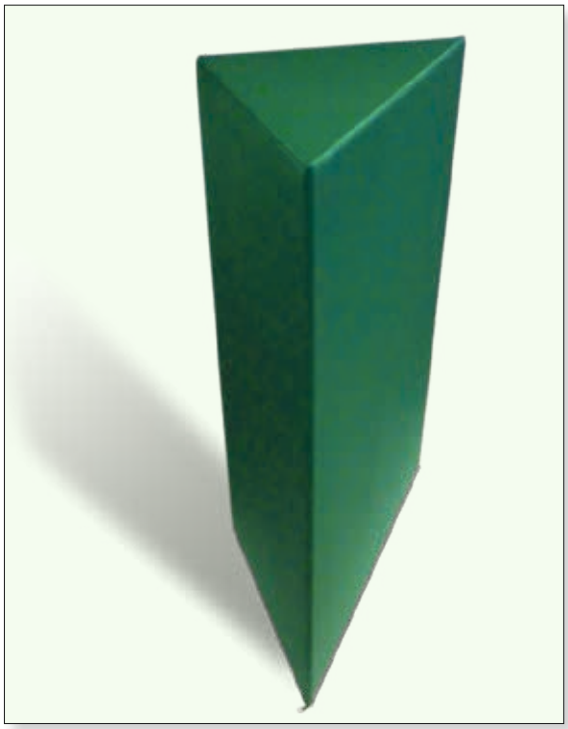

Abmessungen:
1000 x 480 x 480 mm

Farben und Druck:
- Weiß oder grau ohne Stoffbezug
- Weißer Stoff mit unifarbenem Druck
- Hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 75/76

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

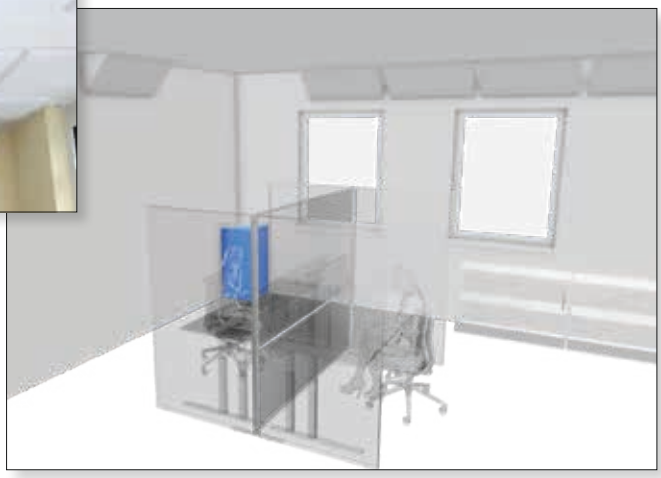

Ohne Stoffbezug auch im oberen Wandbereich einsetzbar.

Schallabsorption:

F in Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stehend in der Raumecke mit Hohlraum	1,70	1,50	1,30	1,30	1,20	1,10
Stehend in der Raumecke ohne Hohlraum	1,50	1,30	1,20	1,00	0,90	0,80

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 je Absorber in Anlehnung an DIN EN ISO 354:
6 Elemente 1000 x 480 x 480 mm in der Raumecke stehend.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Teppichmatten Color

Schall- und Schmutzfang in einem!

Hochwertige, waschbare Absorber-Teppichmatten mit weicher Optik, hoher Schmutzfangleistung und optimalem Stolperschutz, waschbar bis 60 °C.

- Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme bis zu 5 kg pro m^2
- Breiter Sicherheitstrittrand und rutschsicherer Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- Industriell waschbar bis 60 °C

Abmessungen:
Standardbreiten 85, 115, 150 cm
Standardlänge bis 400 cm
Überlängen bis 600 cm
sowie Sondergrößen und -formen möglich

Material:
Obermaterial 100 % High-Twist-Nylon
Florhöhe 8–10 mm
Rücken 100 % Nitrilgummi,
Cfl-s1 (schwer entflammbar) nach EN 13501-1

Farben:
12 unterschiedliche, langlebige Farbtöne



012 *013* *014* *040* *047* *134*



157 *858* *875* *952* *959* *964*

Absorber-Sofa HEXA

modulares Sofa-System

Die Kollektion Hexa besteht aus 18 Modulen, die frei konfiguriert werden können. Module mit Armlehnen (freistehende Module), Module ohne Armlehnen, Module mit Armlehnen nur rechts oder links und Eck-Module – mit denen ein Arrangement gebildet werden kann. Jedes der Module ist entweder mit hoher oder niedriger Rückenlehne erhältlich. Hexa bietet auch passende Tische: niedrig (Höhe 52 cm) und hoch (Höhe 72 cm).

Material:
Elemente aus einer stabiler Holzkonstruktion.
Sitzflächen und Rückenlehnen mit komfortablem Schaum gepolstert. Rückenlehne aus geformtem Schaum.
Vielfältige Stoffauswahl, Stoffe zum Teil mit Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

Farben:
Auswahl von 73 Farben aus 8 Stoffgruppen unterschiedlicher Qualität
(Fordern Sie hierzu unsere Stoffmusterkarte an)

Zur Konfiguration Ihres individuellen Sofa-Systems erhalten Sie auf Anfrage eine detaillierte Produktinformation.

Absorber-Insel

Rückzugsbereiche für Mensch und Technik

Material:
Wandstärke 38 mm.
Obere und seitliche Abdeckung: Aluminium natur eloxiert
Seitliche Verbindung: Verbindungsclipse
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände)
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände)

Abmessungen:
Höhen: 1500 - 1800 mm
Gesamtabmessung Grundfläche: 2200 x 1800 mm

Ausführung:
Mit Tischplatte inkl. 4 Befestigungswinkel

Farben:
Stoffgruppe A KREPP, A LANA, F
Stoffmusterkarten auf Seite 79/80

Material:
Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A

Schallabsorption: Siehe Seite 52

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

SoundEar® Classic

der Weg zu einer gesunden Geräuschumgebung

SoundEar® ist ein flexibler Lautstärkeindikator, der ein sichtbares optisches Warnsignal aufleuchten läßt – ein rotes Ohr und der Schriftzug ACHTUNG – wenn ein bestimmter, im voraus einzustellender Geräuschpegel in einem Raum überschritten ist. Der flexible Lautstärkeindikator hat 16 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zwischen 40 bis 115 Dezibel. Wenn der Geräuschpegel unter der gewählten Grenze liegt, leuchtet das grüne Ohr. Ab Werk ist SoundEar® so eingestellt, daß das gelbe Licht, die Vorwarnstufe, bei fünf dB unter der gewählten Lärmgrenze aufleuchtet. Sie können aber selbst wählen, ob das gelbe Ohr bei 5 oder 10 Dezibel unter der Alarmgrenze aufleuchten soll. SoundEar® kann überall dort angewendet werden, wo man den Geräuschpegel sicher und effektiv kontrollieren will, wie z. B. in Büros, Meetingräumen, Call-Centern, Cafés oder Bibliotheken.

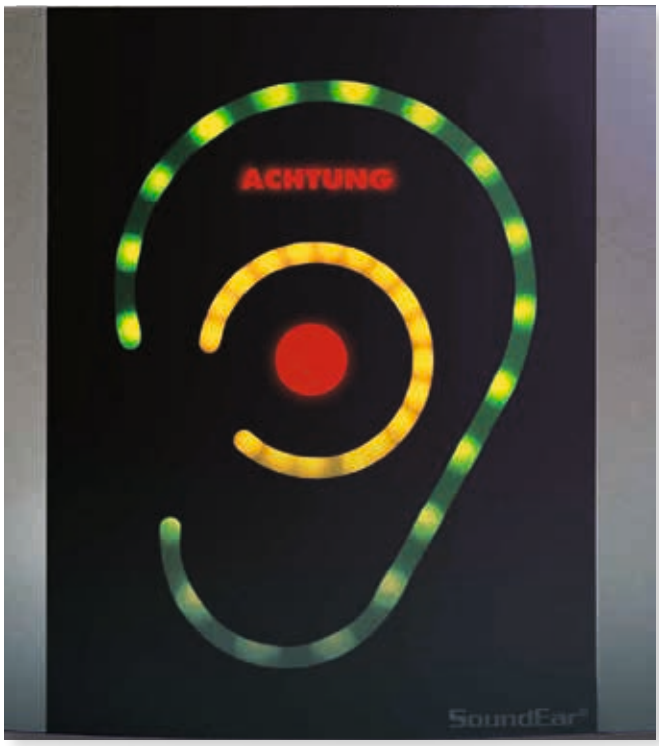

Technische Daten:
Kalibrierabweichung: +/- 1 dB. Stromquelle: Netzanschluß (230 V Wechselstrom) mit Hilfe eines externen Netzadapters. Stromverbrauch: ca. 3 VA. Maße: 28 cm/28 cm/6 cm. Gewicht: 1,5 kg

Noise Guide

Offene Büros sind laute Büros

Großraumbüros werden immer beliebter, weil sie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verbessern. Leider sind Großraumbüros in der Regel aber auch lauter als andere Arbeitsbereiche. Ungefähr die Hälfte der Angestellten fühlen sich von ihrer Umgebung abgelenkt.

Mit dem Noise Guide stellen wir eine Lösung vor, die sich direkt mit der Ursache dieser Geräuschprobleme befasst: Laute Gesprächsführung.

Das SoundEar® zeigt den aktuellen Geräuschpegel an und gibt unmittelbares Feedback.

Noise Guide enthält 2 Indikatoren – das SoundEar® und ein Lichtband im unteren Gehäusebereich, um den aktuellen Lärmpegel darzustellen.

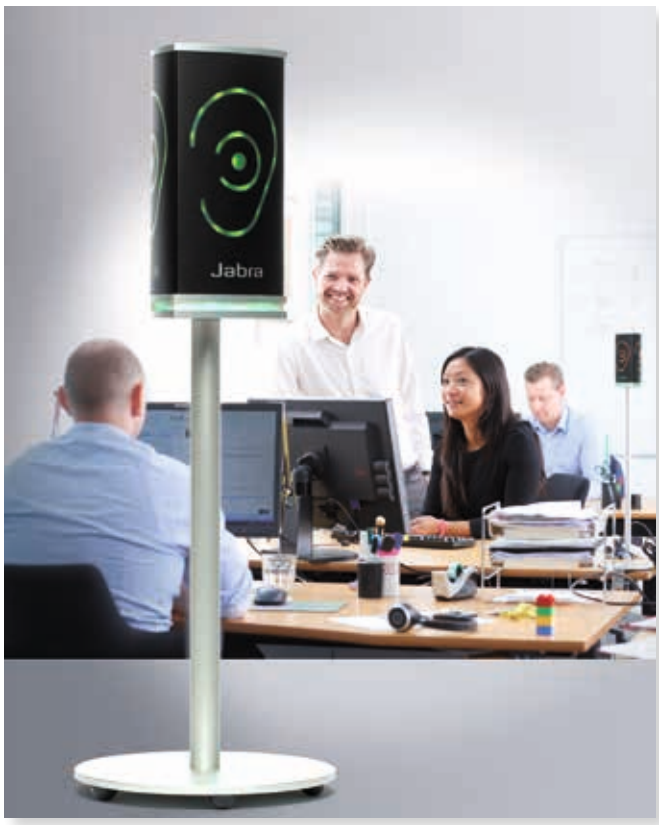

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 37, 44

Absorber-Elemente Filz CB

Dartmouth CUZ2Q

Fairfield CUZ47

St Andrews CUZ86

Trevelyan CUZ31

Kingsmead CUZ67

Stanford CUZ2R

Barnard CUZ2S

Holyoke CUZ2T

Barlborough CUZ3D

Magdalene CUZ21

Oriel CUZ18

Handcross CUZ63

Wellington CUZ13

Eynesbury CUZ2W

Wesley CUZ82

Goldsmith CUZ39

Edge Hill CUZ90

Dunhurst CUZ58

Ulster CUZ1F

Camphill CUZ1K

Penola CUZ2X

Bryanston CUZ53

Glasgow CUZ1M

Tyndale CUZ2Y

Newport CUZ1L

Cardiff CUZ1N

Winchester CUZ12

Latymer CUZ33

Montcrest CUZ3A

Woodcroft CUZ2Z

Aston CUZ02

Abertay CUZ3B


Hull CUZ1P

Plymouth CUZ1R

Vassar CUZ2U

Knightsbridge CUZ26

Oxford CUZ09

Marymount CUZ3C

Manchester CUZ1V

Edinburgh CUZ1Y

Sheffield CUZ1T

Newcastle CUZ1W


Glenalmond CUZ62


Scottsdale CUZ3E

Surrey CUZ1E

Aberlour CUZ1J

Bromsgrove CUZ35

Silverdale CUZ28

Silcoates CUZ30

Napier CUZ08

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stoffmusterkarte für Produkte auf S. 22-23, 26, 28, 32-35, 65, 69-70

Absorber-Zylinder und -Würfel, Absorber-Segel, -Bilder und -Stellwände CHANGE, Absorber-Elemente und Kreise Stoff CX, Absorber-Säulen, Absorber-Eck-Element
Farbauswahl gewebter Camira-Stoff Xtreme

Adobo YS165 | *Aruba YS108* | *Sandstorm YS071* | *Nougat YS091* | *Bridgetown YS102* | *Diablo YS101*

Tarot YS084 | *Solano YS072* | *Belize YS105* | *Panama YS079* | *Tokara YS136* | *Tortuga YS168*

Lobster YS076 | *Tobago YS030* | *Madura YS156* | *Lombok YS159* | *Appledore YS077* | *Taboo YS045*

Apple YS096 | *Campeche YS074* | *Tonga YS160* | *Windjammer YS047* | *Parasol YS073* | *Slip YS094*

Osumi YS171 | *Bonaire YS172* | *Rum YS173* | *Blizzard YS081* | *Krabi YS141* | *Sombrero YS046*

Padang YS145 | *Blueball YS097* | *Honeymoon YS035* | *Ocean YS100* | *Martinique YS004* | *Scuba YS082*

Curacao YS005 | *Costa YS026* | *Steel YS095* | *Cayman YS024* | *Havana YS009*

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 22-23, 69-70

Absorber-Zylinder und -Würfel, Absorber-Säulen
Farbauswahl Grundfarben

weiß *gelb* *rot* *blau* *grün*

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 12, 18, 45

Absorber-Platten / -Kreise/ -Formen M kaschiert CBL

Daydream LTH46 *Tender LTH53* *Verity LTH57* *Love LTH47* *Angel LTH49* *Devoted LTH58*

Aspire LTH52 *Praise LTH54* *Bliss LTH48* *Hope LTH50* *Buddah LTH56* *Worship LTH59*

Graceful LTH51 *Happy LTH55* *Shelter LTH60* *Pillow LTH43* *Harmony LTH63* *True LTH61*

Retreat LTH39 *Dainty LTH64* *Balance LTH41* *Wish LTH67* *Hush LTH42* *Mood LTH44*

Pastel LTH65 *Pamper LTH66* *Faith LTH68* *Cuddle LTH62* *Solace LTH70* *Haven LTH40*

Freedom LTH69

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 36

Absorber-Elemente Gewebe A2 – FL 96045

100

113n

604

166

145

601z

711z

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 36

Absorber-Elemente Gewebe A2 – FL 96110

100

113n

601z

708z

145

384

164

Stoffmusterkarte Artica für Produkte auf Seite 68

Absorber-Elemente clean

Arctica 917132-8

Arctica 917132-606

Arctica 917132-634

Arctica 917132-324

Arctica 917132-117

Arctica 917132-509

Arctica 917132-513

Arctica 917132-511

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 27, 42

Absorber-Elemente Öko

Cobalt Melange
10-5003

Persian Melange
10-5014


Sapphire Melange
10-5015

Marine Melange
10-5016


Ocean Melange
10-5006

Aqua Melange
11-5003

Turquoise Melange
10-6009

Pear Melange
11-6005

Apple Melange
10-6004

Grass Melange
10-6005

Pistache Melange
10-6003

Mustard Melange
11-6001

Olive Melange
10-6006


Army Melange
10-6016

Bottle Melange
10-6007

Cement Melange
10-0015

Taupe Melange
10-7010


Sienna Melange
10-8017


Brown Melange
10-8014


Cacao Melange
10-8025


Grey Melange
10-7014


Slate Melange
10-7017


Antracite Melange
10-7015


Graphite Melange
11-7002

Black Melange
10-9002

Ecru Melange
10-0010

Corn Melange
10-1002


Orange Melange
10-2004

Pumpkin Melange
10-2010

Terra Melange
10-2006

Fire Melange
10-3002

Red Melange
10-3001

Tomato Melange
11-3004

Prune Melange
10-4009

Tuscan Melange
10-3010

Violin Melange
10-4015

Plum Melange
11-4001


Noctume Melange
10-4010

Grape Melange
10-4016

Night Melange
10-5017

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stoffmusterkarte ÖKO R für Produkte auf S. 43

Absorber-Elemente Öko R

Personal Defense Green

KLM Blue Sky

Red Kiss


Chalkboard Black

KLM Cockpit

Care White

Banking Grey

Desert

Efteling Forest Brown

Efteling Golden Touch

Efteling Fairy Blue

Power Green

Stoffmusterkarte A KREPP für Produkte auf S. 48-56, 38, 72

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4, Wandpaneele, Absorber-Insel


A 113 clear grey


A 98 stone


A 50 medium grey

A 114 cool grey

A 64 anthracite


A 52 silver


A 120 olive-grey

A 121 olive-honey

A 122 honey-spring

A 66 yellow

A 73 orange

A 67 terracotta

A 118 olive

A 116 honey

A 119 lemon


A 80 spring


A 70 cyan blue

A 92 bordeaux

A 65 red


A 101 nougat

A 100 grit

A 99 beach


A 79 baltic sea


A 68 sky


A 59 steel

A 290 ultramarin


A 56 daylight blue


A 115 lavender

A 117 deep black

A 112 white

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

Stoffmusterkarte A LANA für Produkte auf S. 48-56, 38, 72

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4, Wandpaneele, Absorber-Insel



A 260 dust | *A 261 granite* | *A 262 camel* | *A 263 quartz* | *A 264 glacier* | *A 265 jeans*



A 266 ink | *A 267 night* | *A 268 avocado* | *A 269 jungle* | *A 270 tomato* | *A 271 fire*

Stoffmusterkarte A LINO für Produkte auf S. 48-56, 38, 72

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4, Wandpaneele, Absorber-Insel



A 40 arctic | *A 41 cloud* | *A 42 graphite* | *A 424 onyx* | *A 43 ice blue* | *A 44 pacific*



A 444 river | *A 45 deep sea* | *A 459 champagne* | *A 47 wheat* | *A 48 indian* | *A 46 jade*

Stoffmusterkarte F für Produkte auf S. 48-56, 38

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4, Wandpaneele



F 46 hellgrau | *F 44 mittelgrau* | *F 45 dunkelgrau* | *F 53 schiefergrau* | *F 47 aqua* | *F 54 kornblume*



F 43 blau | *F 55 indigo* | *F 50 safran* | *F 56 pistazie* | *F 57 mohn* | *F 52 asphalt*

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung
je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Stoffmusterkarte AD für Produkte auf Seite 17, 39, 45, 66

Absorber-DC

AD 260 dust | *AD 261 granite* | *AD 262 camel* | *AD 263 quartz* | *AD 264 glacier* | *AD 265 jeans*



AD 266 ink | *AD 267 night* | *AD 268 avocado* | *AD 269 jungle* | *AD 270 tomato* | *AD 271 fire*

AD 272 marble | *AD 273 greying* | *AD 274 storm* | *AD 275 chocolate* | *AD 276 ultramarine* | *AD 277 navy*

AD 278 pine | *AD 279 green apple* | *AD 280 gold* | *AD 281 cherry* | *AD 282 violet* | *AD 283 black*

Dekormuster für Produkte auf Seite 17, 39, 45, 66

Absorber-DC

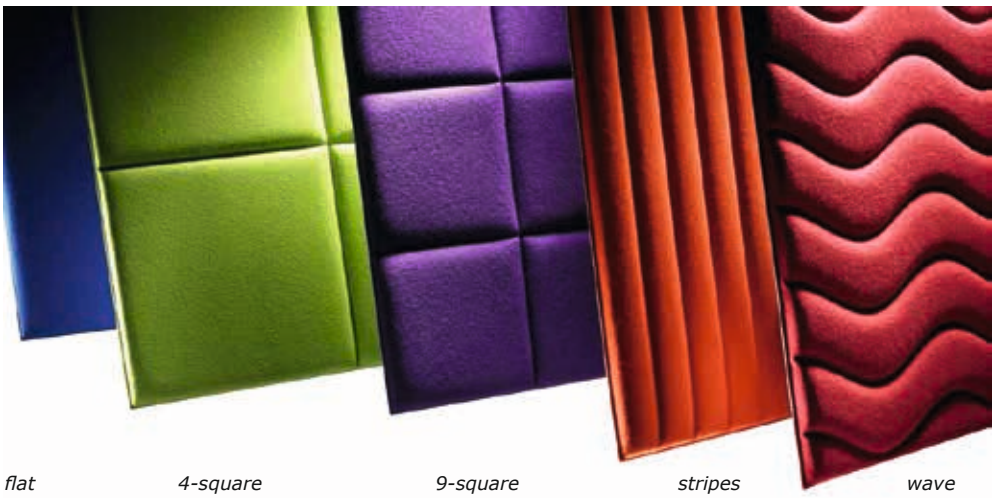

flat *4-square* *9-square* *stripes* *wave*

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 58-63

Stellwände/Tischaufsatz PET G25 und Faltwände PET G19


Standard Grau (GR)

Standard Hellgrau (HG)

Beige (BE)

Terracotta (TE)

Hellgrün (G)

Limone (LI)

Nachtblau (NB)

Hellblau (HB)

Aubergine (A)

Altrosa (R)

Stoffmusterkarte für Produkte auf Seite 40

Absorber-Elemente PET Colour

White

Springreen

Green

Fern

Light blue

Sky

Deep Ocean

Dark blue

Yellow

Orange

Royal Red

Purple

Sand


Sepia

Dark brown

Stone

Marble grey

Graphit

Black

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind, da die Darstellung je nach Bildschirmauflösung variieren kann.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Infektionsschutz-Wände Protect L50

hygienische Wände zur Bereichsabtrennung

Zur Bereichstrennung für einen besseren Schutz gegen gesundheitsbeeinträchtigende Einflüsse. Die sehr stabilen Wände sind wahlweise mit dauerhaft kratzfestem Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder mit Kunstglas in klarer bzw. satinierter Optik und pulverbeschichteten Rahmen erhältlich.
Durch die geradlinige Konstruktionsweise sind die strapzierfähigen Oberflächen leicht zu reinigen.

Stellwände / Raumteiler

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 1200-1800 mm Höhe / 400-1200 mm Breite.
- Aufstellbar mittels Auslegerfüßen, auf Wunsch fahrbar mit Rollen.
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit (linear/abgewinkelt). Werkzeugfreie Verbindung.
- Bodenfreiheit: 10-60 mm wählbar.

Tischaufsatz-Elemente / Thekenaufsätze

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite.
- Optional inkl. Glasausschnitt unten (Durchreich-Funktion), 100 mm Höhe / 320 mm Breite.
- Aufstellbar mit Auslegerfüßen und Antirutsch-Pads.
- Aufstellbar mit stufenlos höhenverstellbaren Winkelfüßen (Bodenfreiheit zwischen 100-300 mm).
- Befestigung mittels Klemmbeschlägen.

Schrankaufsatz-Elemente

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite.
- Aufstellbar mit Auslegerfüßen und Antirutsch-Pads.
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit (linear/abgewinkelt). Werkzeugfreie Verbindung.

Von der Infektionsschutz-Wand zur Trennwand mit akustischer Wirkung!

Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Glaswände nicht mehr für die ursprüngliche Schutzfunktion benötigen, können diese ganz einfach zu einer formschönen Wand mit akustischem Nutzen umfunktioniert werden. Als Tisch- oder Schrankaufsatz-Element zur Nahfeldschirmung, als teilende Stellwand, als Pinnfläche, als mobile, fahrbare Abtrennung auf Rollen ... die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig!

Setzen Sie die paarweise erhältlichen Verbundpaneele einfach von beiden Seiten in den Glasrahmen ein, wo sie ohne weitere Befestigung magnetisch gehalten werden. Diese Ergänzung ist jederzeit rückstandslos abnehmbar, um den ursprünglichen Zustand als hochwertige Infektionsschutzwand wieder herzustellen.

Material für Aufrüstung:

1. Oberfläche wahlweise Textil oder Möbelfilz (separate Farbmusterkarten bitte anfordern)
2. Verbundplatte
3. Rückseitig mit Akustikschaum



Seitenschnitt modifizierte Wand: Die Verbundplatten werden beidseitig in den Glasrahmen eingestellt und durch das Glas magnetisch gegeneinander gehalten.

Verbundplatte 1 einstellen

andrücken

Verbundplatte 2 einstellen

andrücken… fertig!

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Erweiterungsmodule

Höhenverstellbare Winkelstützen
Schaffen Sie unterhalb der Infektionsschutz-Wand so viel Freiraum, wie es Ihren individuellen Bedürfnissen nach nötig ist.
Der frei wählbare Verstellweg lässt eine Höhe der Durchreiche bis zu 30 cm zu.

Die Winkelstützen sind an der Unterseite zudem mit oberflächenschonenden Antirutschgummis ausgestattet.

Partieller Glasausschnitt = maximaler Schutz
Um lediglich das Durchreichen von Dokumenten, Ordnern, Zahlungsmittel etc. von einer Wandseite zur anderen zu ermöglichen, bietet sich ein Glasausschnitt in der Größe 32 x 10 cm mm (B/H) an. Abweichende Abmessungen sind jederzeit möglich.

Fahrbare Stellwände
Nutzen Sie die Schutzwand stets genau da, wo Sie im Moment benötigt wird. Hochwertige Möbelrollen unter den tragenden Auslegerfüßen sorgen für unbegrenzte Mobilität.
Um den aktuellen Standort einer Stellwand zu fixieren, ist an jedem Fuß eine Rolle mit Feststellbremse montiert.

Verbindungen
Lineare Verbindungen sind ohne weiteres Zubehör umsetzbar. Bei Stellwänden ebenso wie auf Tischen, Theken oder Schränken.
Eine einfache Einhängetechnik sorgt für ein gerades, versatzfreies Erscheinungsbild bei nebeneinander gestellten Paneelen.

Mittels Systemverbindersäulen sind nahezu werkzeugfrei 2-/3-/4-fache Winkelverbindungen für individuell Umbauungen möglich.
Die Einhängetechnik erlaubt dabei einen sehr schnellen und einfachen Auf- und Umbau.

Infektionsschutz-Wände Protect K

hygienische Arbeitsplatztrennung aus Kunstglas

Für besseren Infektionsschutz bieten wir mit den Produkten aus der Reihe Protect K eine vielseitige Lösung zur Trennung von Arbeitsbereichen. Ob als Tischaufsatz-Element, als Thekenaufsatz oder als Stellwand, alle Varianten sind möglich. Wahlweise mit klarem oder satiniertem Kunstglas, mit gerundeten Ecken und geschliffenen Kanten in wertiger Ausführung. Die Wände sind aufgrund der klaren Bauweise leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Aufsteckpaneele Protect K

aufschieben – klemmen – geschützt

- In zwei Höhen und drei Breiten erhältlich (Sonderabmessungen auf Anfrage).
- Klares bzw. satiniertes Glas.
- Hoch stabile Klemmbeschläge, antirutsch-beschichtet.
- Klemmbeschläge für Tischplattenstärke 19-30 mm (Sonderklemmen auf Anfrage).
- Alle Ecken gerundet, Kanten umlaufend geschliffen.
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

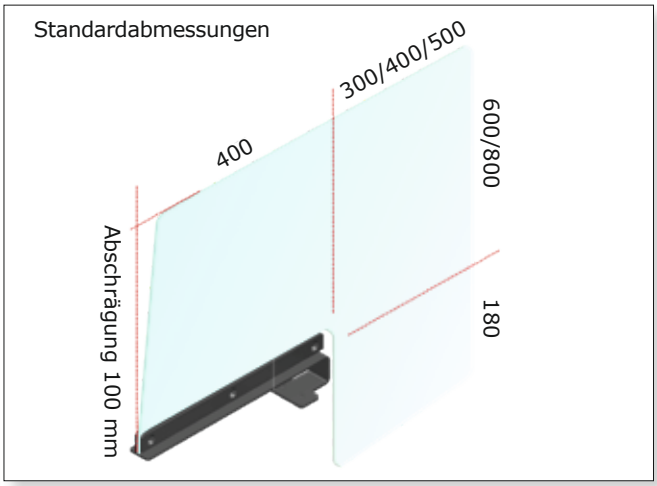

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Aufsatzpaneele Protect K
sicherer Infektionsschutz für jeden Schreibtisch

Sie möchten sich und Ihren Arbeitsbereich abgrenzen?
Mit Protect K - dem standsicheren und formschönen Infektionsschutz-Paneel ist das schnell und effektiv umsetzbar. Das raumsparende Paneel bietet durch die verschiedenen Möglichkeiten der Befestigung oder Aufstellung maximale Flexibilität. Ob geklemmt, mit Auslegerfüßen oder mit Haltebeschlägen - wir finden die richtige Befestigung für Ihre Tische. Sie können frei wählen, ob Sie den Schutz an der langen bzw. der kurzen Seite des Tisches wünschen. In Kombination sind auch beide Seiten möglich.
Die antirutsch-beschichteten Stellplatten sorgen für einen sicheren Stand und schützen Ihren Schreibtisch vor Beschädigungen.

- In zwei Höhen und drei Breiten erhältlich.
- Klares bzw. satiniertes Glas.
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Haltebeschlag mit Sicherungsstiften
  für Tischplattenstärke 19-25 mm.
  Ausladung der Stellplatte: je Seite nur 60 mm.
- Alternativ mit Klemmbefestigung für
  Tischplattenstärke 19-30 mm.
  Sonderklemmen möglich.
  Geeignet für elektromotorische Schreibtische.
- Alternativ mit Auslegerfüßen aufstellbar.
- Alle Ecken gerundet, Kanten umlaufend geschliffen.

Einfache Handhabung

Standardabmessungen

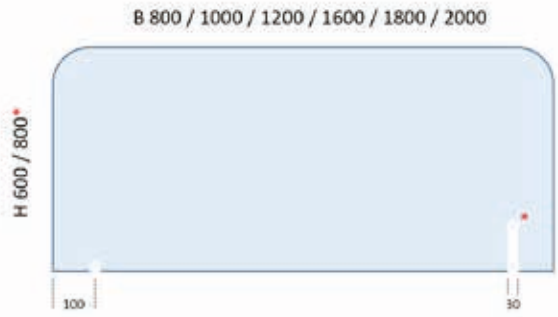

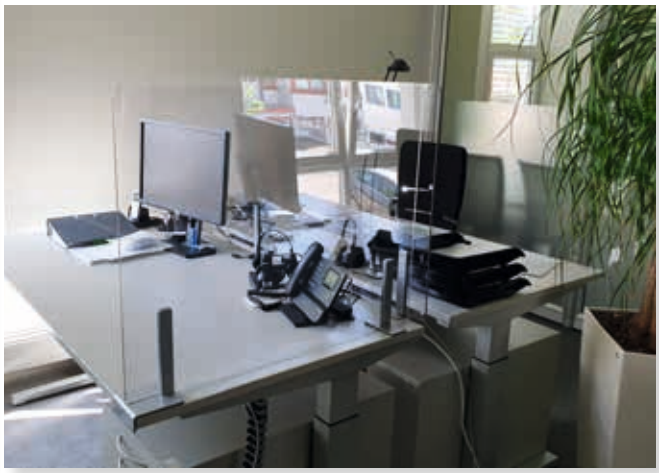

Flexibilität ist Trumpf

Die formschöne, hochwertige Verarbeitung und die Flexibilität bei der Befestigung bzw. Aufstellung machen Protect K zum perfekten Infektionsschutz. Aufsatzpaneele trennen Arbeitsbereiche effektiv dort, wo Sie es brauchen.

Wählen Sie in jeder Ausführung die, für Ihren Bedarf passenden Abmessungen und Beschläge.

- Haltebeschlag waagrecht
  für Paneel bis 600 mm
- Haltebeschlag senkrecht
  für Paneel ab 600 - 800 mm
- Klemme niedrig für Paneel bis 600 mm
- Klemme hoch für Paneel ab 600 - 800 mm
- Auslegerfüße für Paneel zum Aufstellen

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Stellwände Protect K
mit Stil beschützt arbeiten

Mit dem Einsatz von Stellwänden trennen Sie flexibel selbst definierte Bereiche ab. Pulverbeschichtete Beschläge in solider Bauart halten die filigranen Kunstglaspaneele sicher und sorgen in jeder Aufstellsituation für festen Stand.

- Stellwand in verschiedenen Größen erhältlich.
- frei stehend oder fahrbar erhältlich (auf Möbelrollen gebremst/ungebremst)
- Bei Bedarf mit Glasausschnitt
- Klares bzw. satiniertes Glas.
- Standfeste Ausführungen, mit schlanken und dennoch starken Beschlägen.
- Alle Ecken gerundet, Kanten umlaufend geschliffen.
- Wertige und dauerhafte Ausführung
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  (separate Pflegeanleitung anfordern)

Sichere Raumteilung

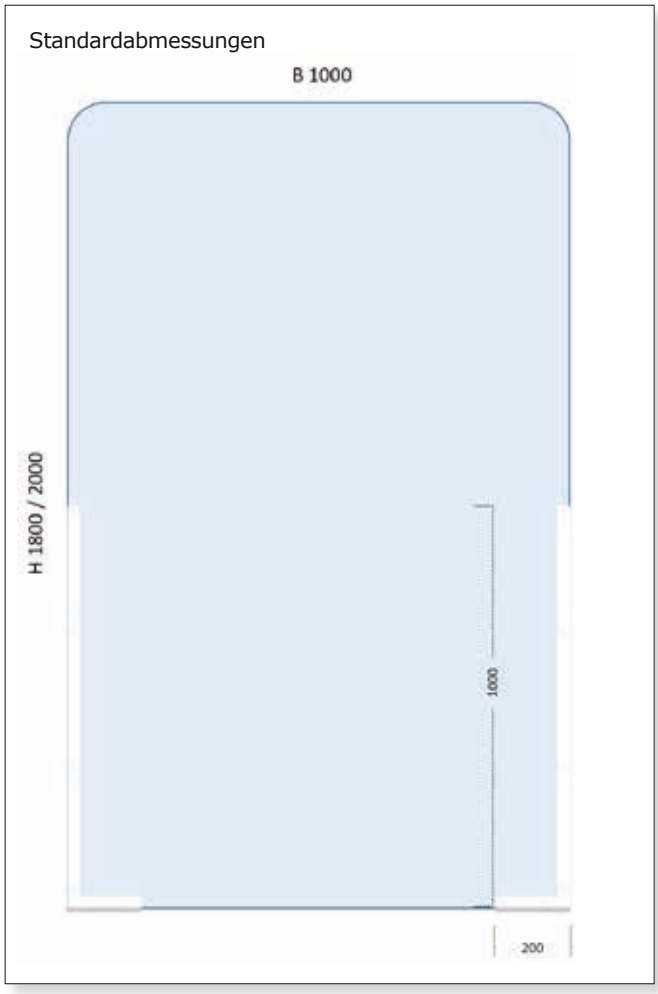

Infektionsschutz-Wände im Büro

für effektive Bereichstrennung

Für die Modellreihen DM4/DMS4 und F4/F5

Vielseitig kombinierbar mit Akustik-Produkten aus diesen Modellreihen

Drei wichtige Faktoren zum Thema „Hygieneschutz am Arbeitsplatz“:

- In Büros, wo das Abstandsgebot aufgrund der Arbeitsorganisation nicht umsetzbar ist, erlauben die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards explizit das Abtrennen durch Wände.
- Durch die räumliche Trennung von Mitarbeitern durch Wände kann die Infektion zwischen Teams unterbunden werden. Dies kann auch im Erkrankungsfall helfen, eine komplette Schließung eines Betriebes zu verhindern.
- In Bereichen mit Publikumsverkehr oder hoher Mitarbeiterfrequenz ist es wichtig, Mitarbeiter durch Barrieren aus Glas oder Plexiglas vor direktem Kontakt zu schützen.

Infektionsschutz + Akustik

Für Steh-Sitz-Tische

Nachrüstbarer Glasaufsatz - Infektionsschutz & akustische Optimierung

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Räumliche Abtrennung in Büros

Zur Einhaltung der Abstandsregeln ist die Nachrüstung mit Wandsystemen zwischen den Arbeitsplätzen möglich. Um den Mitarbeitern einen ausreichenden Schutz zu bieten, sollten bei diesen Wänden gewisse Mindesthöhen eingehalten werden, die von den individuellen Gegebenheiten abhängig sind:

- Bei Steh-/Sitzschreibtischen sollte ein am Tisch befestigtes Aufsatzelement eingesetzt werden, welches bei jeder Höheneinstellung den Schutz sicherstellt. Dies sollte mindestens 60 cm über den Tisch ragen und je nach Belegung den Schreibtisch umschließen.
- Bei sonstigen Tischen sollte die in der VDI 2569 vorgegebene Stellwandhöhe von 1,60 m mindestens erreicht werden.
- Für Arbeitsplätze, die an Verkehrswegen liegen, sollten diese Wände eine Mindesthöhe von 1,80 m haben.

In allen Fällen ist es sinnvoll, die Wand im unteren Bereich mit Stoff und einem akustisch wirksamen Füllmaterial auszustatten sowie im oberen Bereich einen transparenten Aufsatz aus Glas oder Plexiglas zu nutzen. **Als Stoff bietet sich ein antimikrobieller Stoff an, der eine Vermehrung der Mikroben und Viren wirksam verhindert.**

Modellreihe F4/F5

Trennwände zur Optimierung des Platzbedarfs

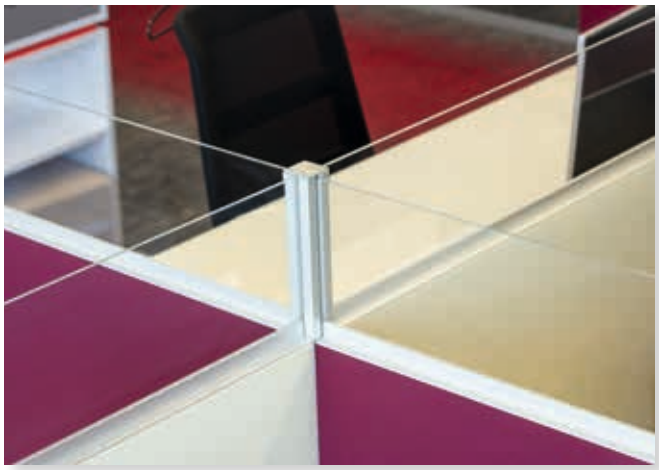

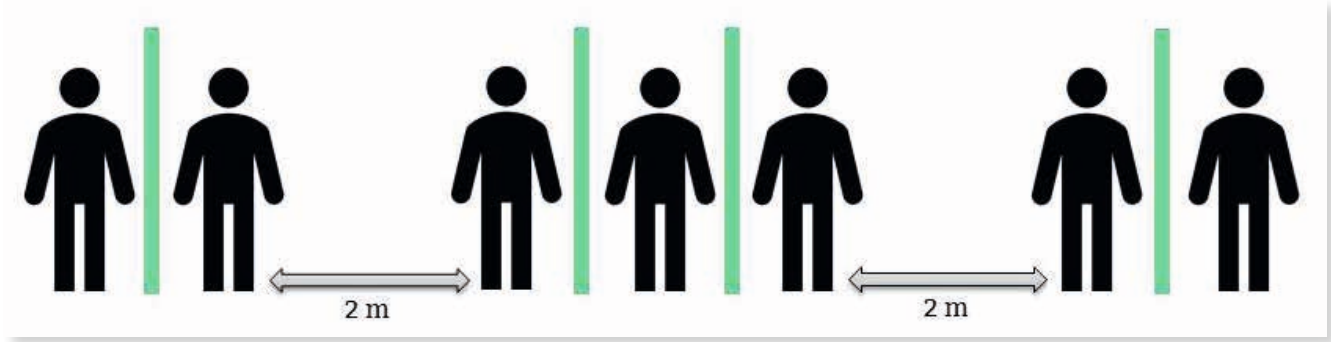

Vorhandenen Flächen weiterhin voll nutzen durch Infektionsschutz-Wände zwischen den Arbeitsplätzen.

Modellreihe DM4/DMS4
Beispiele für nachrüstbaren Glasaufsatz für die Modellreihe DM4/DMS4

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Vielseitige Variationsmöglichkeiten

Tischaufsatz-Elemente oder Stellwände können sowohl zwischen gegenüberliegenden Arbeitsplätzen oder seitlich zu Laufwegen als Schutz angebracht werden. Schrankaufsatz-Elemente sind die ideale Ergänzung für vorhandene Möbel, die häufig als Raumteiler eingesetzt werden.

Modellreihe F4/F5 mit Infektionsschutz-Wand

Modellreihe F4/F5 mit nachrüstbarem Glasaufsatz. Die Elemente können zwischen Arbeitsplätzen oder zur seitlichen Abrennung angebracht werden.

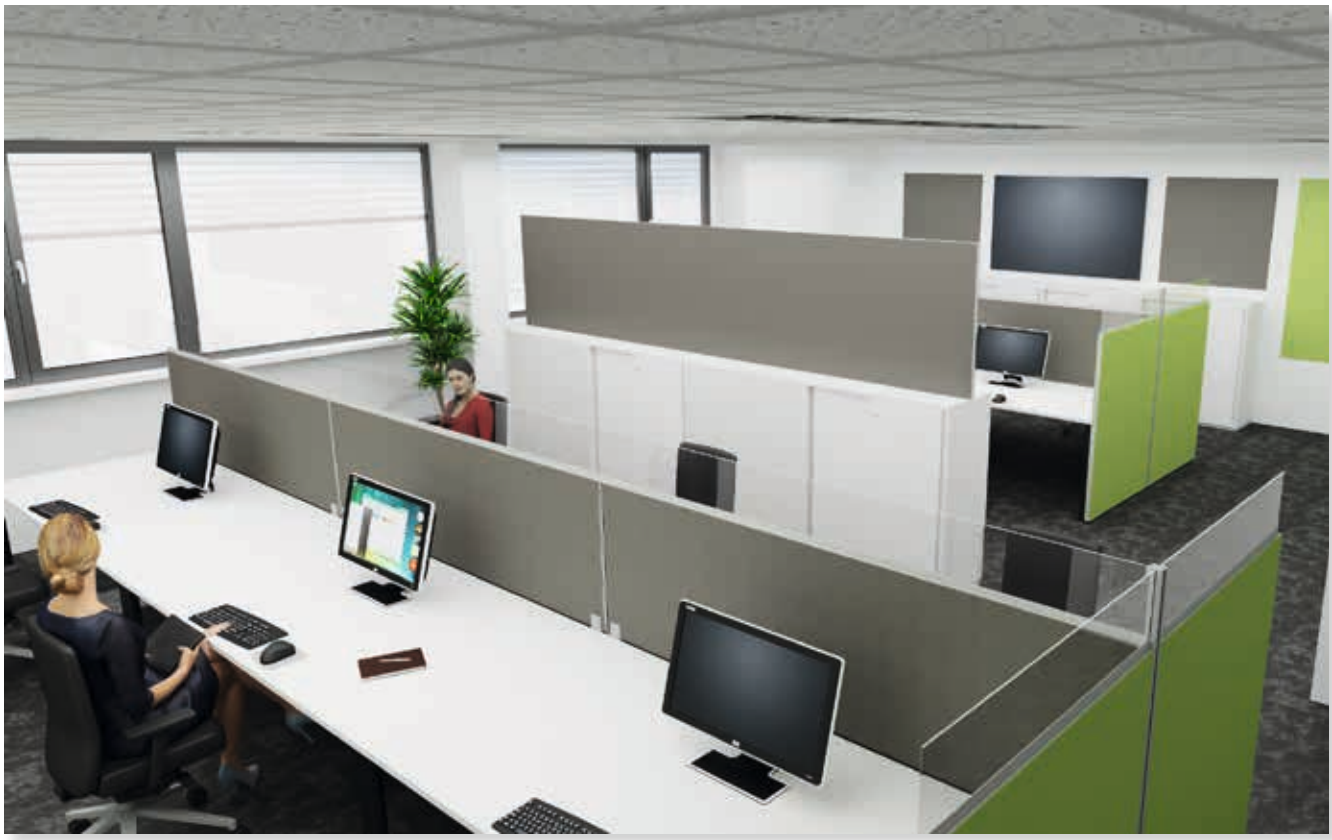

Modellreihe DM4/DMS4 - Trennung zwischen Arbeitsplätzen und seitlich an Laufwegen, als Schrankaufsatz-Element zur Raumteilung

Im Büro und Home-Office: Wer seinen Beruf im Sitzen ausübt, muss etwas für seine Wirbelsäule tun!

Die menschliche Wirbelsäule hat bei aufrechter Haltung (Stehen, Gehen, richtig Sitzen) eine natürliche S-Form. Sie ist dadurch sehr elastisch und kann Stöße leicht abfedern. Die Bandscheiben zwischen den Wirbeln wirken dabei wie Polster.
Bei falscher Sitzhaltung werden diese Scheiben zusammengedrückt und im Extremfall verschieben sie sich sogar gegen das Rückenmark und verursachen so oft unerträgliche Schmerzen.
Nach langjährigen Erkenntnissen stellt ausschließliches Sitzen eine extreme Belastung der Wirbelsäule dar und ist Ursache für typischen Beschwerden, wie Rücken- und Kopfschmerzen oder Muskel- und Skeletterkrankungen.

Der spontane Wechsel zwischen Stehen und Sitzen bringt eine große Entlastung für Wirbelsäule, Bandscheiben und Kreislauf. Somit beugt man frühzeitiger Ermüdung und Haltungsschäden vor.
Neben kurzen Bewegungspausen, in die idealerweise einige Gymnastikübungen eingebaut werden, ist dies die beste Möglichkeit einseitigem Sitzen entgegenzuwirken.

Der passende Bürostuhl oder ein Bewegungshocker sind die perfekte Ergänzung zu den ORG-DELTA Steh-Sitz-Tischen, welche wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.

Eine weitere elementare Voraussetzung für effizientes Arbeiten stellt die individuelle Anpassung der Bildschirmposition dar.

Zur Entlastung der Nackenwirbelsäule und für eine entspannte Kopfhaltung sollte die Blicklinie um etwa 35° aus der Waagerechten abgesenkt werden (Blickwinkel).
Der Sehabstand sollte mindestens 60 bis 90 cm betragen.

- Monitor (mind. 26 Zoll) parallel zur Tischkante
- Oberkante Bildschirm in Höhe der Augen oder leicht darunter, so dass Kopf, Halswirbelsäule und Rücken in neutraler Position sind.

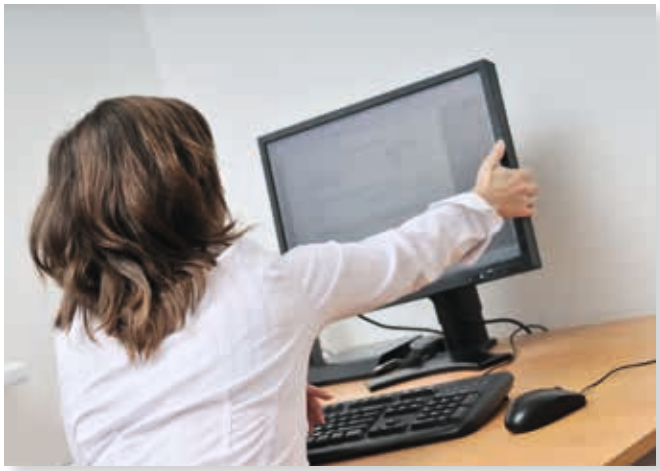

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Steh-Sitz-Tische CHANGE 50

spontan höhenverstellbar per Gasdruckfeder

Ausführungen:
Reckteckstische, Ecktische, mit geschlossener Tischplatte (ALPHA) oder mit Bildschirmebene unbelastet in Stufen von 0 bis ca. -15 cm unter der Tischplatte einstellbar und neigbar (ZETA).
Tischtiefen 80 oder 90 cm.
Per Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar von 66-127 cm, Gewichtsausgleich selbst einstellbar, Gesamttisch belastbar bis ca. 50 kg.

Beispiel: Ecktisch ZETA E

Gestelle:
Pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006), weitere RAL Farben möglich.
Lieferbar auch ohne Tischplatten.

Tischplatten:
Melaminharz-Oberfläche lichtgrau (RAL 7035) mit ergonomischer Massivholz-Buche-Kante oder ergonomisch gerundeter Kunststoff-Kante zum Anwender hin.
Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Beispiel: Rechtecktisch ALPHA 160

TÜV GS PRODUCT SERVICE

Modellübersicht

Tischform Ausführung Bildschirmebene (BE)	**Rechteck ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Rechteck ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch E ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Ecktisch E ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch EK ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Ecktisch EK ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch Kompakt ALPHA KL/ KR** (li. / re.) Tischfläche geschlossen	**Ecktisch Kompakt ZETA** (li. / re.) Tischfläche mit BE
Raumbedarf in cm	s.u.	s.u.	min. 180 x 180	min. 180 x 180	min. 130 x 130	min. 130 x 130	260 x 190 / 190 x 260	260 x 190 / 190 x 260
Tischplatten Skizzen								
CHANGE50 Höhenverstellung per Gasdruckfeder von 66 – 127 cm Gesamtbelastung bis 50 Kg	120–200 cm Tiefe: 90 cm	120–200 cm BE: ZETA	Anschluss 80 / 90 cm	Anschluss 80 / 90 cm BE: ZETA	Anschluss 80 / 90 cm	Anschluss 80 / 90 cm BE: ZETA	-----	-----

Ausführung Ecktisch Kompakt als Tisch mit 100 Kg Belastung (CAD100) lieferbar.

Steh-Sitz-Tische E 2.0

elektrisch auf Höhe der Zeit

Arbeitstisch mit stufenloser Höhenverstellung von 65 bis 130 cm, Tischplatte 2,5 cm inkl. zwei Kabeldurchlassbuchsen. T-Fuß-Gestell mit drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) mit Quadratrohrfuß, fester Rahmen ohne Quertraverse, Auffahrschutz, Höhenverstellung mit Auf-/Ab-Funktion, maximale Belastung 100 kg.

Vielfältiges Zubehör:
- Horizontaler Kabelkanal
- Vertikale Kabelschlange
- Höhenverstellung mit Display und Memory-Funktion
- PC-Halter
- Media-Ports

Maße:

Breite:	120, 140, 160, 180, 200 cm
Tiefe:	70, 80, 90, 100 cm

Gestelle:
- Pulverbeschichtet in Alu (RAL 9006)
- Weiß (RAL 9010)
- Schwarz (RAL 9005)

Tischformen und Tischplatten:
- Rechteckig
- Bootsform
- Kompaktform
- Freiform (Ecktisch)

Oberfläche in Melaminharz-Dekor mit Auswahl aus 20 Oberflächen.

Steh-Sitz-Tische eU3

elektrisch immer auf der richtigen Höhe

Rechtecktisch mit stufenloser Höhenverstellung von 62 bis 127 cm, Tischplatte 1,9 cm inkl. zwei Kabeldurchlassbuchsen. T-Fuß-Gestell mit drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) mit Quadratrohrfuß, Teleskoprahmen ohne Quertraverse, Auffahrschutz, Höhenverstellung mit Display und Memory-Funktion, GS-Zertifikat, maximale Belastung 80 kg.

Vielfältiges Zubehör:
- Horizontaler Kabelkanal
- Vertikale Kabelschlange
- Media-Ports

Maße:

Breite:	120, 140, 160, 180 cm
Tiefe:	80, 90 cm

Gestelle:
- Pulverbeschichtet in Alu (RAL 9006)
- Weiß (RAL 9010)
- Schwarz (RAL 9005)

Tischplatten:
Oberfläche in Melaminharz-Dekor mit Auswahl aus 20 Oberflächen.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Arbeitstische - Rollcontainer - Schränke

für individuelle Einrichtung

In vielen Ausführungsvarianten erhältlich:

Arbeitstische:
Tischplattenformen: Rechteckig, Trapez, L-Form, Kompakt, Gerundet, Winkeltisch. Tischplatten 2,5 cm.
Gestelle: Mit Vierkantprofil, C-Fußgestell, Rundrohr, jeweils mit Ausgleichsschrauben.
Vielfältiges Zubehör: Kabelkanal, Kabelauslass, Beinraumblenden.

Container:
Roll- oder Standcontainer, Tiefe 60 und 80 cm, Voll- oder Teilauszug, Soft-Close-Einzug, Zentralverriegelung mit Schloss.
Rollcontainer mit 3 Schubladen und Utensilienauszug oder mit Utensilienauszug, 1 Schublade und Hängeregisterauszug.
Einteilung der Standcontainer auf Anfrage.

Schränke:
Schiebetüren, Querrolladen, Flügeltüren, Glasflügeltüren, Regale, Garderoben, z.T. mit Schubladen und Kombischränke in Breiten bis zu 160 cm und Höhen bis 6 OH (219,10 cm) lieferbar.
Zusatzmöbel wie Konferenztische, mobile Tische und Sideboards sowie Caddys auf Anfrage.

Auswahl aus 20 Melaminharz-Dekor-Oberflächen für alle Produkte.

Oberflächen Tischplatten und Möbel

NV
Brown Hickory

NP
Tiepolo Nut

NT
Tabac Cherry

NA
Aragon Oak

NZ
Natural Hickory

NL
Natural Country Beech

NB
Beech Bright

NH
Maple

NJ
Acacia Light

NC
Champagne Hard Maple

CC
Black

NM
Diamond Grey

MS
Slate

BZ
Grey Basalt

MP
Platinum

MB
White Grey

BI
White

NR
Denim Blue

NS
Fjord Green

MK
Light Grey Concrete

Oberflächen Gestelle

RAL 9005
Jet black with texture BL

RAL 9006
White aluminium WA

RAL 9010
Pure white WH

Bürodrehstuhl CEO

aktiv und entspannt sitzen

Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Drucktaste, eingearbeitete Lumbalstütze mit deutlicher Ausformung. Comfort-Synchronmechanik mit linearem Bewegungsablauf und einfacher seitlicher Einstellung des Anlehndruckes der Rückenlehne von 45-120 kg. Wechselbares Rückenlehnenpolster. Schutz und Halt für das Becken, 5-fach arretierbar. Sitztiefenverstellung um 6 cm, vorwählbare Sitzvorneigung (4°), abnehmbares Sitzpolster, Sitzhöhenverstellung durch kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit integrierter Tiefenfederung. Armlehnen werkzeuglos höhen- und breitenverstellbar, Kunststoff schwarz mit PU-Auflage. Formschönes Kunststoff Fußkreuz mit großen Rollen. Wahlweise Rollen für Teppich- oder Hartböden.

Comfort Synchronmechanik mit linearem Bewegungsablauf und einfacher seitlicher Einstellung des Anlehndruckes der Rückenlehne, Schutz und Halt für Becken, 5-fach arretierbar, vorwählbare Sitzvorneigung (4°).

Armlehnen werkzeuglos höhen- und breitenverstellbar Kunststoff schwarz mit PU-Auflage.

Formschönes Kunststoff-Fußkreuz mit großen Rollen.

Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Drucktaste, eingearbeitete Lumbalstütze mit deutlicher Ausformung.

Sitztiefe einstellbar, abnehmbares Sitzpolster.

Sitzhöhenverstellung durch kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit integrierter Tiefenfederung.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Bezugsstoff:
Madrid
- 100% Polyester Trevira CS
- 100.000 Scheuertouren
- schwer entflammbar

Farben:

schwarz 250

blau 251

rot 253

grau 252

5 Jahre Garantie

hergestellt in Deutschland

Optionen:

Armlehnen H schwarz
Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, mit weicher PU-Auflage, Kunststoff schwarz

Fußkreuz
Aluminium poliert



Lendenwirbelstütze
Schukra, per Handrad tiefenverstellbare Lordosenstütze

Nackenstütze
Nicht nur schön, sondern auch die optimale Unterstützung beim Nachdenken: die Nackenstütze

Besucherstühle stapelfähig

Freischwinger CT 8306 mit Armlehnen

- Sitz und Rücken gepolstert,
- Gestell schwarz.

Freischwinger CE 8306 mit Armlehnen

- Sitzschale komplett gepolstert,
- Gestell schwarz

ONGO®Classic – der bewegliche Fitnesshocker

Eine Bewegung zieht ihre Kreise

Ganz einfach gesünder sitzen
Der ONGO® wurde hinsichtlich Design, Material und Ergonomie so entwickelt, dass sich aktives Sitzen ohne Aufwand und spielerisch in den Alltag einbinden lässt. Mit dem ONGO® leisten Sie einen nachweislichen Beitrag zur Gesundheitsprävention. Die positiven Wirkungen des aktiven Sitzens auf die Rückengesundheit wurden in zahlreichen medizinischen Studien bereits nachgewiesen.
Eine Anleitung für Übungen auf und mit dem Hocker liegt bei.

ONGO® ist höhenverstellbar durch eine hochwertige, verdrehsichere Gasdruckfeder, die in 2 Varianten erhältlich ist:
ONGO® regular 46–66 cm
ONGO® tall 55–78 cm

Made in Germany: Die Hauptkomponenten des ONGO® werden bei einem leistungsfähigen und ISO-zertifizierten Unternehmen der Kunststoffverarbeitung in Deutschland hergestellt und dort mit weiteren Komponenten nach Kundenwunsch konfektioniert und direkt versandt.
Bei sachgemäßer Benutzung geben wir eine Garantie von vollen 3 Jahren.

3 Jahre Garantie

hergestellt in Deutschland

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Bezüge sind erhältlich als

- Gestrick – Oeko-Tex 100 Standard, lichtecht, abriebfest
- skai® Kunstleder – desinfektionsmittelbeständig, lichtecht
- skai® Nature Base – ca. 80% natürliche und nachwachsende Rohstoffe
- Leder – feines Rindsleder, sehr strapazierfähig.

Die Farbenvielfalt

Neben den verschiedenen Materialien und Farben der Sitzbezüge ist der Grundkörper (Fuß inkl. Säule) in schwarz und weiß, die Kugelbahn in schwarz, weiß oder silber variabel wählbar.

Kombinieren Sie frei nach Ihrem Geschmack.

Bezug Gestrick

1 Schwarz | 2 Lila | 3 Braun | 4 Grau

5 Grün | 6 Hellgrün | 7 Rot | 8 Orange

9 Hellblau | 10 Blau | 11 Purpur | 12 Dunkelrot

Bezug skai® Kunstleder

13 Schwarz | 14 Blau | 15 Grau | 16 Hellgrün

17 Rot | 18 Weiß

Bezug skai® Natural Base

19 Lila | 20 Grau | 21 Hellgrün | 22 Rot

Bezug Leder

23 Schwarz | 24 Grau | 25 Braun | 26 Blau

27 Rot | 28 Weiß

ONGO® Stand – bequemer stehen

für den Besprechungsbereich und am Steh-Arbeitsplatz

- entlastet bei stehender Tätigkeit
- 3-armiges Aluminiumfußkreuz 53 x 33 cm
- rutschfeste Gleiter aus NBR
- höhenverstellbar durch Gasdruckfeder mit automatischer Rückstellung

Höhe:	von 61 bis 90 cm
Sitzfläche:	37 x 30 cm
Farben:	Schwarz und Weiß
Optional:	Polster in Mikrofaservlies (schwarz, grau und henna) und abwaschbares skai® nature base in grau

3 Jahre Garantie

hergestellt in Deutschland

ONGO® Balance Board

Arbeiten in Balance

Ob bei der Arbeit oder zuhause: Das Balance Board ist ideal, um eine gute Balance zwischen anstrengender Kopfarbeit und aktivierender Bewegung zu finden.

Stehendes Arbeiten auf dem Board aktiviert nicht nur die kleinen Muskeln, sondern kräftigt den gesamten Halteapparat. Dabei wird der Gleichgewichtssinn und damit auch das Gehirn trainiert.

Größe:	Board Ø 39 cm
Material:	Teller mit Holzkern und HPL-Beschichtung, Standfläche FCKW-freier Integralschaum schwarz
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Verpackungsmaße:	40 x 40 x 7 cm
Farbe:	Weiß

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Xbrick® Hockersystem

flexibles Arbeiten überall

Xbrick® - das Multitalent
Distanz halten - kein Problem!

- Extrem leicht, stabil, schnell zu transportieren. Mal als Sitzgelegenheit oder als Stehmöbel, mal als Ablagefläche oder Tisch.
- Enorme Druckstabilität bei Leichtbauprinzip.

Der Multifunktionshocker kommt überall dort zum Einsatz, wo es um dynamische Raumnutzung geht. Ein flexibler Begleiter für spontane Aktivitäten im Sitzen oder Stehen - gerne auch mal im Freien!

Abmessungen:
500 x 250 x 333 mm
ca. 1,4 kg
mit 6 Griffmulden

Diverses Zubehör

Material:
Aus sortenreinem, expandierten Polypropylen (EPP), geruchslos und frei von Weichmachern.

Farben:
Schwarz, grau und orange.
Dunkelgrau in B1 schwer entflammbar.

Ein Xbrick® - viele Vorteile!

Der Alleskönner für vielseitigen Einsatz:

- im Büro
- spontane Meetings im Freien
- für Pausen
- in Besprechungsecken
- wo immer Flexibilität gefragt ist

Das Leichtgewicht ist immer zur Stelle!

Interaktion, Kommunikation und Kreativität! Räume können immer neu oder anders genutzt werden. Bleiben Sie in Bewegung!

Zubehör für Tischaufbauten, Verkettungen etc. auf Anfrage.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Augen – besonders am Bildschirm!

Bildschirmarbeit ist anstrengend, besonders wenn das ergonomische Umfeld nicht optimal ist.
Die Leistungsfähigkeit der Augen wird häufig durch ungünstige Lichtverhältnisse oder falsch eingestellte Monitore beeinträchtigt. Ein Großteil aller Bildschirmarbeitsplätze ist davon betroffen. Mit verschiedenen Maßnahmen können Sie hier wirksam entgegensteuern. Zum einen mit Augenübungen und zum anderen mit der Anpassung Ihres Arbeitsplatzes.

Wie sieht es mit Ihrem Arbeitsplatz aus? Kennen Sie diese Symptome?
• Kopfschmerzen • Konzentrationsschwäche • Ringe unter den Augen • Zeilen überspringen
• Gerötete Augen • Brennende und tränende Augen • Vorübergehende Kurzsichtigkeit
• Verschwommene Sicht • Augenermüdung • Lichtempfindlichkeit

Palmieren -
totale Entspannung für die Augen – Sehstress vorbeugen
Setzen Sie sich bequem hin und entspannen Sie sich. Reiben Sie zuvor die Hände, damit diese schön warm sind. Legen Sie beide Hände locker über die Augen, so dass Sie keinen Lichtschimmer mehr durch die Finger sehen können.
Schauen Sie mit offenen Augen in die Dunkelheit und warten Sie entspannt, bis sich Lichtblitze und Nachbilder aufgelöst haben. Schließen Sie die Augen, bevor Sie die Hände langsam vom Gesicht nehmen. Lassen Sie Ihren Augen einen Moment Zeit, sich wieder an die Helligkeit zu gewöhnen und öffnen Sie sie dann.

Störquellen und Ursachen finden
Licht steigert das eigene Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit. Es wird dann als störend empfunden, wenn es Gegenlicht, Helligkeitsunterschiede, Reflexionen und Blendungen hervorruft. Da sowohl Tages- als auch Raumlicht als Verursacher in Frage kommen, muss eine ergonomische Optimierung beider Arten berücksichtigt werden.
Lichtspiegelungen oder Sonnenflecken zeigen sich am deutlichsten auf dem schwarzen Hintergrund des ausgeschalteten Monitors. Reflexionen können von Tageszeit, Jahreszeit und Wetter abhängen. An den meisten Arbeitsplätzen kommt der größte Lichteinfall durch die Fenster. Sitzt man mit dem Rücken dazu, spiegeln sich die Fenster im Monitor. Schaut man beim Arbeiten in Richtung der Fenster, werden die Augen durch den hellen Hintergrund geblendet.

Blendfreies Raum- und Tageslicht - Lösungen von ORG-DELTA:
Weil ein idealer Arbeitsplatz mit Blickrichtung parallel zum Fenster und mindestens 2 Meter Abstand, sich aus Platzmangel in aller Regel nicht für alle Mitarbeiter realisieren lässt, bieten wir individuelle Beleuchtungs-Systeme für ideales Raumlicht und Folienrollo-Systeme mit freier Sicht nach draußen.

Leuchtensystem SOLUNA

blendfreies Licht

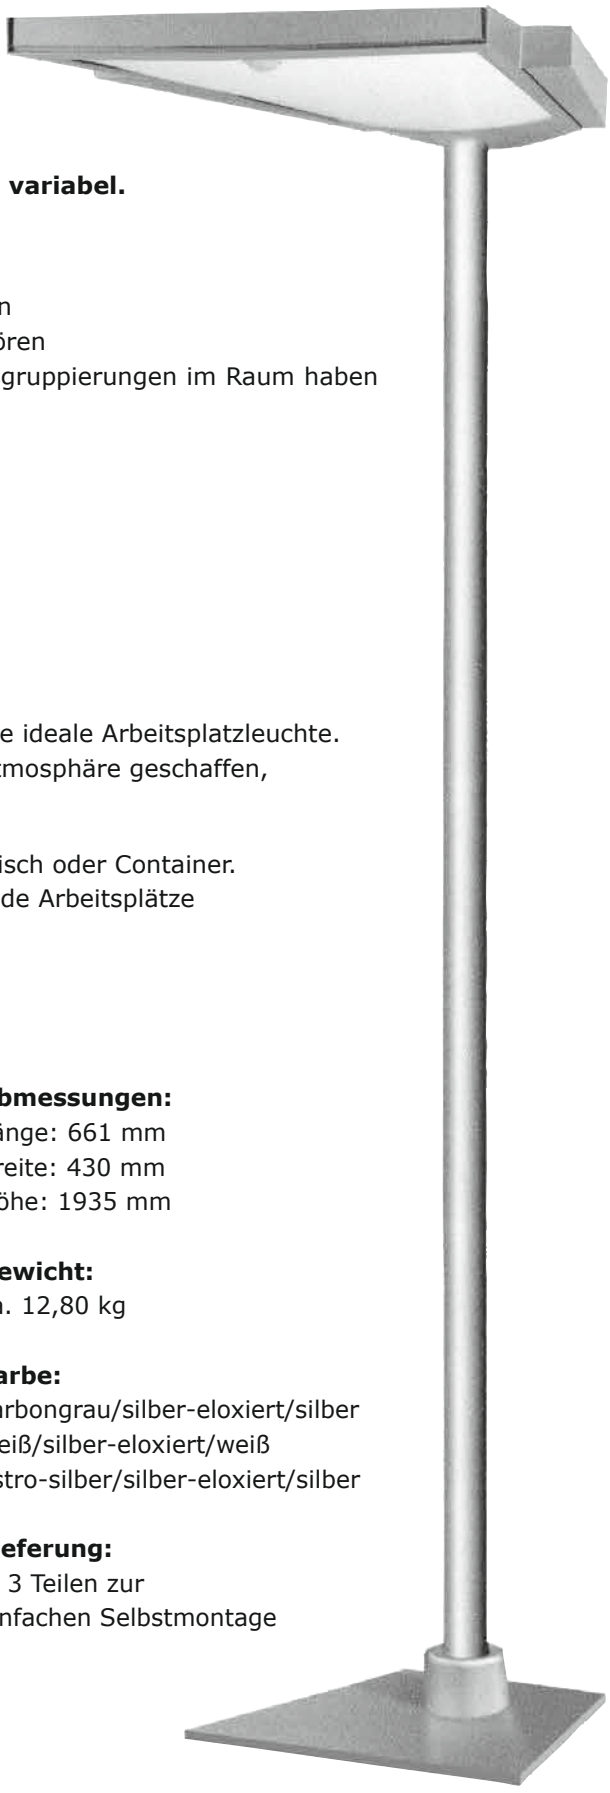

Das flexible Direkt- und Indirekt-Licht für jeden Bildschirmarbeitsplatz – blendfrei, tageslichtähnlich, variabel.

Wenn Sie:
- auf künstliche Raumbeleuchtung nicht verzichten können
- Reflexionen der Deckenbeleuchtung auf dem Monitor stören
- häufig intern umziehen oder ständig wechselnde Arbeitsgruppierungen im Raum haben

Lieferbar als:
- **Soluna** mit 2-Stufen-Schalter
- **Soluna dim**, auch mit **LED-Technik**
- **Soluna senso**, auch mit **LED-Technik**

Ausführungen:
- Stehleuchte
- Tischklemmleuchte

Mit der direkten-indirekten Lichtverteilung ist die Soluna die ideale Arbeitsplatzleuchte. Durch diese Lichtverteilung wird eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen, die das Wohlbefinden und die Motivation fördert.

Platzsparend passt der schmale Leuchtenfuß unter jeden Tisch oder Container. Wahlweise können mit einer Leuchte zwei gegenüberliegende Arbeitsplätze ausgeleuchtet werden.

ideale direkt-indirekt Lichtverteilung

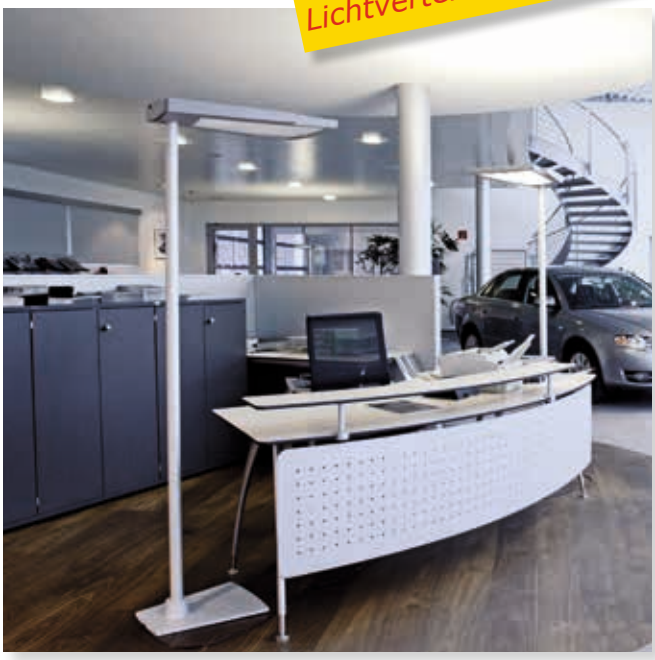

Abmessungen:
Länge: 661 mm
Breite: 430 mm
Höhe: 1935 mm

Gewicht:
ca. 12,80 kg

Farbe:
carbongrau/silber-eloxiert/silber
weiß/silber-eloxiert/weiß
astro-silber/silber-eloxiert/silber

Lieferung:
in 3 Teilen zur einfachen Selbstmontage

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Technik:
- Mit elektrischen Vorschaltgeräten
- Flimmer- und flackerfreies Licht
- Leuchtengehäuse aus glaskugelverstärktem Polyamid
- Lichtoptik mit Mikrolochung
- Diffusor aus Polycarbonatfolie
- Standrohr aus Aluminium eloxiert
- Leuchtenfuß (15 mm Stärke) aus Formdruckguss
- Steckerfertig, Anschlußkabel 3 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz

Soluna
Klemmsystem

Modellvarianten:

Soluna mit 2-Stufen-Schalter

Eine individuelle Helligkeitsregulierung kann wahlweise in 2 Stufen erfolgen.
50 oder 100 %, d.h. 2 x 55 Watt oder 4 x 55 Watt. Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.

Soluna dim

Taster zum stufenlosen Dimmen von (10 – 100 %) Helligkeit. Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.
Der gespeicherte Wert bleibt beim Ein- und Ausschalten erhalten.

Soluna senso

Leuchte mit integrierter Sensorautomatik. Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik.
Ein selbst programmierter Lichtsollwert ist über Drucktaster einstellbar.
Aktivsteuerung mit integriertem, aktivierbarem Bewegungsmelder, zwischen 3 und 30 Minuten Verzögerungszeit frei einstellbar. Manueller Modus möglich.
Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.
Aufschnappbarer Spiegelring mit Richtungsbestimmung des Erfassungsbereich (bis zu 5 Meter erweiterbar) als Zubehör lieferbar.

Soluna LED dim oder senso

Leuchte mit integriertem LED-Konverter, engergiesparend, ohne UV- und Wärmestrahlung.
Stufenlos dimmbar oder mit integrierter Sensorautomatik.
Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder.
Lichtverteilung direkt 40 % / indirekt 60 %.
Diffusor direkt: Acrylglas mit Mikroprismen, indirekt: Acrylgläser klar.
Bestückung LED Modul / 840 / CRI 80, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 109 VA, Systemeffizienz 79.91 Im/W, Lichtstrom 8710 Im, Lebensdauer L80 B20 50000h.

Folienrollos

eine Folie – viele Vorteile

Die ORG-DELTA-Folien entsprechen der Bildschirmarbeitsverordnung. Gestützt auf die EU-Richtlinie 90/270 erlangen die nationalen Bestimmungen Gesetzeskraft nach Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Leitfaden für die Gestaltung (DGUV Information 215-410) für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Die Vorteile:

Vermeiden von Blendung
- keine Direktblendung, Schonung der Augen – gesteigerte Leistungsfähigkeit
- weniger rasche Ermüdung durch weniger Adaptionsvorgänge des Auges

Vermindern von Glanz, Spiegelungen und Kontrastblendung
- durch Senken der Leuchtdichte wird Kontrastblendung reduziert (Monitor zu Tischfläche)

Sicht nach draußen
- Sichtkontakt nach außen möglich (ASR 7/1)

Hitzeschutz
- Die einfallenden Sonnenstrahlen werden um 2/3 reduziert

Positivere Wärmebilanz
- durch Schließen des Rollos über Nacht wird die Auskühlung reduziert

Nutzbar machen fensternaher Bereiche
- Hitzeschutz, Vermeidung der Überstrahlung von Bildschirmzeichen
- Einhaltung einer Beleuchtungsstärke mit Obergrenze bis zu 500 Lux (ASR 7/3) je nach Folientyp

Keine Witterungseinflüsse wirken auf die Innenbeschattung

Steigern des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses
- besseres Arbeitsumfeld
- störungsfreies Arbeiten
- höhere Arbeitsproduktivität
- gesteigerte Arbeitsplatzqualität

Verbessern der Tageslicht-Beleuchtung
- größerer Glasanteil am Gebäude möglich – mehr kostenloses Tageslicht. Tageslicht wirkt positiv auf Menschen
- Bedürfnis an Tageslicht lässt sich individuell regeln
- Energieeinsparung durch weniger künstliches Licht

Rollo-Bedienung:

Von oben nach unten mit werkzeugloser Montage am Fenster durch Einstecken der Kassette in die befestigten Seitenführungen.

Von unten nach oben für schmale und hohe Fenster.

Fachgerechte Beratung und Montage

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Plissierte Folie

die moderne Optik

Die plissierte Form gewährleistet höhere Stabilität und bietet eine gleichmäßige und ästhetische Fassadenansicht.

Folien-Systeme

der vielseitige Einsatz

Lamellenvorhang
Für große Fensterflächen, unabhängig von der Fensterform, zur Decken- und Wandmontage. Gesteuerter Lichteinfall möglich. Einzellamellen als Ersatz für Stofflamellen mit 127 mm.

Flächenvorhang
Für große und hohe Wand- und Fensterflächen, mit mehrläufigen Vorhangschienen, variabel verschiebbar.

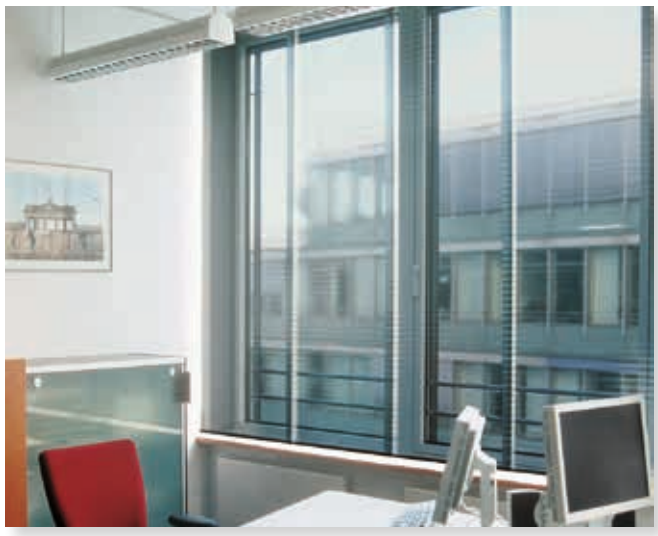

Notizen

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildung sind Beispielabbildungen.

Bildquellen:
ORG-DELTA GmbH

Titelbild: Ivan Polushkin / stock.adobe.com
REDPIXEL / stock.adobe.com
Seite 2: www.firmendb.de
Seite 5: stockpics / stock.adobe.com
Seite 6: Antonioguilern / stock.adobe.com
Seite 94: Martinan/Gina Sanders / stock.adobe.com
Seite 105: 3admentat/pathdoc / stock.adobe.com

ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

ORG-DELTA GmbH
Friedrichstraße 10
73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 71 53 / 98 26-0
Telefax: +49 (0) 71 53 / 98 26 98
info@org-delta.de

Stand: 02/2021

www.org-delta.de