ORG-DELTA

Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Gesamtkatalog 2018 für Büro und Callcenter

innovativ . vielseitig . gesund

Seit 1972 stellt sich ORG-DELTA den stetig wechselnden Herausforderungen im Arbeitsalltag.

Das Arbeitsgerät geht mit der Zeit. Oft gilt dies jedoch nicht für den Arbeitsplatz.

Die Folgen sind bekannt:
Rückenleiden, Verspannungen und Erkrankungen durch Lärmbelastung sind nur drei genannte Faktoren, die stellvertretend für eine Vielzahl von Problemen stehen.

Davon betroffen sind im besonderen Maß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Büros und Callcentern.

Das ORG-DELTA-Team setzt sich Tag für Tag ein, um solche Probleme zu finden und diese mit Ideen, Innovationen und Fingerspitzengefühl – möglichst schon im Ansatz – zu bekämpfen.

Die Ergebnisse sprechen für sich.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Inhalt

	Seite
ORG-DELTA stellt sich vor	**4**
Absorber-Programm	**5–63**
Serviceleistungen Akustik	5
Das Thema Lärm	6
Absorber-Programm Übersicht	7
Gestaltungsmöglichkeiten	8
Materialbeschreibungen	9–11
Deckenlösungen	
Absorber-Platten M	12
Absorber-Platten PET	13
Absorber-Vario-Elemente Platten und Baffeln	14
Absorber-Einlegeplatten PET, Vario und Decampo	15
Absorber-Kreise M	16
Absorber-Kreise PET	17
Absorber-Vario-Elemente Kreise	18
Absorber-Formen M	19
Absorber-Zylinder M	20
Absorber-Würfel M	21
Absorber-Segel-Elemente PET	22
Absorber-Segel-Elemente Vario	23
Absorber-Segel-Elemente CHANGE	24
Absorber-Öko-Elemente Baffel	25
Wandlösungen	
Absorber-Bilder CHANGE	26
Absorber-Bilder CHANGE kreativ	27
Absorber-Stoff-Elemente CX	28
Absorber-Filz-Elemente CB	29
Absorber-Wandpaneele	30
Absorber-Wandpaneele Decampo	31
Absorber-Wand-Elemente PET Colour	32
Absorber-Wand-Elemente Moos	33
Absorber-Wand-Elemente Natur	34
Absorber-Öko-Elemente	35

	Seite
Raumteiler	
Absorber-Filz-Elemente CB	36
Absorber-Decampo	37
Absorber-Flächenvorhänge	38
Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente	
Absorber-Stellwände Übersicht	39
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente F4	40–41
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente F5	42–43
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente DM4	44–45
Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente DMS4	46–47
Absorber-Stellwände CHANGE	48
Absorber-Waben-Elemente	49
Absorber-Tischaufsatz-Elemente Decampo	50
Absorber-Abweiser Decampo	50
Mobile Akustik	
Absorber-Säulen	51
Absorber-Teppichmatten Color	52
Absorber-Stuhl-Ohren ASO	53
Absorber-Konzentrations-Elemente	54
Absorber-Sofa HEXA	55
Lärmampelsysteme Sound-Ear® Classic und Noise Guide	56
Stoffmusterkarten	57–63
Möbel und Stühle	**64–70**
Möbel – Allgemeine Hinweise	64
Steh-Sitz-Tische CHANGE 50	65
Steh-Sitz-Tische E, Arbeitstische, Rollcontainer, Schränke	66
Bürodrehstuhl CEO	67–68
Fitnesshocker ONGO®	69–70
Blendschutz und Beleuchtung	**71–75**
Blendschutz – Allgemeine Hinweise	71
Leuchtensystem SOLUNA	72–73
Folienrollos	74–75

ORG-DELTA stellt sich vor

Unsere Philosophie:
Gesundheit schützen - Wohlbefinden fördern - Leistung steigern

ORG-DELTA ist ein in zweiter Generation inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Reichenbach an der Fils.

Seit unserer Unternehmensgründung vor über 45 Jahren steht für uns der Mensch am Arbeitsplatz im Zentrum der Überlegungen und Vorhaben. Sorgten wir anfangs mit organisatorischen Maßnahmen für effektivere Arbeitsabläufe, so widmen wir uns heute der gesamten ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung.

Ergonomie ist die Wissenschaft von der menschlichen Arbeit. Man versteht darunter die Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Ziel ist es, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen und die Bedingungen so zu gestalten, dass möglichst geringe gesundheitliche Belastung entsteht.

Unser Leistungsprogramm gleicht einem fächerförmigen, weit verzweigten **DELTA**, bestehend aus verschiedenen „Armen", unter dem Dach einer Gesamt-**ORG**anisation.

Fordern Sie uns.

Ihre Anja Winter
Geschäftsführende Gesellschafterin

Wir sind Ihr Partner für **mehr als eine Lösung**

- ✔ Optimale Beratung – telefonisch oder vor Ort – produktübergreifend verzahnt für das gesamte ergonomische Arbeitsumfeld
- ✔ Wir garantieren Ihnen persönliche und individuelle Beratung – Dienstleistung und Kundennähe sind für uns das Maß der Dinge
- ✔ Planung, Umsetzung und Montage – Hand in Hand mit unseren Kunden
- ✔ Vorträge und Workshops zum Thema Ergonomie in Ihrem Hause
- ✔ Bundesweite Kundenbetreuung durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Service ist uns wichtig

Bei der Analyse
Am Anfang steht stets unsere individuelle Beratung und genaue Analyse, welches Konzept oder welche Produktlösung Ihre Anforderungen am besten umsetzt.

Bei der Planung
Raumbezogene akustische Berechnungen sind die Grundlage unserer Angebotserstellung.
Die realisierbare Menge, das Design und das Budget bestimmen die Produktauswahl.

Bei der Umsetzung
Einfache, schmutzfreie und schnelle Montage durch unsere bundesweiten Montageteams.

Sie wollen selbst montieren?
Wir unterstützen Sie mit praktischen Tipps zur Montage.

Akustik-Checkliste
für eine kostenlose Erstberatung
zum Download unter
www.org-delta.de/checkliste.pdf

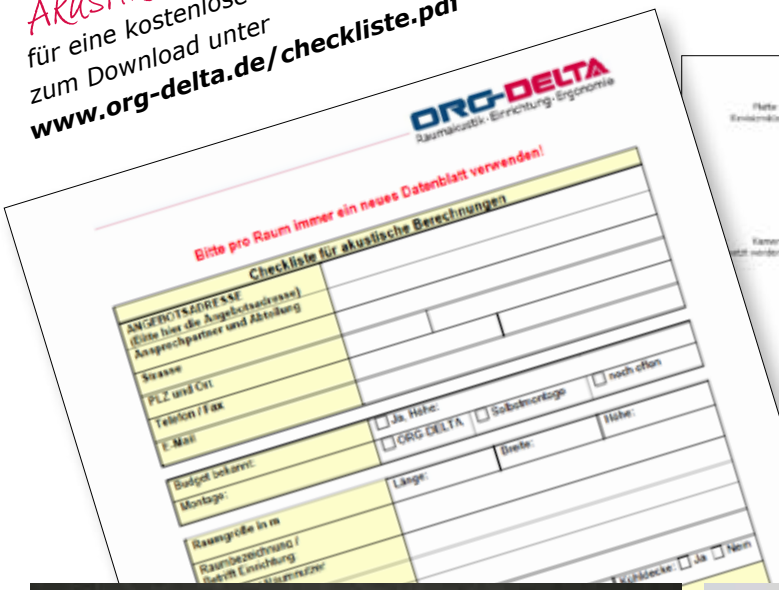

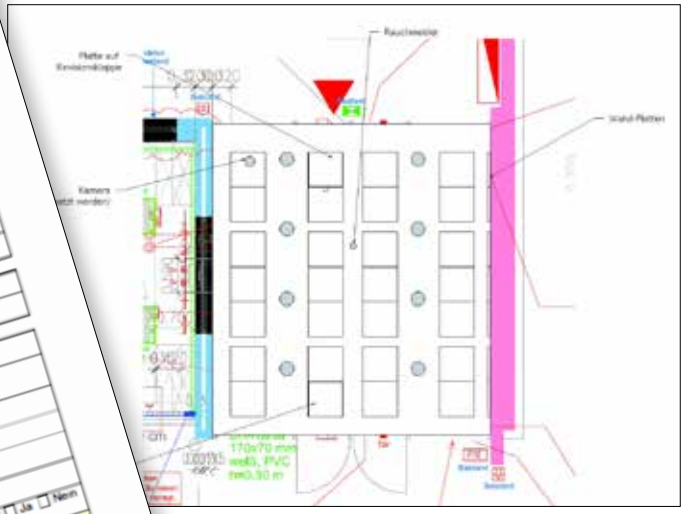

In der Ruhe liegt die Kraft

Lärm macht krank!

Was ist Lärm?

- Lärm ist kein physikalischer, sondern ein subjektiver Begriff
- Lärm ist störender, belästigender oder gefährdender Schall
- Schall wird erst zu Lärm, wenn er bewusst oder unbewusst stört
- Lärm ist nicht nur störend, sondern auch Ausdruck von Spaß und Lebensfreude (Musik, Tanzen, Lachen..)
- Lärmempfinden ist von der Tageszeit und vom Alter abhängig

Lärm wirkt auf das Gehör

- Minderung des Hörvermögens
- Geräuschempfindlichkeit

Lärm wirkt auf den Körper

- Risiken von Herz-/Kreislauferkrankungen
- Vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen
- Erhöhung des Blutdrucks
- Leistungsabfall
- Stressbedingte Alterung
- Muskelverkrampfungen
- Belastung der Stimme

Lärm wirkt auf die Psyche

- Konzentrationsstörungen
- Verhaltensänderungen durch Verärgerung und Unzufriedenheit
- Schlafstörungen
- Abschalten wird schwierig

Lärm wirkt auf die Kommunikation

- lautes Sprechen, angestrengtes Zuhören
- weniger Dialoge
- Isolierung

Lärm-Ursachen

- Baubedingt
  schlechte Raumakustik
  - Direktschall
  - Nachhallzeit
  - Schallreflexionen
- Wahrnehmungsbedingt
  zu lautes Sprechen

LÖSUNGEN

- Änderungen im Arbeitsablauf
- Verhaltensänderungen
- Bauliche Änderungen mittels unseren **Schallabsorbern**, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Das ORG-DELTA Absorber-Programm

gegen Lärm im Überblick

Wir analysieren, planen und setzen Ihr individuelles Lärmschutzkonzept um.
Schallabsorbierende Materialien, im Raum installiert, senken merklich die Nachhallzeit und sorgen für mehr Ruhe.

Deckenlösungen

Platten

Kreise

Formen

Zylinder

Würfel

Segel

Wandlösungen

Bilder

Stoff-Elemente

Filz-Elemente

Wandpaneele

PET-Elemente

Öko-Elemente

Raumteiler

Filz-Elemente

Abhänge-Elemente

Flächenvorhänge

Stellwände / Tischaufsatz-Elemente

Stellwände

Tischaufsatz-Elemente

Waben-Elemente

Abweiser

Mobile Akustik

Säulen

Teppichmatten

Stuhl-Ohren

Konzentrations-Elemente

Sofa-Systeme

Lärmampel-Systeme

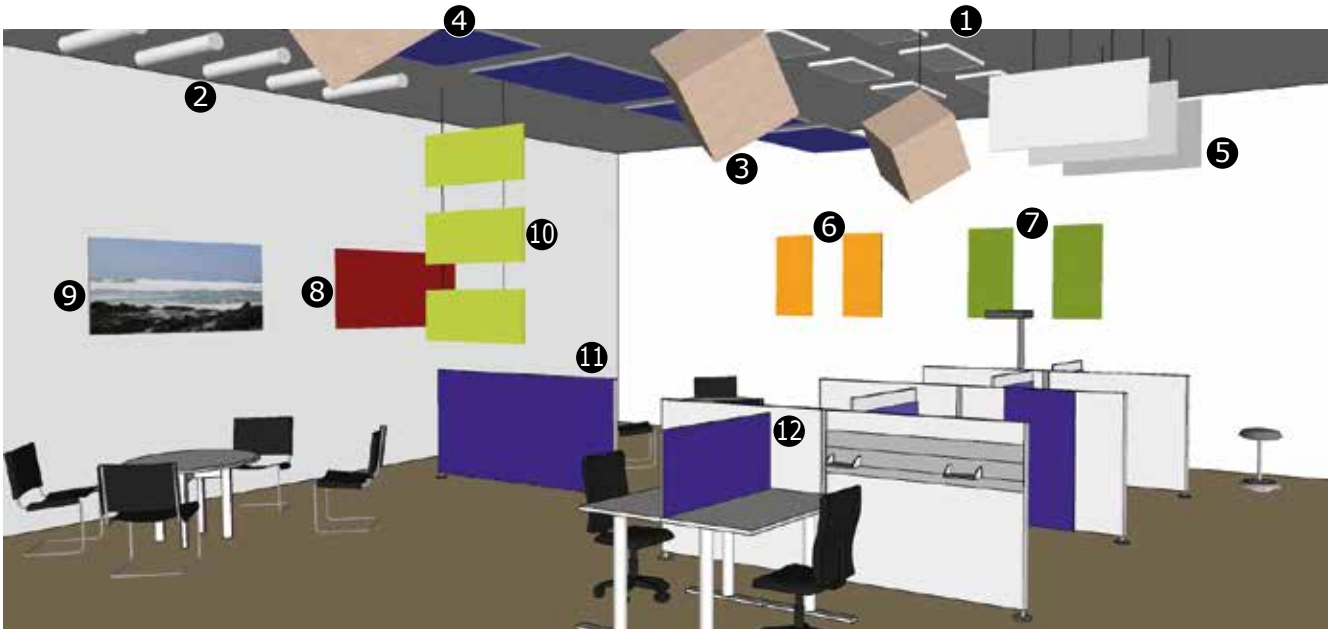

Auszug der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten

Verschiedene Materialien, Formen und Farben

Die Decke ist die wichtigste freie Fläche eines Raumes, die für akustische Maßnahmen zur Verfügung steht. Wir empfehlen, mindestens 50% davon zu belegen.

Geeignet sind dafür unsere

- Absorber-Platten in verschiedenen Größen (weiß oder grau) – 1
- Absorber-Zylinder (weiß, grau oder mit Stoffbezug) – 2
- Absorber-Würfel (weiß, grau oder mit Stoffbezug) – 3
- Absorber-Segel-Elemente uni/bedruckt (Motiv nach Wahl) – 4
- Absorber-Baffeln – 5
- Absorber-Kreise in verschiedenen Größen (weiß oder grau) – (nicht dargestellt)
- Absorber-Vario-Elemente in weiß – (nicht dargestellt)

Gegen die Schallreflexion über die Wände empfehlen wir, zusätzlich freie Wandflächen zu belegen.

Geeignet sind dafür unsere

- Absorber-Platten – 1
- Absorber-Stoff-Elemente – 6
- Absorber-Öko-Elemente – 7
- Absorber-Filz-Elemente – 8
- Absorber-Bilder uni oder bedruckt, Motiv nach Wahl, mit Druck auf Stoff – 9

Zur Absorption von Direktschall bzw. zur Abschirmung empfehlen wir

- Absorber-Elemente abgehängt als Raumteiler – 10
- Absorber-Stellwände – 11
- Absorber-Tischaufsatzelemente – 12

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Programm M

die vielseitige Absorber-Lösung

Material: Akustikschaum auf Melaminharzbasis

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK bei 10 °C nach DIN 52612. Material wird FCKW-frei hergestellt, recyclebar und ist frei von gesundheitsschädigenden bzw. hautreizenden Faserstoffen.

Da es sich um einen elastischen Werkstoff handelt, können Maßtoleranzen nicht ausgeschlossen werden.

Nach der Auslieferung kann sich das Material durch sein Sorptionsverhalten (Aufnahme oder Abgabe von Luftfeuchtigkeit an die Raumluft) in alle drei Raumrichtungen ausdehnen. Die zulässige Abweichung kann bis zu ± 5% betragen, mindestens jedoch 5 mm.

Der Schaumstoff weist strukturbedingt Poren unterschiedlicher Größe auf. Eine Obergrenze von max. 10 Poren pro m² mit einem Durchmesser von 5-15 mm kann auf den Schnittflächen auftreten.

Absorbermaterial mit Stoffbezug: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Als Platten, Zylinder, Würfel, Kreise, sonstige Formen oder Segel in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Auszug aus Schallabsorptionsgraden für Absorber-Produkte M

Absorber-Platten und -Zylinder

Größe in mm	Farbe	Gewicht/kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Platten 1000 x 500 x 40	grau oder weiß	0,15	0,15	0,40	0,75	0,95	1,00	1,00
Zylinder Ø 150 x 1200	grau, weiß oder mit Stoffbezug	0,80	0,06	0,20	0,44	0,57	0,60	0,62

Absorptionsgrade α_p, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354.

Absorber-Würfel

Größe in mm	Farbe	Gewicht/kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Würfel 400 x 400 x 400	grau, weiß oder mit Stoffbezug	0,90	0,27	0,70	1,00	1,09	1,02	1,01
Würfel 600 x 600 x 600		1,80	0,93	1,57	2,18	2,23	2,16	2,13

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m² gemäß DIN EN ISO 354, 8 bzw. 6 Elemente zufällig verteilt aufgehängt.

Die Bedarfsermittlung für das Absorbermaterial erfolgt angelehnt an die Empfehlungen der DIN 18041 (Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen) für verschiedene Räume nach deren Nutzungsart oder nach anderen Richtlinien, technischen Regeln und nach praktischen Gesichtspunkten. Die Ergebnisse haben lediglich einen orientierenden Charakter. Für Schäden infolge der Benutzung der Mess- bzw. Rechenergebnisse wird nicht gehaftet.

Gerne senden wir Ihnen zu den einzelnen Produktlösungen ergänzende technische Datenblätter, Stoffmusterkarten sowie Montagehinweise zu.

Absorber-Programm PET

die besonders robuste Absorber-Lösung

Material: Absorbermaterial aus 100 % PET-Stapelfasern

Unifarben weiß, farblos, geruchsneutral. Unlöslich in Fett oder Wasser. Beidseitig geglättet.
Wärmeleitfähigkeit: = 0,035 W/mK nach DIN EN 12667.
Prüfung auf Schadstoffe nach Oeko-Tex Standard 100 ergibt Produktklasse I
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Stärke 25 oder 50 mm.
Als Platten, Kreise oder Segel in vielen Größen, je nach Deckenspiegel und Einsatzort lieferbar.
Auch zum Austausch von Elementen in einer abgehängten Decke mit Schienensystem T24.

Auszug aus Schallabsorptionsgraden für Absorber-Produkte PET

Absorber-Platten

Maße in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stärke 25 mm	0,10	0,30	0,60	0,85	0,90	0,85
Stärke 50 mm	0,25	0,70	1,00	1,00	0,95	0,90

Absorptionsgrade α_p, Elemente mit beidseitiger Oberflächenverhärtung, gemessen im Hallraum gemäß DIN EN ISO 354.

Die Bedarfsermittlung für das Absorbermaterial erfolgt angelehnt an die Empfehlungen der DIN 18041 (Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen) für verschiedene Räume nach deren Nutzungsart oder nach anderen Richtlinien, technischen Regeln und nach praktischen Gesichtspunkten. Die Ergebnisse haben lediglich einen orientierenden Charakter. Für Schäden infolge der Benutzung der Mess- bzw. Rechenergebnisse wird nicht gehaftet.

Gerne senden wir Ihnen zu den einzelnen Produktlösungen ergänzende technische Datenblätter, Stoffmusterkarten sowie Montagehinweise zu.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Absorber-Programm Vario

das Material mit erhöhtem Brandschutz A2

Material: Absorbermaterial aus Glaswolle mit Farbbeschichtung

Sichtbare Oberfläche mit Standardfarbe weiß, ähnlich RAL 9003. Lichtreflexion 85 %, 99 % diffus.
Kanten umlaufend farbbeschichtet. Die Produkte sind feucht abwischbar.
Elemente geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO-Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1.
Feuchtigkeitsbeständig bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30° C formstabil (gem. DIN EN ISO 4611).
Baustoffklasse: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1.

Als Platten, Baffeln, Kreise, sonstige Formen und Segel in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Schallabsorptionsgrade

Absorber-Vario-Elemente S und Z

Größe in mm	Befestigung	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200 x 40	Seilabhängung (S)	1,10	2,50	3,10	4,20	4,10	4,00
2400 x 1200 x 40	Direkt mit Z-Profil (Z)	0,60	1,90	2,60	2,75	2,75	2,60

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 für angegebene Größe, gemessen im Hallraum nach ISO 354.
Luftraum über Element S: 200 mm, Element Z: 20 mm.

Absorber-Programm Öko-Elemente

das alternative Absorbermaterial

Material: Absorbermaterial mit recycelter Baumwolle und Stoffbezug

Absorberkern aus 85 % recycelter Baumwolle (Altkleidung).
Stoffbezug 100 % Polyester mit Farbdruck und Reißverschluss. Auswahl aus 40 Druckfarben.
Stoffbezug waschbar bis 40° C. Gesamtelement 100 % recycelbar.
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Als Baffeln oder Wandelemente in vielen Größen, je nach Anforderung und Einsatzort lieferbar.

Schallabsorptionsgrade

Absorber-Öko-Elemente

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,21	0,67	1,06	1,08	1,07	1,05

Absorptionsgrade α_s. Messung mit 15 Elementen auf dem Boden liegend, gemäß EN ISO 354:2003.

Die Bedarfsermittlung und Umsetzung bezüglich Materialbeschreibung und Schallabsorptionsgrade erfolgt entsprechend dem Hinweis auf Seite 9/10 unten.

Absorber-Platten M

die vielseitige Deckenlösung

Absorber-Platten fest verklebt sind ideal für ein unauffälliges Deckenbild. Mit Federn abgehängt können sie als Segel eingesetzt werden. Zur Optimierung der Raumakustik bietet sich zusätzlich die Montage im oberen Wandbereich an. Zur optischen Gestaltung sind die Platten auch mit umlaufender Fase lieferbar.

Abmessungen: Viele verschiedene Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, z.B. 1000 x 500 oder 625 x 625 mm, Stärken 40, 50, 60 oder 80 mm.

Gewicht: Abhängig von der Plattengröße, z.B. 1000 x 500 x 40 mm = 0,15 kg

Farben: Weiß oder grau
mit oder ohne Fase

Befestigung: An Decke und Wand, geklebt oder mit Seilen und Federn abgehängt.
Vorhandene Deckenaufbauten wie Leuchtenkörper, Feuermelder oder Sprinkleranlagen lassen sich gut integrieren.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Platten PET

hoch schallabsorbierend und hart im Nehmen

Durch geglättete Oberflächen sind die PET-Produkte als Klebevariante enorm belastungsfähig.
Zur Optimierung der Raumakustik bietet sich zusätzlich die Montage im oberen Wandbereich an.

Abmessungen: Viele unterschiedliche Plattengrößen und -stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, z.B. 600 x 600 mm oder 1200 x 1200 mm. Stärken 25 oder 50 mm.

Gewicht: Flächengewicht 25 mm-Platte 1200 g/m² (beidseitig geglättet)
50 mm-Platte 2500 g/m² (beidseitig geglättet)

Farbe: Weiß

Befestigung: An der Decke oder Wand direkt verklebt.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10.

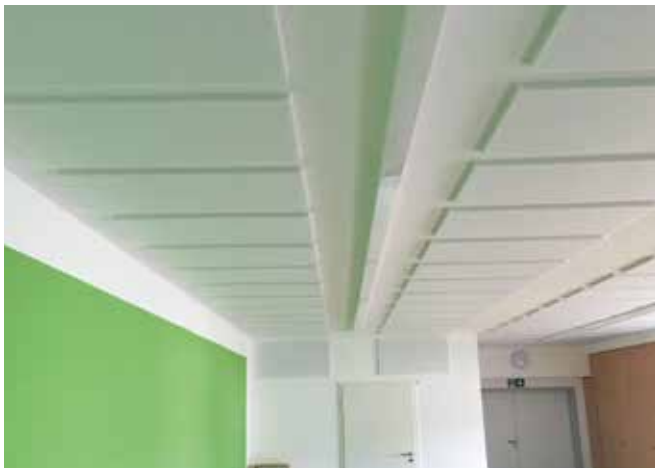

Absorber-Vario-Elemente
Platten und Baffeln

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2 und feiner, abwischbarer Oberfläche

Mit diesen Absorber-Elementen verbessern Sie nicht nur die Akustik wirkungsvoll, sie sind auch ideal einsetzbar in Flurbereichen, da sie den erhöhten Brandschutzvorschriften gerecht werden.

Abmessungen:	**Platten** 600 x 600 x 40 mm	**Baffeln** auch als Baffel möglich
Gewicht:	Ca. 4,5 kg/m²	
Farben:	Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik.	
Befestigung:	Platten an der Decke direkt verklebt. Baffeln an Seilen abgehängt. Auch geeignet für thermisch aktivierte Decken.	
Material:	Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1.	

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Einlegeplatten PET

Diese Einlegeplatten sind für den Austausch bei vorhandenen T24-Schienensystemen gedacht.

Abmessungen: 600 x 600 mm
625 x 625 mm
Stärke 25 oder 50 mm

Farbe: Weiß

Material: Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 (schwer entflammbar).

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10.

Absorber-Einlegeplatten Vario

Diese Einlegeplatten sind für den Austausch bei vorhandenen Rasterdecken gedacht.

Abmessungen: 600 x 600 mm
625 x 625 mm
Stärke 15 mm

Farbe: Weiß

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

Absorber-Einlegeplatten Decampo

Schallabsorbierende Deckenpaneele mit Rand in hochwertiger Optik mit Oberfläche aus farbigem Wollfilz, zum Einlegen in Deckenraster.

Abmessungen: 620 x 620 mm
1220 x 620 mm
1620 x 1020 mm
Stärke 17 und 32 mm

- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE für quadratische Formate (Dekore siehe Seite 63).

Farben: Stoffmusterkarte auf Seite 63.

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN ISO 13501, Oberfläche Wollfilz

Absorber-Kreise M

eine runde, stabile Sache

Geeignet für Decke und Wand. Ergänzen ideal runde Leuchtenformen. Als gestalterisches Element können auch unterschiedliche Größen miteinander kombiniert werden.

Abmessungen: Verschiedene Durchmesser und Stärken, je nach Deckenspiegel und Einsatzort, z.B. Ø 500, 600, 800, 1000 und 1200 mm.
Stärken 40, 50, 60 oder 80 mm.

Farben: Weiß oder grau

Befestigung: An Decke und Wand, geklebt oder mit Seilen und Federn abgehängt.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Kreise PET

hoch schallabsorbierend und hart im Nehmen

Durch geglättete Oberflächen sind die PET-Produkte als Klebevariante enorm belastungsfähig.

Abmessungen: Ø 600, 800 oder 1000 mm.
Stärken 25 oder 50 mm.

Gewicht: Flächengewicht 25 mm-Platte 1200 g/m² (beidseitig geglättet)
50 mm-Platte 2500 g/m² (beidseitig geglättet)

Farbe: Weiß

Befestigung: An der Decke bzw. Wand direkt verklebt.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10.

Absorber-Vario-Elemente Kreise

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2

Mit diesen Absorber-Elementen verbessern Sie nicht nur die Akustik wirkungsvoll, sie sind auch ideal einsetzbar in Flurbereichen, da sie den erhöhten Brandschutzvorschriften gerecht werden.

Abmessungen: Ø 600, 800, 1200 mm
Stärke 40 mm

Farbe: Weiß

Befestigung: An Seilen abgehängt, Direktbefestigung mit Z-Profil oder geklebt.

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1, Schallabsorptionsklasse A gemäß DIN EN ISO 354. Reinigung: feucht abwischbar.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Formen M

Schmetterlinge, Fische, Blumen und Wolken

Die etwas anderen Akustik-Elemente – falls Sie es nicht ganz so klassisch möchten.
Absorber-Formen sind sowohl für die Decke als auch für den oberen Wandbereich geeignet.

Abmessungen:

Schmetterlinge:	ca. 800 x 600 mm
Fische:	ca. 0,5 m^2
Blumen:	ca. 1,0 m^2
Wolken:	ca. 1000 x 500 mm
Stärke 50 mm	

Weitere Formen auf Anfrage möglich.

Farben: Weiß oder grau

Befestigung: An Decke und Wand, geklebt oder abgehängt.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9.

Absorber-Zylinder M

die ideale Lösung für Schrägen und gewölbte Decken

Absorber-Zylinder sind besonders geeignet für Räume mit einer Höhe ab 2,50 m zur Anbringung an der Decke - ideal auch bei Holzdecken. Die Zylinder gibt es wahlweise mit oder ohne Stoffbezug.

Abmessungen: 1200 x Ø 150 mm **Gewicht:** 0,8 kg

Farben: Weiß oder grau

Stoffbezüge in großer Auswahl:
- in Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
- weißer Stoff mit Motivdruck
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Befestigung: Je nach Raumnutzung liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine waagerecht oder senkrecht abgehängte Variante oder zur direkten Befestigung.

Material: Absorber und Stoffbezug Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Würfel M

die kompakte Lösung für hohe Räume

Absorber-Würfel sind besonders geeignet für hohe Räume oder zur Anbringung direkt über den Arbeitspatz. Die Würfel gibt es wahlweise mit oder ohne Stoffbezug.

Abmessungen: 400 x 400 x 400 mm
600 x 600 x 600 mm (nur mit Stoffbezug lieferbar)

Gewicht: 0,9 kg
1,8 kg

Farben: Weiß oder grau

Stoffbezüge in großer Auswahl:
- in Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
- weißer Stoff mit Motivdruck
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Befestigung: Je nach Raumnutzung liefern wir Ihnen das optimale Befestigungsmaterial für eine abgehängte Variante mit Seil oder Direktbefestigung an der Decke.

Material: Absorber und Stoffbezug Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 9.

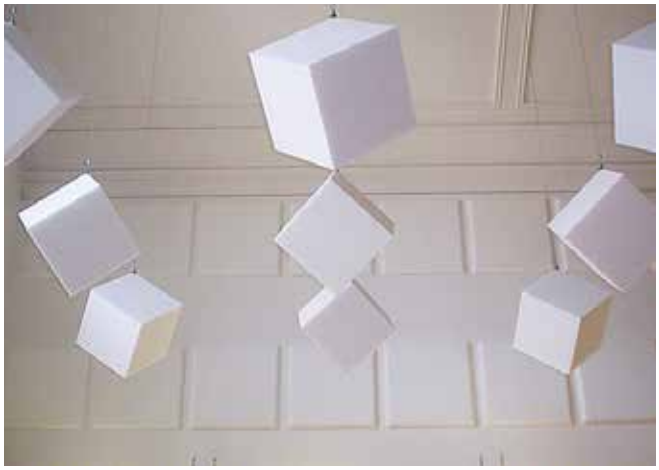

Absorber-Segel-Elemente PET

für die elegante Deckengestaltung

Diese Segel setzen bewusst Akzente im Raum und bieten somit elegante Gestaltungsmöglichkeiten für die Decke.

Abmessungen: 1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
2000 x 1000 mm
Stärken 25, 35 und 50 mm

Rahmen: Sichtbarer, umlaufender Alurahmen natur matt
oder rückseitig aufgeklebter Rahmen.

Farbe: Weiß

Befestigung: Abhängung mit Stahlseilen, Nylonseilen, Knotenketten (jeweils 4 Stück)

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 10.

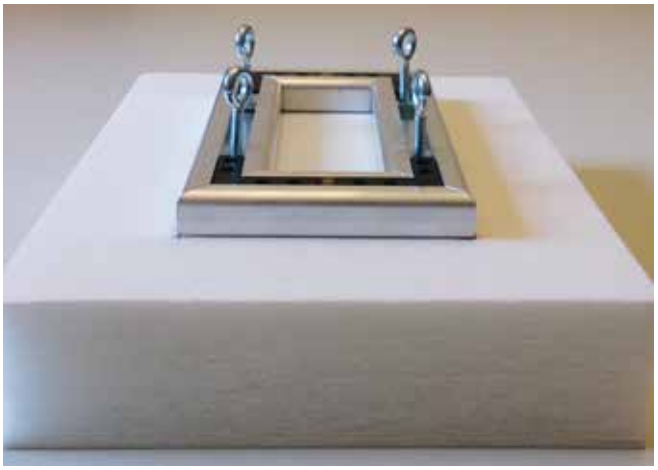

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Segel-Elemente Vario

die Lösung mit erhöhtem Brandschutz A2 und feiner, abwischbarer Oberfläche

Durch das Abhängen bringen Sie die Absorber in die Nähe der Schallquelle und verbessern somit die Akustik wirkungsvoll.

Abmessungen:

600 x 800 mm	800 x 1200 mm
600 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
600 x 1800 mm	1200 x 1800 mm
600 x 2400 mm	1200 x 2400 mm
Stärke 40 mm	

Farben: Weiß, ähnlich RAL 9003 in edler Optik.

Befestigung: An Seilen abgehängt (Vario S) oder Direktbefestigung mit Z-Profil (Vario Z).

Material: Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

Absorber-Segel-Elemente CHANGE

die besondere Deckenlösung

Absorber-Segel-Elemente CHANGE setzen bewusst Akzente im Raum –
die attraktive Gestaltungsmöglichkeit für die Decke.

Abmessungen:
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
Stärke 40 mm

Farben und Druck:
- weißer Stoff mit Motivdruck aus unserem Motivkatalog, aus Bilddatenbanken oder eigenem Motiv
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Befestigung: Abhängung mit Stahlseilen, Nylonseilen, Knotenketten (jeweils 4 Stück).

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

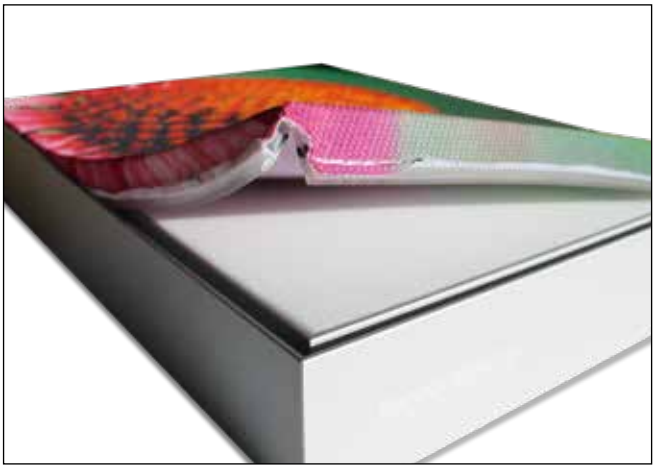

Keder zum Wechseln des Stoffe

Umlaufender Rahmen

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Öko-Elemente Baffel

aus recycelten Altkleidern
ökologisch – innovativ – vielseitig

Um auf ökologische Weise störenden Nachhall in Räumen zu reduzieren, wurden Absorber-Öko-Elemente entwickelt.

Bei Materialauswahl und Produktion wird größter Wert auf Ökologie gelegt: Eine Mischung aus umweltfreundlich aufbereiteter Altkleidung bildet den aus 85 % Baumwolle bestehenden Absorberkern, eingefasst in Stoffbezüge.

Eine Beständigkeit der Absorber-Öko-Elemente gegen Motten und anderes Ungeziefer wird durch eine Behandlung bzw. Imprägnierung mit Mineralsalz gewährleistet.

Abmessungen:
600 x 300 mm
600 x 600 mm
800 x 600 mm
Stärke 45 mm
1200 x 300 mm
1200 x 600 mm

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 60.

Befestigung: Als Baffel abgehängt im Hoch- oder Querformat mit Ringschrauben und Befestigungsstange.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

Absorber-Bilder CHANGE

die elegante Verbindung von Akustik und Design mit wechselbarer Optik

Absorber-Bilder – die lebendige Wandgestaltung.

Drei Möglichkeiten in einem Produkt vereint:
1. Suchen Sie sich Ihr persönliches Motiv aus (gerne auch aus unserem Motivkatalog)
2. Wählen Sie die Variante mit unifarbenem Druck auf weißem Stoff.
3. Bezug in hochwertiger Optik mit gewebten Camira-Stoff

Der Stoff ist zum Wechseln mit einem Keder versehen, so dass die Motive auch getauscht werden können.

Die Absorber-Bilder haben einen matten, umlaufenden Aluminiumrahmen mit einer Bautiefe von 40 mm und einer Nut zum Einklipsen des Stoffes.

Abmessungen:
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
Bautiefe 40 mm

Farben und Druck:
- weißer Stoff mit Motivdruck aus unserem Motivkatalog, aus Bilddatenbanken oder eigenem Motiv
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Befestigung:
Einfache Montage mit zwei verstellbaren Schraub-aufhängern an der Rahmenrückseite.

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,09	0,30	0,73	0,98	1,01	0,96

Messung mit 8 Elementen unterschiedlicher Größe auf dem Boden liegend gem. DIN EN ISO 354.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Bilder CHANGE kreativ

zum selber bemalen

Gestalten Sie Ihre Absorber-Bilder auf weißem Stoff selbst nach Ihren Vorstellungen und Wünschen oder Sie lassen den Stoff von einem Künstler/-in bemalen und besitzen dann ein Unikat für Ihr Büro. Den Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt, ob alleine, mit Kollegen oder dem ganzen Mitarbeiterteam. Mit abstrakter Kunst, perfekten Motivmalereien oder mit Vordruck zum Weitergestalten.

Das Bild wird mit aufgezogenem weißen Stoff geliefert. Zum Bemalen sollte der Stoff abgenommen werden.
Der weiße Wechselstoff ist in beliebiger Anzahl nachlieferbar. Zum einfachen Wechseln ist der Stoff mit einem Keder versehen, so dass ein Austausch problemlos möglich ist.

Die Absorber-Bilder haben einen matten, umlaufenden Aluminiumrahmen mit einer Bautiefe von 40 mm und einer Nut zum Einklipsen des Stoffes.

Der Stoff ist zum Wechseln mit einem Keder versehen (Beispielabbildung)

Abmessungen:
1000 x 500 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 2000 mm
Bautiefe 40 mm

Farben:
- weißer Stoff (beliebig nachlieferbar)
- weißer Stoff mit Vordruck zum Weitergestalten

Befestigung:
Einfache Montage mit zwei verstellbaren Schraubaufhängern an der Rahmenrückseite.

Material (ohne Gestaltung):
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,29	0,37	0,71	1,00	0,81	0,82

Schallabsorptionsgrad α, gemessen im Impedanzrohr in Anlehnung an DIN EN ISO 10534-2, Platte 50 mm mit Stoff, bemalt mit Acryl unverdünnt.

Absorber-Stoff-Elemente CX

die unifarbene Wandgestaltung ohne Rahmen

Ein hochwirksamer Akustikkern mit fest verbundenem Stoffüberzug auf einer Trägerplatte aus Holz, welche die stabile Rückseite des Elements bildet.
Zur Absorption unterschiedlicher Frequenzen können die Absorber-Stoff-Elemente in unterschiedlichen Stärken als Wandmosaik gestaltet werden. Dies bietet sowohl optische als auch akustische Vorteile.

Abmessungen:

500 x 500 mm	600 x 600 mm	Stärken
1000 x 500 mm	1200 x 600 mm	50 mm, 100 mm, 150 mm
1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	

Farben: 60 Farben aus gewebtem Camira-Stoff Xtreme.
Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Befestigung: Rückseite mit Montageplatte aus Holz mit Befestigungslöchern.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade nach Größen:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
ASE50	0,10	0,40	0,90	1,00	0,80	0,70
ASE100	0,30	0,90	1,30	1,20	1,00	0,90
ASE150	0,70	1,30	1,60	1,30	1,10	1,00

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 gemäß DIN EN ISO 354 für Größe 1000 x 500 mm, Stärken 50, 100 und 150 mm, 12 Elemente auf dem Hallraumboden einzeln liegend (ohne Kantenabdeckung).

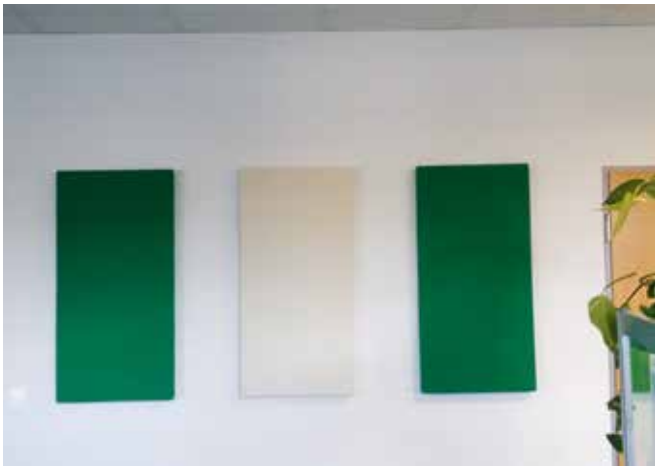

Absorber-Stoff-Elemente als Wandmosaik

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Filz-Elemente CB

die pinnbare Wandlösung

Dieses Absorber-Produkt integriert sich diskret in den Raum und ist gleichzeitig eine praktische Hilfe. In der Funktion als Pinnwand erfüllt es gleich noch einen doppelten Nutzen.

Absorber mit besonders stabilem, mehrschichtigem Rahmen, rundum ummantelt mit einer Oberfläche in Filzoptik.

Abmessungen:
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1200 mm
600 x 2400 mm
800 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
1200 x 2400 mm
Stärke 45 mm

Farben: 60 verschiedene Stofffarben.
Stoffmusterkarten auf Seite 57.

Befestigung: Durch Einhängen des Rahmens in die Z-Profile.

Material: Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:
Absorbermaterial A2-s1, d0,
Bezugsstoff B, s1, d0.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Oberfläche unbedeckt	0,25	0,70	0,95	0,95	0,95	0,95
Oberfläche bedeckt	0,25	0,70	1,00	0,90	0,70	0,45

Absorptionsgrade α_p gemessen im Hallraum nach ISO 354 mit Elementen mit textiler Oberfläche, direkt auf dem Boden liegend und mit vollflächiger Bedeckung mit 115 g/m² schwerem Papier.

Absorber-Wandpaneele

die schlanke Wandlösung

Zur Verbesserung des akustischen Raumklimas werden die Paneele direkt als Wandverkleidung oder an freistehende Schrankrückwände montiert.

Abmessungen:
min. Breite: 400 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 800 mm
max. Höhe: 2200 mm
Stärke 16 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Aufbau: Umlaufender Alurahmen mit Gipsschaumfüllung, Vlies und Stoffbezug, pinnfähig. Rückseite Hartfaserplatte.

Farben: Stoffgruppen A, Stoffmusterkarten auf Seite 61/62.

Befestigung: Bei Wandmontage mit Befestigungsprofilen.
Bei Schrankbefestigung Verschraubung von Schrankinnenseite.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,10	0,15	0,45	0,65	0,65	0,95

Schallabsorptionsgrad α_p, 6 Elemente auf dem Hallraumboden liegend, gemessen nach ISO 11654.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Wandpaneele Decampo

Optik und Wirkung – in allen Belangen überzeugend

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.

Element einseitig, ohne Rand zur Befestigung an Wandflächen.

Abmessungen: 604 x 604 mm
1204 x 604 mm
1604 x 1004 mm
Wandstärken 32 und 47 mm

- Dekor FLAT für alle Formate
- Dekore 4-Square, 9-Square, STRIPES und WAVE für quadratische Formate (Dekore siehe Seite 63).

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 63.

Befestigung: Mit Ösen oder Magneten.

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010.
Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1.

Absorber-Wand-Elemente PET Colour

Wechselspiel im Bambusrahmen

Wand-Akustik ansprechend und variabel

- farbige PET-Akustik-Platten in großer Farbauswahl
- im formschönen Bambusrahmen in 2 verschiedenen Farbtönen
- spezielle Nut ermöglicht das einfache Wechseln der Inlays
- 3 Bautiefen für eine hohe Absorption in einem breiten Frequenzspektrum
- bepinnbar
- Oeko-Tex® Standard 100 mit Prüfzeugnis

Abmessungen: 400 x 400 mm
800 x 400 mm
1200 x 400 mm
im Hoch- oder Querformat

Rahmen: Massivholz Bambus
Rahmenstärke 6 mm
hell coffee
geschliffen, nicht geölt oder lackiert
Bautiefe 45, 65 oder 85 mm

Inlay: Polyethylen-Platte, Stärke 9 mm
durchgefärbt (siehe Farbauswahl)

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 61.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Wandabstand 50 mm	0,15	0,30	0,65	0,90	0,80	0,80
Wandabstand 100 mm	0,20	0,50	0,85	0,85	0,70	0,85

Absorptionsgrade α_p, Elemente 9 mm, gemessen mit angegebenen Wandabständen nach EN ISO 11654. Schallabsorberklasse B nach DIN EN ISO 11654.

einfaches Wechseln des Inlays

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Wand-Elemente Moos

echtes Moos zum Fühlen

Durch ein spezielles Verfahren der Konservierung behalten die natürlichen Materialien ihr frisches Grün, und die Moosbilder benötigen weder künstliches Licht noch Pflege oder Düngung.

Als Trägermaterial werden die Wandelemente PET Colour verwendet, die hoch schallabsorbierend und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.

Besonders beeindruckend wirken die immergrünen Elemente, wenn verschiedene Moosarten und die farbigen Wand-Elemente PET Colour kombiniert werden.

Abmessungen: 400 x 400 mm
800 x 400 mm
1200 x 400 mm
im Hoch- oder Querformat

Rahmen: Massivholz Bambus
Rahmenstärke 6 mm
hell coffee
geschliffen, nicht geölt oder lackiert
Bautiefe 45, 65 oder 85 mm

Inlay: Träger 9 mm Polyethylen-Platte und ca. 30 - 70 mm konserviertes Moos

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1

PMEG15 Apple green

PMEG26 Moss green

PMHL15 Hill Apple green

PMHL26 Hill Moss green

100% Natur | Akustisch wirksam | Keine Pflege | Keine Bewässerung | Keine Wartung | Leichte Montage

Absorber-Wand-Elemente Natur

Akustik mit fast allen Sinnen erleben

Ein einzigartiges Akustikelement für wohlfühlaktive Gestaltungsspielräume und akustische Aufwertung Ihres Raumklimas. Der leichte Duft nach Heu holt Ihnen die Natur in die Räume.

- Absorberplatte aus 100% PET-Stapelfasern mit Recyclatanteilen (aus PET-Flaschen) und Beschichtung aus Almheu auf Flachsvlies 80 g/m² mit 6 Dekorvarianten
- Dekorbeschichtung aus biologischer Landwirtschaft
- Unlöslich in Fett oder Wasser, leicht nach Heu duftend, antiallergen, ohne chemische Bindemittel verfestigt
- Oeko-Tex®-Standard 100 Produktklasse 1 (Trägerplatte)

Abmessungen:
1200 x 600 x 50 mm

Flächengewicht:
ca. 3 kg/m²

Befestigung:
Als Wandelement oder Deckensegel mit Schrauben oder Haken für angebrachte Metalldübel.

Material:
Baustoffklassen (Einzelprüfungen):
Trägerplatte B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.
Dekorbeschichtung B, s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

Dekorvarianten:

Almheu Natur

Kornblumenblüten


Rittersporn


Rosenblüten

Safranblüten

Sonnenblumenblüten

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	α
125	0,30
250	0,41
500	0,71
1000	0,96
2000	0,86
4000	0,89

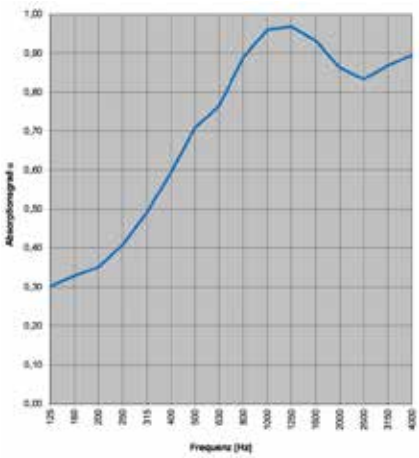

Schallabsorptionsgrad α, gemessen im Impedanzrohr auf einer Absorberplatte 50 mm MH, in Anlehnung an DIN EN ISO 10534-2.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Öko-Elemente

aus recycelten Altkleidern
ökologisch – innovativ – vielseitig

Die umweltfreundliche Variante für akustische Wandlösungen.

Bei Materialauswahl und Produktion wird größter Wert auf Ökologie gelegt. Eine Mischung aus umweltfreundlich aufbereiteter Altkleidung bildet den aus 85 % Baumwolle bestehenden Absorberkern, eingefasst in Stoffbezüge.

Eine Beständigkeit der Absorber-Öko-Elemente gegen Motten und anderes Ungeziefer wird durch eine Behandlung bzw. Imprägnierung mit Mineralsalz gewährleistet.

Abmessungen:
600 x 300 mm 1200 x 300 mm
600 x 600 mm 1200 x 600 mm
800 x 600 mm
Stärke 45 mm

Farben:
Stoffmusterkarten auf Seite 60.

Befestigung:
Als Wandelement (im Hoch- oder Querformat) mit Ringschrauben und Befestigungsstange.
An Schränken ist die Befestigung mit Klettband möglich (nur auf glattem, fettfreiem Untergrund).

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Eine detaillierte Materialbeschreibung finden Sie auf Seite 11.

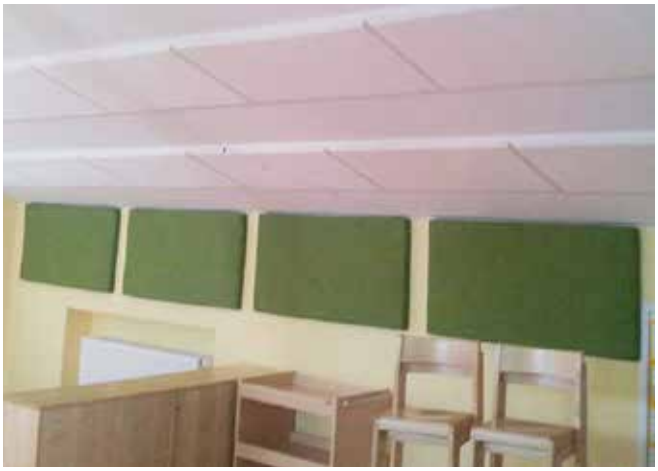

Absorber-Filz-Elemente CB

als Raumteiler ein guter Blickfang

Zur Unterbrechung des Direktschalls bieten sich von der Decke abgehängte Trennelemente an.
Das Absorber-Filz-Element ist durch seine Farbenvielfalt ein optisches Highlight.

Absorber mit besonders stabilem, mehrschichtigem Rahmen, rundum ummantelt mit einer Oberfläche in Filzoptik.

Abmessungen:
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1200 mm
600 x 2400 mm
800 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
1200 x 2400 mm
Stärke 45 mm

Gewicht: ca. 4,5 kg/m²

Farben: 60 verschiedene Stofffarben.
Stoffmusterkarten auf Seite 57.

Befestigung: Als Trennelement an Seilen abgehängt.

Material: Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1:
Absorbermaterial A2-s1, d0,
Bezugsstoff B, s1, d0.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Decampo

Optik und Wirkung – in allen Belangen überzeugend

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.

Frei hängendes Element, doppelseitig, mit Rand zur vertikalen Abhängung von der Raumdecke

Abmessungen: 800 x 475 mm
1200 x 475 mm
1600 x 475 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm.
Rand mit Bohrungen und Aufhänge-Ösen.
Dekor FLAT für alle Formate (Dekor siehe Seite 63).

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 63.

Befestigung: Deckenabhängung mit Stahlseilen, Haken und Befestigungsschrauben.
Bodengewicht zur Abspannung nach unten.

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010.
Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1.

Absorber-Flächenvorhänge

Akustik-Optimierung im Rahmen der Raumgestaltung ohne bauliche Maßnahmen!

Absorber-Flächenvorhang mit Paneele, Paneelwagen und Vorhangschiene zur Akustikverbesserung z.B. in Büros, Ausstellungsräumen, Lofts, Restaurants oder Schalterhallen.
Paneel mit mikrogeschlitztem, transparentem Akustikgewebe aus Polyester mit 1 Mio. Mikroschlitzen pro m^2, einlagig oder doppellagig. Elemente frei verschiebbar. Paneelwagen und Vorhangschienen zwei- oder mehrläufig, weiß. Magnet-Griffe.

Abmessungen: Breite und Höhe auf Maß, max. Paneelbreite 1200 mm.

Befestigung: Zur Decken- oder Wandmontage.

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Ausführungs-varianten: Als Flächenvorhang mit transluzentem Akustikgewebe (100% Polyester Trevira CS) in weiss oder grau. Als Vorhang mit halbtransparentem, leichtem Stoff (94% Trevira CS). Deckensegel, Wand- und Fenstersegel.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Einlagig	0,21	0,51	0,85	0,54	0,66	0,71
Zweilagig	0,30	0,83	1,10	0,87	1,02	1,09

Absorptionsgrad α_s bei Abstand Gewebe-Fläche 200 mm (einlagig) und 20/200 mm (zweilagig), nach DIN EN ISO 354.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Übersicht Absorber-Stellwände

Akustische Abschirmung und Raumgliederung mit Stellwänden, Tisch- und Schrankaufsatzelementen

Stellwand-Programm F4/F5, DM4/DMS4

Material:
Elemente mit innenliegendem Aluminium-Rahmenprofil, mit Vlies und Stoffbezug, pinnfähig.
Kernmaterial: Hoch schallabsorbierender Gipsschaum.
Gesamtelement Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug der Gruppe A.

Kernmaterial Gipsschaum:
- Variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität
- Höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke
- Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit
- Recyclingfähig, geruchlos, schadstoffgeprüft

Als **Gestaltungselemente** mit schrägen, geschwungenen Formen oder runden Wänden nutzbar.
Zum Teil auch als Dekorelemente mit Kombination aus Stoff und Glas (Acryl- oder Echtglas).
Sichtblenden als Aufsatzelemente aus Acryl- oder Echtglas.

Als **Multifunktionswand** mit vielfältigen Organisationsmöglichkeiten nutzbar:
Aufsatzboard, Magnet- und Anhängeleisten mit Briefablagen, CD- und Utensilien-Ablage, Sortierablage, Garderobenstangen, Kabeldurchlass.

Stellwände: Aufstellung mit Universal- oder Tellerfüßen, z.T. mit Auslegerfüßen mit Rollen.
Tischaufsatzelemente: Befestigung auf oder hinter der Tischplatte mit Einzel- oder Doppeltischklemmen.
Schrankaufsatzelemente: Aufstellung mit Auslegerfüßen mit Steckaufnahme.

Weitere Stellwand- und Tischaufsatz-Lösungen

Absorber-Stellwände CHANGE
Als Präsentationswand mit sichtbarem Aluminiumrahmen und beidseitigem, bedruckbarem Stoffbezug: Hohes Schallabsorptionsvermögen durch Aufbau mit 2 Absorberplatten auf fester Trägerplatte und Gesamtstärke 90 mm. Sie überzeugt durch ein geringes Gewicht.

Absorber-Waben-Elemente
Als lichtdurchlässige Stellwände und Tischaufsatzelemente mit mikroperforierten Oberflächen.

Decampo-Elemente
Filzpaneel in hochwertiger Optik als Tischaufsatz- und Aufsteckelemente mit großer Stoff- und Dekorauswahl.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Stellwandserie.

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente F4

Abtrennung und Raumteiler für das Büro

Die klassischen Stellwand- und Tischaufsatzsysteme F4 dienen zur einfachen visuellen Abschirmung und Raumgliederung. Klettverbindung an den halbkreisförmigen Wandseiten ermöglichen völlige Winkelfreiheit bei schnellem und unkompliziertem Aufbau. Akustisch wirksam durch exklusiven Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 35 mm.
Obere Abdeckung: Halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert, auf Gehrung zu seitlichen Profilen.
Seitliche Verbindung: Halbrundes Aluminiumprofil mit Klette oder Velourbezug in Standard grau. Abdeckband Velour für Klettseite (Zubehör).
Bodenfreiheit 65 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 300 - 2000 mm
Wandhöhe 600 - 1800 mm
Tisch- und Schrankaufsatzelemente gerade:
Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 300 - 680 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Gestaltungselemente:
Stellwände:
- Schräg mit Höhensprung 200 mm
- Diagonal mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Schwung mit Höhensprung 200 mm
- Dekorelemente mit Acrylglas klar und Siebdruck, Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin hellgrau und Dekor Birnbaum hell
- Halbverglaste Wände

Tisch- und Schrankaufsatzelemente:
- Schwung mit Höhensprung 200 mm

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage.

Organisationsmöglichkeiten:
Organisationspaneel ein- oder beidseitig, Aufsatzboard, Hängeablage, Magnetleiste mit Anhängeleiste, Briefablagen, CD-Ablage, Utensilien-Ablage, Sortierablage, Kabeldurchlassdose.

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 61/62.

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,15	0,35	0,50	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwände, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,55 (H), Schallabsorberklasse D.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

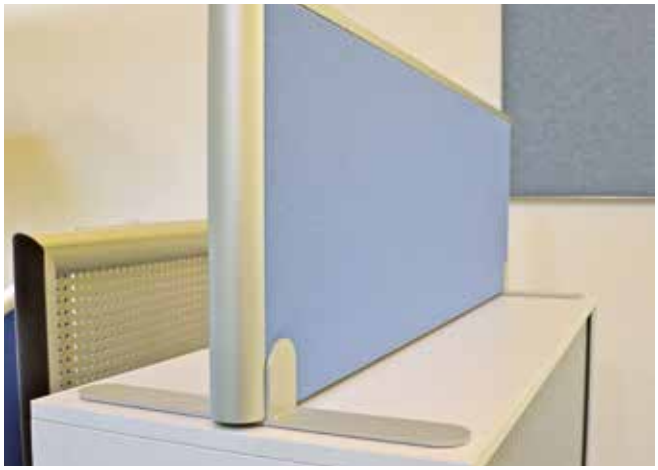

Beispiele
Fußvarianten

Klettverbindung für
völlige Winkelfreiheit

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß, Universal-Mittelfuß, Fußteller, Auslegerfuß, Auslegerfuß mit Rollen, Fußrolle, Abdeckleiste unten, Säule, Wandanschluss, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatzelemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatzelemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß
390 x 180 mm (LxB)

Auslegerfuß mit Rollen
490 x 60 x 100 mm (LxBxH)

Universal-Mittelfuß
einseitig: 350 x 180 mm (LxB)
beidseitig: 350 x 360 mm (LxB)

Fußrolle
75 x 100 mm (LxB)

Fussteller
Ø 350 mm

Auslegerfuß mit Steckaufnahme
400 x 60 mm (LxB)

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Anhängeleiste



Briefablage A4 quer

Magnetleiste

Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente F5

Abschirmung und Raumteiler für das Büro

Die klassischen Stellwand- und Tischaufsatzsysteme F5 dienen zur einfachen visuellen Abschirmung und Raumgliederung. Klettverbindung an den halbkreisförmigen Wandseiten ermöglichen völlige Winkelfreiheit bei schnellem und unkompliziertem Aufbau. Akustisch hoch wirksam durch exklusiven Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 50 mm.
Obere Abdeckung: Halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert, auf Gehrung zu seitlichen Profilen.
Seitliche Verbindung: Halbrundes Aluminiumprofil mit Klette oder Velourbezug in Standard grau. Abdeckband Velour für Klettseite (Zubehör).
Bodenfreiheit 65 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 600 - 2000 mm
Tisch- und Schrankaufsatzelemente gerade:
Wandbreite 250 - 2000 mm
Wandhöhe 300 - 680 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Gestaltungselemente:
Stellwände:
- Schräg mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Diagonal mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Stufe mit Höhensprung 200 und 400 mm
- Schwung mit Höhensprung 200 mm
- Dekorelemente mit Acrylglas klar oder Echtglas, Siebdruck, Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin hellgrau und Dekor Birnbaum hell
- Halbverglaste Wände
- Stoff- und Glaswand rund mit Radius 800 mm, halbverglast rund

Tisch- und Schrankaufsatzelemente:
- Schwung, Diagonal und Stufe, jeweils mit Höhensprung 200 mm

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage.

Organisationsmöglichkeiten:
Organisationspaneel ein- oder beidseitig, Aufsatzboard, Hängeablage, Magnetleiste mit Anhängeleiste, Briefablagen, CD-Ablage, Utensilien-Ablage, Sortierablage, Kabeldurchlassdose, Garderobenstange, Garderoben-/Bilderhaken, Ordnerablage, Elektroleiste.

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 61/62.

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,45	0,75	0,85	0,90	0,95

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwände, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,75 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Beispiele
Fußvarianten

Klettverbindung für
völlige Winkelfreiheit

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß, Universal-Mittelfuß, Fußteller, Auslegerfuß, Auslegerfuß mit Rollen, Fußrolle, Abdeckleiste unten, Säule, Wandanschluss, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatzelemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatzelemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß
390 x 180 mm (LxB)

Auslegerfuß mit Rollen
490 x 60 x 100 mm (LxBxH)

Universal-Mittelfuß
einseitig: 350 x 180 mm (LxB)
beidseitig: 350 x 360 mm (LxB)

Fußrolle
75 x 100 mm (LxB)

Fussteller
Ø 350 mm

Auslegerfuß mit Steckaufnahme
400 x 60 mm (LxB)

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz

Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Anhängeleiste



Briefablage A4 quer

Magnetleiste

Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente DM4

Abschirmung und Raumteiler für das Büro

Die elegante, schlanke Stellwandserie in linearer Formgebung zur modernen Gestaltung von Büroräumen und Call-Centern. Akustisch hoch wirksam durch speziellen, patentierten Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 38 mm.
Obere und seitliche Abdeckung: Aluminium natur eloxiert.
Seitliche Verbindung: Verbindungsclipse.
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände).

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 400 - 1600 mm
Wandhöhe 400 - 1800 mm
Tisch- und Schrankaufsatzelemente gerade:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 600 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Gestaltungselemente:

- Elemente mit Lochblech
- Dekorelemente mit Acrylglas matt, satiniert, Echtglas ESG klar oder satiniert, Aluminium gerillt, matt oder Lochblech
- Aufsatzmodule bis Höhe 400 mm, Breite bis 1600 mm
- Sichtblende Acrylglas klar oder satiniert
- Thekenplatte

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage.

Organisationsmöglichkeiten:
Organisations-/Magnettafel, Anhängeleiste, Briefablage, Sortierablage, Utensilienablage, Stiftschale, Ordnerhalter, Stiftköcher, Headsethalter.

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 61/62.

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,35	0,55	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwand mit 38 mm Stärke, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,60 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Seitliche Abdeckung
Aluminium natur eloxiert

Verbindung im
rechten Winkel

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß beidseitig, Universal-Mittelfuß einseitig oder beidseitig,
Säule für Winkelbildung 90°, 180°, Stahlleiste, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatzelemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatzelemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß



Universalfuß versetzt

Universal-Mittelfuß
beidseitig

Auslegerfuß
mit Steckaufnahme

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz



Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Organisationstafel



Briefablage A4 quer

Fachboden



Utensilienablage

Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatzelemente DMS4

Raumteiler mit Organisationsmöglichkeiten

Die elegante, schlanke Stellwandserie in linearer Formgebung zur modernen Gestaltung von Büroräumen und Call-Centern. Akustisch hoch wirksam durch speziellen, patentierten Gipsschaum.

Material:
Wandstärke 38 mm.
Obere und seitliche Abdeckung: Aluminium natur eloxiert.
Seitliche Verbindung: Verbindungsclipse.
Bodenfreiheit 15 mm (Stellwände).
Füße mit Höhenausgleich bis 10 mm (Stellwände).
Elemente mit vertikalen Systemprofilen zur direkten Aufnahme von Füßen und von Schlitzschienen zur Organisation.

Abmessungen:
Stellwände gerade: Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 2000 mm
Tisch- und Schrankaufsatzelemente gerade:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 600 mm
Tischaufsatzelemente hinter der Tischplatte montiert:
Wandbreite 400 - 2000 mm
Wandhöhe 400 - 800 mm

Produktionstechnisch bedingte Größeneinschränkungen sind möglich.

Gestaltungselemente:
- Aufsatzmodule bis Höhe 400 mm, Breite bis 2000 mm
- Sichtblende Acrylglas klar oder satiniert
- Thekenplatte

Abmessungen für die Gestaltungselemente auf Anfrage.

Organisationsmöglichkeiten:
Schlitzschiene, Organisationsreling und Multi-Organisationspanel, Fach- und Ablageboden, Organisations-/Magnettafel, Anhängeleiste, Briefablage, Sortierablage, Utensilienablage, Stiftschale, Ordnerhalter, Stiftköcher, Headsethalter.

Farben: Stoffmusterkarten auf Seite 61/62.

Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 mit Stoffbezug Gruppe A.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,20	0,35	0,55	0,75	0,85	0,90

Messung nach ISO 11654: 3 Stück Bürostellwand mit 38 mm Stärke, beidseitig absorbierend, jeweils auf 2 Stellfüßen montiert, unregelmäßige Aufstellung im Hallraum, nicht parallel zu den Raumbegrenzungsflächen.
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654, α_w = 0,60 (H), Schallabsorberklasse C.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie



Seitliche Abdeckung
Aluminium natur eloxiert

Verbindung im
rechten Winkel

Aufstellung:
Stellwände: Universalfuß beidseitig, Universal-Mittelfuß einseitig oder beidseitig,
Säule für Winkelbildung 90°, 180°, Stahlleiste, Schreibtischbefestigung.
Tischaufsatzelemente: Tischklemmen für Einzel- oder Doppelarbeitsplatz.
Schrankaufsatzelemente: Auslegerfuß mit Steckaufnahme.

Füße



Universalfuß



Universalfuß versetzt

Universal-Mittelfuß
beidseitig

Auslegerfuß
mit Steckaufnahme

Tischklemmen

Klemme
Einzelarbeitsplatz



Klemme
Doppelarbeitsplatz

Organisationsmöglichkeiten (weitere auf Anfrage)

Organisationstafel



Briefablage A4 quer

Fachboden



Utensilienablage

Absorber-Stellwände CHANGE

mit wechselbarem Motivdruck

Gestalten Sie Ihre Raumtrennung nach Maß.
Absorber-Stellwände CHANGE mit einem sichtbaren, matten, umlaufenden Aluminiumrahmen und einer Nut zum Einklipsen des Stoffes. Beidseitige Stoffbespannung mit beidseitigem Druck. Wahlweise mit individuellem Motiv oder unifarbenem Druck. Alternativ können Sie Ihre Absorber-Stellwände auf weißem Stoff selbst bemalen oder lassen Sie den Stoff als einzigartiges Unikat für Ihr Unternehmen von einem Künstler/-in gestalten (siehe Absorber-Bilder CHANGE kreativ S. 27).
Die Stellwände können auch beidseitig mit einem hochwertig gewebtem Camira-Stoff bezogen werden.
Der Stoff ist zum einfachen Wechseln mit einem Keder versehen.

Abmessungen:
1000 x 1600 mm
1000 x 1800 mm
1000 x 2000 mm
1250 x 2000 mm
Rahmenbautiefe 90 mm

Aufbau:
Stoffbespannung – 43 mm Absorbermaterial – 3 mm Trägerplatte – 43 mm Absorbermaterial – Stoffbespannung

Standausführung:
inkl. 2 Tellerfüße

Farben und Druck:
- weißer Stoff mit Motivdruck aus unserem Motivkatalog, aus Bilddatenbanken oder eigenem Motiv
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
A je Element	0,90	2,10	3,40	3,80	3,60	3,70

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 für Größe 2000 x 1000 mm. Messung von 4 Elemente im Raum stehend verteilt, gem. DIN EN ISO 354.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Waben-Elemente

die lichtdurchlässige Abschirmung

Lichtdurchlässigkeit und Schallabsorption mit hoher Stabilität und geringem Gewicht.
Mehrschicht-Elemente aus PET mit Wabenkern und mikroperforiertem Deckblatt.
Transluzente Akustikplatte mit 300.000 Mikrolöchern pro m^2. Raster 1,8/1,8 mm, Lochung 0,5 mm.
Oberfläche matt.

Ausführungen:
Stellwände mit Winkelfüßen aus Chromstahl
Standard-Maße: Höhe 2000, 1800, 1600, 1330 mm
Breite 800, 900, 1000, 1200 mm
Stärke 25 mm

Tischaufsatzelemente mit Blendenhalter aus Chromstahl oder Kunststoff
Standard-Maße: Höhe 400, 600, 900 mm
Breite 800, 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 mm
Stärke 25 mm

Material: Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

F in Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Wandabstand 50 mm	0,05	0,27	0,69	0,80	0,76	0,68
Wandabstand 400 mm	0,69	0,71	0,45	0,53	0,80	0,55

Absorptionsgrade α, gemessen mit angegebenen Wandabständen nach DIN EN ISO 354.

Absorber-Tischaufsatz-Elemente Decampo

zum Aufstellen auf Tische oder Schränke

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzlichen Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend. Paneel doppelseitig, mit Rand ohne Ösen als Tischaufsatz.

Abmessungen: 475 x 800 mm
475 x 1200 mm
475 x 1600 mm
475 x 1800 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm
- Nur Dekor FLAT für alle Formate (Dekore siehe Seite 63)
- Klemmen zur Tisch- oder Schrankbefestigung

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010. Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1.

Absorber-Abweiser Decampo

zum Aufstecken auf Stellwände oder Tischaufsatz-Elemente

Schallabsorbierendes Filzpaneel in hochwertiger Optik. Kernmaterial 100% Polyester, Oberfläche Wollfilz, als komplettes Element verpresst, ohne zusätzlichen Rahmen, kleberfrei, schadstoffabsorbierend.

Absorber-Abweiser, Paneel doppelseitig, mit Rand als Aufsatz auf Stellwand.

Abmessungen: 475 x 800 mm
475 x 1200 mm
475 x 1600 mm
475 x 1800 mm
Wandstärke für alle Maße 34 mm
- Nur Dekor FLAT für alle Formate (Dekore siehe Seite 63)
- mit Klemmen Winkel 60° für Wände 40 mm

Material: Kernmaterial schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1:2010. Oberfläche Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN EN 4102-1.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Absorber-Säulen

kümmern sich besonders um die tiefen Töne

Breitbandabsorber mit attraktiven Stoffbezügen, die frei im Raum aufgestellt werden können.
Die Säulen reduzieren die Nachhallzeit und den Schallpegel deutlich.

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Geringes Gewicht
- Optische Aufwertung Ihrer Räumlichkeiten
- Innenliegende Metallplatte als Standfuß
- Individuell bedruckbar
- In vielen Farben lieferbar

Abmessungen:
2000 x 350 x 350 mm (Grundfarben und bedruckt)
2000 x 340 x 340 mm (Camira-Stoff)
1000 x 350 x 350 mm (Grundfarben und bedruckt)
1000 x 340 x 340 mm (Camira-Stoff)

Farben und Druck:
- in Grundfarben rot, gelb, blau, grün und weiß
- weißer Stoff mit Motivdruck aus unserem Motivkatalog, aus Bilddatenbanken oder eigenem Motiv
- weißer Stoff mit Unidruck
- hochwertiger, gewebter Camira-Stoff Xtreme

Stoffmusterkarten auf Seite 58/59.

Material:
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
nach DIN 4102-1.

Schallabsorptionsgrade:

Größe in mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Säule 2000 x 350 x 350	1,20	2,40	2,90	3,10	2,90	2,80

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A in m^2 je Element gemäß DIN EN ISO 354 im Hallraum, 6 Elemente zufällig im Raum verteilt.

Absorber-Teppichmatten Color

Schall- und Schmutzfang in einem!

Hochwertige, waschbare Absorber-Teppichmatten mit weicher Optik, hoher Schmutzfangleistung und optimalem Stolperschutz, waschbar bis 60 °C.

- Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme bis zu 5 kg pro m^2
- Breiter Sicherheitstrittrand und rutschsicherer Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- Industriell waschbar bis 60 °C

Abmessungen:
Standardbreiten 85, 115, 150 cm
Standardlänge bis 400 cm
Überlängen bis 600 cm
sowie Sondergrößen und -formen möglich

Material:
Obermaterial 100 % High-Twist-Nylon
Florhöhe 8–10 mm
Rücken 100 % Nitrilgummi,
Cfl-s1 (schwer entflammbar) nach EN 13501-1.

60° WASCHBAR

SCHWER ENTFLAMMBAR

Farben:
12 unterschiedliche, langlebige Farbtöne



012 *013* *014* *040* *047* *134*

157 *858* *875* *952* *959* *964*

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Stuhl-Ohren ASO

Halten Sie sich die Ohren frei!

Sind Sie häufig von Hintergrundgeräuschen in Ihrem Umfeld abgelenkt und wünschen sich manchmal einen Rückzugsort beim Arbeiten?
Dann schaffen Sie sich doch Ihre persönliche **„leise Zone"**.
Die Absorber-Stuhl-Ohren unterstützen Sie am Arbeitsplatz beim Kommunizieren und Telefonieren. Auf Ihren Bürostuhl aufgesteckt werden **Störgeräusche** von hinten und von der Seite sofort deutlich **reduziert**.

Auch Sie hören sich selbst leiser und die eigene Sprachlautstärke sinkt dadurch automatisch.
Der positive Nebeneffekt: Ihr Umfeld hört auch Sie weniger. ASO ist die ideale Ergänzung für eine gute Raumakustik.

Die **Absorber-Stuhl-Ohren** passen auf alle gängigen Stuhltypen mit einer Polsterstärke von 30 bis 45 mm bzw. von 50 bis 65 mm. Sie sind **flexibel** und somit von mehreren MitarbeiterInnen **nutzbar**. Die richtige Höhe des ASO ergibt sich durch die entsprechende Einstellung Ihrer Stuhl-Rückenlehne.

Einfaches Aufstecken der Absorber-Stuhl-Ohren auf die Rückenlehne Ihres Bürostuhls.

Material:
Pappelholz, Absorberkern aus Schnittschaum
Bezug Kunstleder

Farbe: Schwarz

Abmessungen:
Breite: außen 62 cm, innen 55 cm
Höhe: 26 cm
Länge des Seitenteils: 24 cm
Schenkel rechts und links nach oben abgerundet.
Öffnungswinkel beidseitig 70 Grad.

hergestellt in Deutschland

Absorber-Konzentrations-Elemente

schaffen variable, absorbierende Abtrennung

Um akustische und auch visuelle Störungen bei der Arbeit zu reduzieren, wurde das Absorber-Konzentrations-Element entwickelt und dient Ihnen als persönliche Ruheinsel.

Abmessungen: 3 zusammenhängende Teile – zusammenklappbar oder zum Aufhängen an der Wand
Ausführung **KI**: Gesamtbreite 1400 mm, Einzelbreiten 350, 700, 350 mm, Höhe 500 mm
Ausführung **BU**: Gesamtbreite 1800 mm, Einzelbreiten 450, 900, 450 mm, Höhe 500 mm
Ausführung **ST**: Gesamtbreite 2000 mm, Einzelbreiten 500, 1000, 500 mm, Höhe 700 mm

6 zusammenhängende Teile – mehrfach faltbar, ausschließlich für Tische
Ausführung **F**: Gesamtbreite 1800 mm, Einzelbreiten 300 mm, Höhe 500 mm

Stärke für alle Elemente 40 mm

Farben: Der Bezug ist in 6 verschiedenen Farben lieferbar und besteht aus 75% Polyester, 10% Polyurethan und 15% Protex. Stoffmusterkarten auf Seite 60.

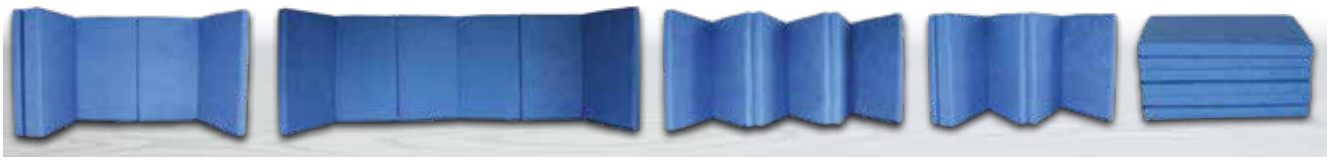

Konzentrations-Element F – mehrfach faltbar

Material:
Bei Materialauswahl und Produktion wird größter Wert auf Ökologie gelegt: Eine Mischung aus umweltfreundlich aufbereiteter Altkleidung bildet den Absorberkern aus 85 % Baumwolle. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1.

Absorberkern aus Altkleidern

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Absorber-Sofa HEXA

modulares Sofa-System

Das modulare Sofa-System Hexa ist ein einzigartiges System, das die Funktion und die Ästhetik eines jeden Raumes im Büro perfekt ergänzt. Es schafft eine Zone der Ruhe und der akustischen Isolation für multifunktionelle Besprechungsbereiche.

Die Kollektion Hexa besteht aus 18 Modulen, die frei konfiguriert werden können. Module mit Armlehnen (freistehende Module), Module ohne Armlehnen, Module mit Armlehnen nur rechts oder links und Eck-Module – mit denen ein Arrangement gebildet werden kann. Jedes der Module ist entweder mit hoher oder niedriger Rückenlehne erhältlich. Hexa bietet auch passende Tische: niedrig (Höhe 52 cm) und hoch (Höhe 72 cm).

Material:
Elemente aus einer stabiler Holzkonstruktion. Sitzflächen und Rückenlehnen mit komfortablem Schaum gepolstert. Rückenlehne aus geformtem Schaum.
Vielfältige Stoffauswahl, Stoffe zum Teil mit Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.

Farben:
Auswahl von 73 Farben aus 8 Stoffgruppen unterschiedlicher Qualität.
(Fordern Sie hierzu unsere Stoffmusterkarte an)

Zur Konfiguration Ihrer individuellen Sofa-Systems erhalten Sie auf Anfrage eine detaillierte Produkt-information.

SoundEar® Classic

der Weg zu einer gesunden Geräuschumgebung

SoundEar® ist ein flexibler Lautstärkeindikator, der ein sichtbares optisches Warnsignal aufleuchten läßt – ein rotes Ohr und der Schriftzug ACHTUNG – wenn ein bestimmter, im voraus einzustellender Geräuschpegel in einem Raum überschritten ist. Der flexible Lautstärkeindikator hat 16 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zwischen 40 bis 115 Dezibel. Wenn der Geräuschpegel unter der gewählten Grenze liegt, leuchtet das grüne Ohr. Ab Werk ist SoundEar® so eingestellt, daß das gelbe Licht, die Vorwarnstufe, bei fünf dB unter der gewählten Lärmgrenze aufleuchtet. Sie können aber selbst wählen, ob das gelbe Ohr bei 5 oder 10 Dezibel unter der Alarmgrenze aufleuchten soll. SoundEar® kann überall dort angewendet werden, wo man den Geräuschpegel sicher und effektiv kontrollieren will, wie z. B. in Büros, Meetingräumen, Call-Centern, Cafes oder Bibliotheken.

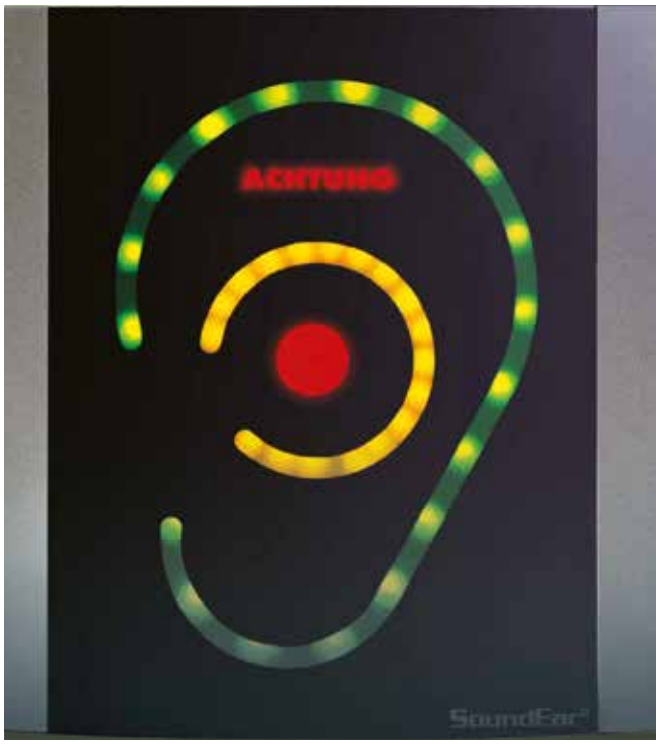

Technische Daten:
Kalibrierabweichung: +/- 1 dB. Stromquelle: Netzanschluß (230 V Wechselstrom) mit Hilfe eines externen Netzadapters. Stromverbrauch: ca. 3 VA. Maße: 28 cm/28 cm/6 cm. Gewicht: 1,5 kg

Noise Guide

Offene Büros sind laute Büros

Großraumbüros werden immer beliebter, weil sie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verbessern. Leider sind Großraumbüros in der Regel aber auch lauter als andere Arbeitsbereiche. Ungefähr die Hälfte der Angestellten fühlen sich von ihrer Umgebung abgelenkt.

Mit dem Noise Guide stellen wir eine Lösung vor, die sich direkt mit der Ursache dieser Geräuschprobleme befasst: Laute Gesprächsführung.

Das SoundEar® zeigt den aktuellen Geräuschpegel an und gibt unmittelbares Feedback.

Noise Guide enthält 2 Indikatoren – das SoundEar® und ein Lichtband im unteren Gehäusebereich, um den aktuellen Lärmpegel darzustellen.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stoffmusterkarten

für Absorber-Filz-Elemente CB *[S.29, S.36]*

Fairfield CUZ47 | *Durham CUZ14* | *St Andrews CUZ86* | *Trevelyan CUZ31* | *Kingsmead CUZ67* | *City CUZ1A*

Dunhurst CUZ58 | *Wesley CUZ82* | *Butterstone CUZ83* | *Starley CUZ88* | *Dollar CUZ84* | *Aberdeen CUZ87*

Rockport CUZ89 | *Magdalene CUZ21* | *Imperial CUZ1B* | *Kimbolton CUZ66* | *Keil CUZ85* | *Goldsmith CUZ39*

Oriel CUZ18 | *Wellington CUZ13* | *Handcross CUZ63* | *Edge Hill CUZ90* | *Ulster CUZ1F* | *Bryanston CUZ53*

Camphill CUZ1K | *Glasgow CUZ1M* | *Bath CUZ1D* | *Lancaster CUZ1C* | *Newport CUZ1L* | *Cardiff CUZ1N*

Latymer CUZ33 | *Aston CUZ02* | *Belhaven CUZ1H* | *Knightsbridge CUZ26* | *Hull CUZ1P* | *Silverdale CUZ28*

Surrey CUZ1E | *Aberlour CUZ1J* | *Salford CUZ1G* | *Silcoates CUZ30* | *Winchester CUZ12* | *Brighton CUZ1Q*

Manchester CUZ1V | *Balliol CUZ24* | *Oxford CUZ09* | *Napier CUZ08* | *Plymouth CUZ1R* | *Newcastle CUZ1W*

Edinburgh CUZ1Y | *Collingwood CUZ27* | *Glenalmond CUZ62* | *Sheffield CUZ1T* | *St Martins CUZ1X* | *Exeter CUZ1Z*

Loughborough CUZ2A | *Bromsgrove CUZ35* | *Nottingham CUZ1S* | *Sussex CUZ1U* | *Eastbourne CUZ46* | *Banbridge CUZ32*

Stoffmusterkarten

für Absorber-Zylinder *[S.20]*, -Würfel *[S.21]* und Säulen *[S.51]*

Farbauswahl Grundfarben

weiß *gelb* *rot* *blau* *grün*

für Absorber-Zylinder *[S.20]*, -Würfel *[S.21]*, -CHANGE *[S.24, S.26, S.48]* und Säulen *[S.51]*

Farbauswahl unifarbener Druck



B121 *A121* *B115* *E66* *F41* *G53*



G86 *B168* *C252* *D252* *E291* *G315*



F313 *H326* *E180* *F196* *E172* *C137*

C171

für Absorber-Zylinder *[S.20]*, -Würfel *[S.21]*, -CHANGE *[S.24, S.26, S.48]*, -Stoff-Elemente *[S.28]*, Säulen *[S.51]*

Farbauswahl gewebter Camira-Stoff Xtreme



Adobo *YS165*
Aruba *YS108*
Sandstorm *YS071*
Nougat *YS091*
Nicobar *YS158*
Bounty *YS086*

Bridgetown *YS102*
Diablo *YS101*
Tarot *YS084*
Manado *YS166*
Solano *YS072*
Calypso *YS106*

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

für Absorber-Zylinder *[S.20]*, -Würfel *[S.21]*, -CHANGE *[S.24, S.26, S.48]*, -Stoff-Elemente *[S.28,]*, Säulen *[S.51]*

Farbauswahl gewebter Camira-Stoff Xtreme

Belize *YS105* | *Panama* *YS079* | *Tokara* *YS136* | *Tortuga* *YS168* | *Lobster* *YS076* | *Jamaica* *YS027*



Tobago *YS030* | *Madura* *YS156* | *Lombok* *YS159* | *Appledore* *YS077* | *Taboo* *YS045* | *Apple* *YS096*



Campeche *YS074* | *Tonga* *YS160* | *Windjammer* *YS047* | *Twister* *YS083* | *Flores* *YS161* | *Orchilla* *YS167*



Parasol *YS073* | *Montserrat* *YS011* | *Slip* *YS094* | *Buru* *YS170* | *Osumi* *YS171* | *Bonaire* *YS172*



Rum *YS173* | *Blizzard* *YS081* | *Krabi* *YS141* | *Sombrero* *YS046* | *Padang* *YS145* | *Arecibo* *YS174*

Blueball *YS097* | *Honeymoon* *YS035* | *Ocean* *YS100* | *Leeward* *YS164* | *Anguilla* *YS169* | *Martinique* *YS004*



Scuba *YS082* | *Arawak* *YS016* | *Marianna* *YS157* | *Curacao* *YS005* | *Navassa* *YS162* | *Costa* *YS026*

Steel *YS095* | *Mauve* *YS069* | *Cayman* *YS024* | *Bluefield* *YS021* | *Andaman* *YS144* | *Havana* *YS009*

Stoffmusterkarten

für Absorber-Öko-Elemente *[S.25, S.35]*



Cobalt Melange 10-5003 | *Persian Melange 10-5014* | *Sapphire Melange 10-5015* | *Marine Melange 10-5016* | *Ocean Melange 10-5006* | *Grass Melange 10-6005*



Turquoise Melange 10-6009 | *Pear Melange 11-6005* | *Apple Melange 10-6004* | *Grass Melange 10-6005* | *Pistache Melange 10-6003* | *Mustard Melange 11-6001*



Olive Melange 10-6006 | *Army Melange 10-6016* | *Bottle Melange 10-6007* | *Cement Melange 10-0015* | *Taupe Melange 10-7010* | *Sienna Melange 10-8017*



Brown Melange 10-8014 | *Cacao Melange 10-8025* | *Grey Melange 10-7014* | *Slate Melange 10-7017* | *Antracite Melange 10-7015* | *Graphite Melange 11-7002*



Black Melange 10-9002 | *Ecru Melange 10-0010* | *Corn Melange 10-1002* | *Orange Melange 10-2004* | *Pumpkin Melange 10-2010* | *Terra Melange 10-2006*



Fire Melange 10-3002 | *Red Melange 10-3001* | *Tomato Melange 11-3004* | *Prune Melange 10-4009* | *Tuscan Melange 10-3010* | *Violin Melange 10-4015*

Plum Melange 11-4001 | *Noctume Melange 10-4010* | *Grape Melange 10-4016* | *Night Melange 10-5017*

Stoffmusterkarten

für Absorber-Konzentrations-Elemente *[S.54]*

Pear Melange – 11 · 6005 – | *Pumpkin Melange – 10 · 2010 –* | *Cobalt Melange – 10 · 5003 –* | *Bamboo Melange – 10 · 8011 –* | *Antracite Melange – 10 · 7015 –* | *Black Melange – 10 · 9002 –*

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Stoffmusterkarten

für Absorber-Wand-Elemente PET Colour *[S.32]*

White *Springreen* *Green* *Fern* *Light blue* *Sky*

Deep Ocean *Dark blue* *Yellow* *Orange* *Royal Red* *Purple*

Sand *Sepia* *Dark brown* *Stone* *Marble grey* *Graphit*

Black

Stoffmusterkarten A KREPP

für Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5 und DM4/DMS4 *[S.40-47]*, Wandpaneele *[S.30]*

A 52 silver *A 50 medium grey* *A 53 nickel* *A 64 anthracite* *A 51 heather* *A 98 stone*

A 59 steel *A 70 cyan blue* *A 68 sky* *A 79 baltic sea* *A 54 reseda* *A 80 spring*

A 56 daylight blue *A 62 dark blue* *A 93 purple* *A 92 bordeaux* *A 66 yellow* *A 57 sunshine*

A 73 orange *A 65 red* *A 99 beach* *A 100 grit* *A 101 nougat* *A 67 terracotta*

A 112 white

Stoffmusterkarten A LANA

für Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4 *[S.40-47]*, Wandpaneele *[S.30]*

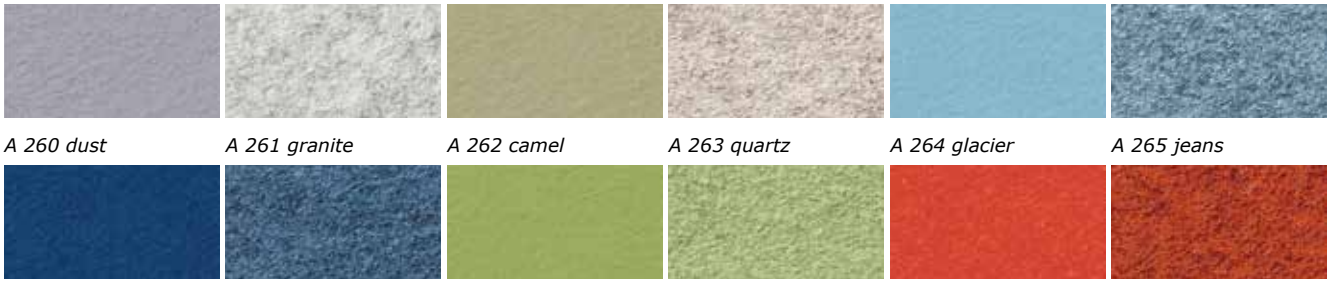

A 260 dust | *A 261 granite* | *A 262 camel* | *A 263 quartz* | *A 264 glacier* | *A 265 jeans*

A 266 ink | *A 267 night* | *A 268 avocado* | *A 269 jungle* | *A 270 tomato* | *A 271 fire*

Stoffmusterkarten A LINO

für Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4 *[S.40-47]*, Wandpaneele *[S.30]*

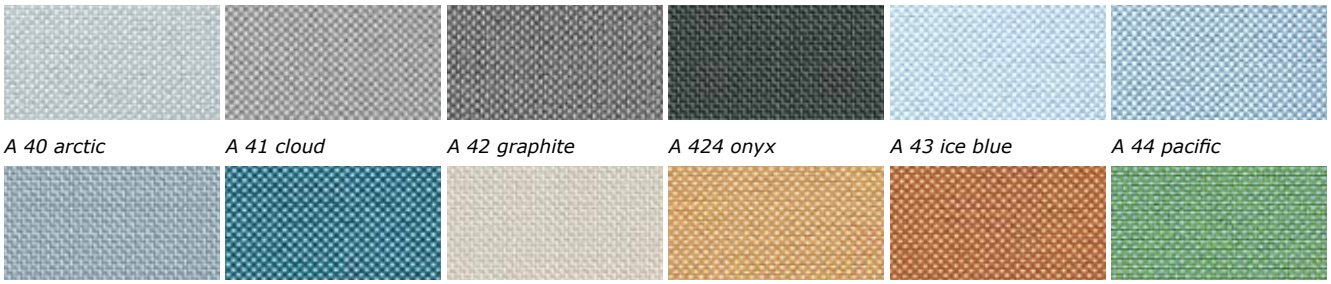

A 40 arctic | *A 41 cloud* | *A 42 graphite* | *A 424 onyx* | *A 43 ice blue* | *A 44 pacific*

A 444 river | *A 45 deep sea* | *A 459 champagne* | *A 47 wheat* | *A 48 indian* | *A 46 jade*

Stoffmusterkarten F

für Absorber-Stellwände, Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente F4/F5
und DM4/DMS4 *[S.40-47]*, Wandpaneele *[S.30]*

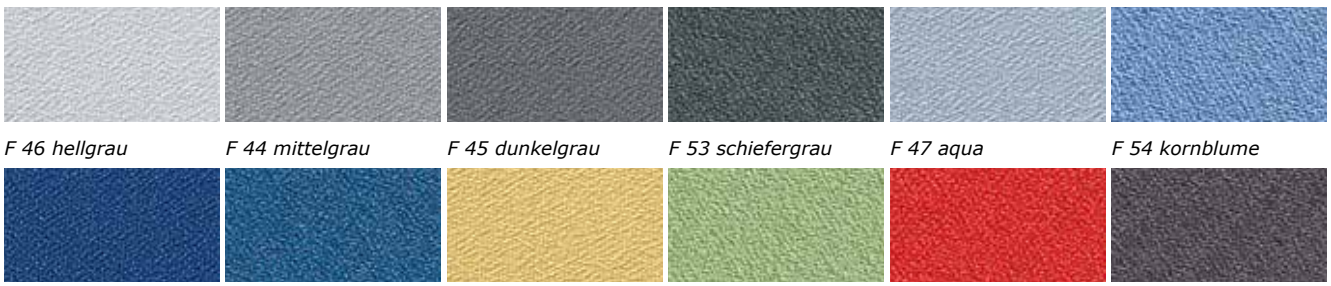

F 46 hellgrau | *F 44 mittelgrau* | *F 45 dunkelgrau* | *F 53 schiefergrau* | *F 47 aqua* | *F 54 kornblume*

F 43 blau | *F 55 indigo* | *F 50 safran* | *F 56 pistazie* | *F 57 mohn* | *F 52 asphalt*

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

Stoffmusterkarten AD

für Absorber-Decampo *[S.15, S.31, S.37, S.50]*

AD 260 dust | *AD 261 granite* | *AD 262 camel* | *AD 263 quartz* | *AD 264 glacier* | *AD 265 jeans*



AD 266 ink | *AD 267 night* | *AD 268 avocado* | *AD 269 jungle* | *AD 270 tomato* | *AD 271 fire*

AD 272 marble | *AD 273 greying* | *AD 274 storm* | *AD 275 chocolate* | *AD 276 ultramarine* | *AD 277 navy*

AD 278 pine | *AD 279 green apple* | *AD 280 gold* | *AD 281 cherry* | *AD 282 violet* | *AD 283 black*

Dekormuster

für Absorber-Decampo *[S.15, S.31, S.37, S.50]*

flat *4-square* *9-square* *stripes* *wave*

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Katalog abgebildeten Farbmuster nicht farbverbindlich sind. Die Darstellung kann technisch bedingt variieren.

Wer seinen Beruf im Sitzen ausübt, muss etwas für seine Wirbelsäule tun!

Die menschliche Wirbelsäule hat bei aufrechter Haltung (Stehen, Gehen, richtig Sitzen) eine natürliche S-Form. Sie ist dadurch sehr elastisch und kann Stöße leicht abfedern. Die Bandscheiben zwischen den Wirbeln wirken dabei wie Polster.
Bei falscher Sitzhaltung werden diese Scheiben zusammengedrückt und im Extremfall verschieben sie sich sogar gegen das Rückenmark und verursachen so oft unerträgliche Schmerzen.
Nach langjährigen Erkenntnissen stellt ausschließliches Sitzen eine extreme Belastung der Wirbelsäule dar und ist Ursache für typischen Beschwerden, wie Rücken- und Kopfschmerzen oder Muskel- und Skeletterkrankungen.

Der spontane Wechsel zwischen Stehen und Sitzen bringt eine große Entlastung für Wirbelsäule, Bandscheiben und Kreislauf. Somit beugt man frühzeitiger Ermüdung und Haltungsschäden vor.
Neben kurzen Bewegungspausen, in die idealerweise einige Gymnastikübungen eingebaut werden, ist dies die beste Möglichkeit einseitigem Sitzen entgegenzuwirken.

Der passende Bürostuhl oder ein Bewegungshocker sind die perfekte Ergänzung zu den ORG-DELTA Steh-Sitz-Tischen, welche wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.

Eine weitere elementare Voraussetzung für effizientes Arbeiten stellt die individuelle Anpassung der Bildschirmposition dar.

Zur Entlastung der Nackenwirbelsäule und für eine entspannte Kopfhaltung sollte die Blicklinie um etwa 35° aus der Waagerechten abgesenkt werden (Blickwinkel).
Der Sehabstand sollte mindestens 60 bis 90 cm betragen.

- Monitor (mind. 26 Zoll) parallel zur Tischkante
- Oberkante Bildschirm in Höhe der Augen oder leicht darunter, so dass Kopf, Halswirbelsäule und Rücken in neutraler Position sind.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

Steh-Sitz-Tische CHANGE 50

spontan höhenverstellbar per Gasdruckfeder

Ausführungen:
Reckteckstische, Ecktische, mit geschlossener Tischplatte (ALPHA) oder mit Bildschirmebene unbelastet in Stufen von 0 bis ca. -15 cm unter der Tischplatte einstellbar und neigbar (ZETA).
Tischtiefen 80 oder 90 cm.
Per Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar von 66 – 127 cm, Gewichtsausgleich selbst einstellbar, Gesamttisch belastbar bis ca. 50 kg.

Beispiel: Ecktisch ZETA E

Gestelle:
Pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006), weitere RAL Farben möglich.
Lieferbar auch ohne Tischplatten.

Tischplatten:
Melaminharz-Oberfläche lichtgrau (RAL 7035) mit ergonomischer Massivholz-Buche-Kante oder ergonomisch gerundeter Kunststoff-Kante zum Anwender hin.
Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Beispiel: Rechtecktisch ALPHA 160

TÜV GS PRODUCT SERVICE

Modellübersicht

Tischform Ausführung Bildschirmebene (BE)	**Rechteck ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Rechteck ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch E ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Ecktisch E ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch EK ALPHA** Tischfläche geschlossen	**Ecktisch EK ZETA** Tischfläche mit BE	**Ecktisch Kompakt ALPHA KL/ KR** (li. / re.) Tischfläche geschlossen	**Ecktisch Kompakt ZETA** (li. / re.) Tischfläche mit BE
Raumbedarf in cm	s.u.	s.u.	min. 180 x 180	min. 180 x 180	min. 130 x 130	min. 130 x 130	260 x 190 / 190 x 260	260 x 190 / 190 x 260
Tischplatten Skizzen								
CHANGE50 Höhenverstellung per Gasdruckfeder von 66 – 127 cm Gesamtbelastung bis 50 Kg	120–200 cm Tiefe: 90 cm	120–200 cm BE: ZETA	Anschluss 80 / 90 cm	Anschluss 80 / 90 cm BE: ZETA	Anschluss 80 / 90 cm	Anschluss 80 / 90 cm BE: ZETA	-----	-----

Ausführung Ecktisch Kompakt als Tisch mit 100 Kg Belastung (CAD100) lieferbar.

Steh-Sitz-Tische E

bequem elektromotorisch verstellen

Rechtecktische mit stufenloser Höhenverstellung von 62 – 128 cm, Tischplatte 2,5 cm, T-Fuß-Gestell mit Quadratrohrfuß, Teleskoprahmen ohne Quertraverse, Auffahrschutz, Höhenverstellung mit Auf-/Ab-Funktion oder Display mit Memory-Funktion, max. Belastung bis 100 kg.

Vielfältiges Zubehör:
Horizontaler Kabelkanal, Kabelschlange, PC-Halter, Kabelauslass, Beinraumblende.

Maße:
Breite 120, 140, 160, 180, 200 cm.
Tiefe 80, 90, 100 cm.

Gestelle:
Pulverbeschichtet in Alu (RAL 9006),
Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005).

Tischplatten:
Oberfläche in Melaminharz-Dekor mit Auswahl aus 14 Oberflächen.

Arbeitstische - Rollcontainer - Schränke

für individuelle Einrichtung

In vielen Ausführungsvarianten erhältlich:

Arbeitstische:
Tischplattenformen: Rechteckig, Trapez, L-Form, Kompakt, Gerundet, Winkeltisch. Tischplatten 2,5 cm.
Gestelle: Mit Vierkantprofil, C-Fußgestell, Rundrohr, jeweils mit Ausgleichsschrauben.
Vielfältiges Zubehör: Kabelkanal, Kabelauslass, Beinraumblenden.

Container:
Roll- oder Standcontainer, Tiefe 60 und 80 cm, Voll- oder Teilauszug, Soft-Close-Einzug, Zentralverriegelung mit Schloss.
Rollcontainer mit 3 Schubladen und Utensilienauszug oder mit Utensilienauszug, 1 Schublade und Hängeregisterauszug.
Einteilung der Standcontainer auf Anfrage.

Schränke:
Schiebetüren, Querrolladen, Flügeltüren, Glasflügeltüren, Regale, Garderoben, z.T. mit Schubladen und Kombischränke in Breiten bis zu 160 cm und Höhen bis 6 OH (219,10 cm) lieferbar.
Zusatzmöbel wie Konferenztische, mobile Tische und Sideboards sowie Caddys auf Anfrage.

Auswahl aus 14 Melaminharz-Dekor-Oberflächen für alle Produkte.

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Bürodrehstuhl CEO

aktiv und entspannt sitzen

Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Drucktaste, eingearbeitete Lumbalstütze mit deutlicher Ausformung. Comfort-Synchronmechanik mit linearem Bewegungsablauf und einfacher seitlicher Einstellung des Anlehndruckes der Rückenlehne von 45 – 120 kg. Wechselbares Rückenlehnenpolster. Schutz und Halt für das Becken, 5-fach arretierbar. Sitztiefenverstellung um 6 cm, vorwählbare Sitzvorneigung (4°), abnehmbares Sitzpolster, Sitzhöhenverstellung durch kopfausgelöste Sicherheitsgasfeder mit integrierter Tiefenfederung. Armlehnen werkzeuglos höhen- und breitenverstellbar, Kunststoff schwarz mit PU-Auflage. Formschönes Kunststoff Fußkreuz mit großen Rollen. Wahlweise Rollen für Teppich- oder Hartböden.

Bezugsstoff:
Madrid
- 100 % Polyester Trevira CS
- 100.000 Scheuertouren
- schwer entflammbar

Farben:

schwarz 250

blau 251

rot 253

grau 252

Optionen:

Armlehnen H schwarz
Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, mit weicher PU-Auflage, Kunststoff schwarz

Fußkreuz
Aluminium poliert



Lendenwirbelstütze
Schukra, per Handrad tiefenverstellbare Lordosenstütze

Nackenstütze
Nicht nur schön, sondern auch die optimale Unterstützung beim Nachdenken:
die Nackenstütze

5 Jahre Garantie

hergestellt in Deutschland

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49 (0) 71 53 / 98 26-0 · Fax +49 (0) 71 53 / 98 26 98 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

ONGO®Classic – der bewegliche Fitnesshocker

Eine Bewegung zieht ihre Kreise

Ganz einfach gesünder sitzen
Der ONGO® wurde hinsichtlich Design, Material und Ergonomie so entwickelt, dass sich aktives Sitzen ohne Aufwand und spielerisch in den Alltag einbinden lässt. Mit dem ONGO® leisten Sie einen nachweislichen Beitrag zur Gesundheitsprävention. Die positiven Wirkungen des aktiven Sitzens auf die Rückengesundheit wurden in zahlreichen medizinischen Studien bereits nachgewiesen.
Eine Anleitung für Übungen auf und mit dem Hocker liegt bei.

ONGO® ist höhenverstellbar durch eine hochwertige, verdrehsichere Gasdruckfeder, die in 2 Varianten erhältlich ist:
ONGO® regular 46–66 cm
ONGO® tall 55–78 cm

Made in Germany: Die Hauptkomponenten des ONGO® werden bei einem leistungsfähigen und ISO-zertifizierten Unternehmender Kunststoffverarbeitung in Deutschland hergestellt und dort mit weiteren Komponenten nach Kundenwunsch konfektioniert und direkt versandt.
Bei sachgemäßer Benutzung geben wir eine Garantie von vollen 3 Jahren.

3 Jahre Garantie

hergestellt in Deutschland

Bezüge sind erhältlich als

- Gestrick – Oeko-Tex 100 Standard, lichtecht, abriebfest
- skai® Kunstleder – desinfektionsmittelbeständig, lichtecht
- skai® Nature Base – ca. 80% natürliche und nachwachsende Rohstoffe
- Leder – feines Rindsleder, sehr strapazierfähig.

Die Farbenvielfalt

Neben den verschiedenen Materialien und Farben der Sitzbezüge ist der Grundkörper (Fuß inkl. Säule) in schwarz und weiß, die Kugelbahn in schwarz, weiß oder silber variabel wählbar.

Kombinieren Sie frei nach Ihrem Geschmack.

Bezug Gestrick

1 Schwarz | 2 Lila | 3 Braun | 4 Grau

5 Grün | 6 Hellgrün | 7 Rot | 8 Orange

9 Hellblau | 10 Blau | 11 Purpur | 12 Dunkelrot

Bezug skai® Kunstleder

13 Schwarz | 14 Blau | 15 Grau | 16 Hellgrün

17 Rot | 18 Weiß

Bezug skai® Natural Base

19 Lila | 20 Grau | 21 Hellgrün | 22 Rot

Bezug Leder

23 Schwarz | 24 Grau | 25 Braun | 26 Blau

27 Rot | 28 Weiß

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de

ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Augen – besonders am Bildschirm!

Bildschirmarbeit ist anstrengend, besonders wenn das ergonomische Umfeld nicht optimal ist.
Die Leistungsfähigkeit der Augen wird häufig durch ungünstige Lichtverhältnisse oder falsch eingestellte Monitore beeinträchtigt. Ein Großteil aller Bildschirmarbeitsplätze ist davon betroffen. Mit verschiedenen Maßnahmen können Sie hier wirksam entgegensteuern. Zum einen mit Augenübungen und zum anderen mit der Anpassung Ihres Arbeitsplatzes.

Wie sieht es mit Ihrem Arbeitsplatz aus? Kennen Sie diese Symptome?
• Kopfschmerzen • Konzentrationsschwäche • Ringe unter den Augen • Zeilen überspringen
• Gerötete Augen • Brennende und tränende Augen • Vorübergehende Kurzsichtigkeit
• Verschwommene Sicht • Augenermüdung • Lichtempfindlichkeit

Palmieren -
totale Entspannung für die Augen – Sehstress vorbeugen
Setzen Sie sich bequem hin und entspannen Sie sich. Reiben Sie zuvor die Hände, damit diese schön warm sind. Legen Sie beide Hände locker über die Augen, so dass Sie keinen Lichtschimmer mehr durch die Finger sehen können.
Schauen Sie mit offenen Augen in die Dunkelheit und warten Sie entspannt, bis sich Lichtblitze und Nachbilder aufgelöst haben. Schließen Sie die Augen, bevor Sie die Hände langsam vom Gesicht nehmen. Lassen Sie Ihren Augen einen Moment Zeit, sich wieder an die Helligkeit zu gewöhnen und öffnen Sie sie dann.

Störquellen und Ursachen finden
Licht steigert das eigene Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit. Es wird dann als störend empfunden, wenn es Gegenlicht, Helligkeitsunterschiede, Reflexionen und Blendungen hervorruft. Da sowohl Tages- als auch Raumlicht als Verursacher in Frage kommen, muss eine ergonomische Optimierung beider Arten berücksichtigt werden.
Lichtspiegelungen oder Sonnenflecken zeigen sich am deutlichsten auf dem schwarzen Hintergrund des ausgeschalteten Monitors. Reflexionen können von Tageszeit, Jahreszeit und Wetter abhängen. An den meisten Arbeitsplätzen kommt der größte Lichteinfall durch die Fenster. Sitzt man mit dem Rücken dazu, spiegeln sich die Fenster im Monitor. Schaut man beim Arbeiten in Richtung der Fenster, werden die Augen durch den hellen Hintergrund geblendet.

Blendfreies Raum- und Tageslicht - Lösungen von ORG-DELTA:
Weil ein idealer Arbeitsplatz mit Blickrichtung parallel zum Fenster und mindestens 2 Meter Abstand, sich aus Platzmangel in aller Regel nicht für alle Mitarbeiter realisieren lässt, bieten wir individuelle Beleuchtungs-Systeme für ideales Raumlicht und Folienrollo-Systeme mit freier Sicht nach draußen.

Leuchtensystem SOLUNA

blendfreies Licht

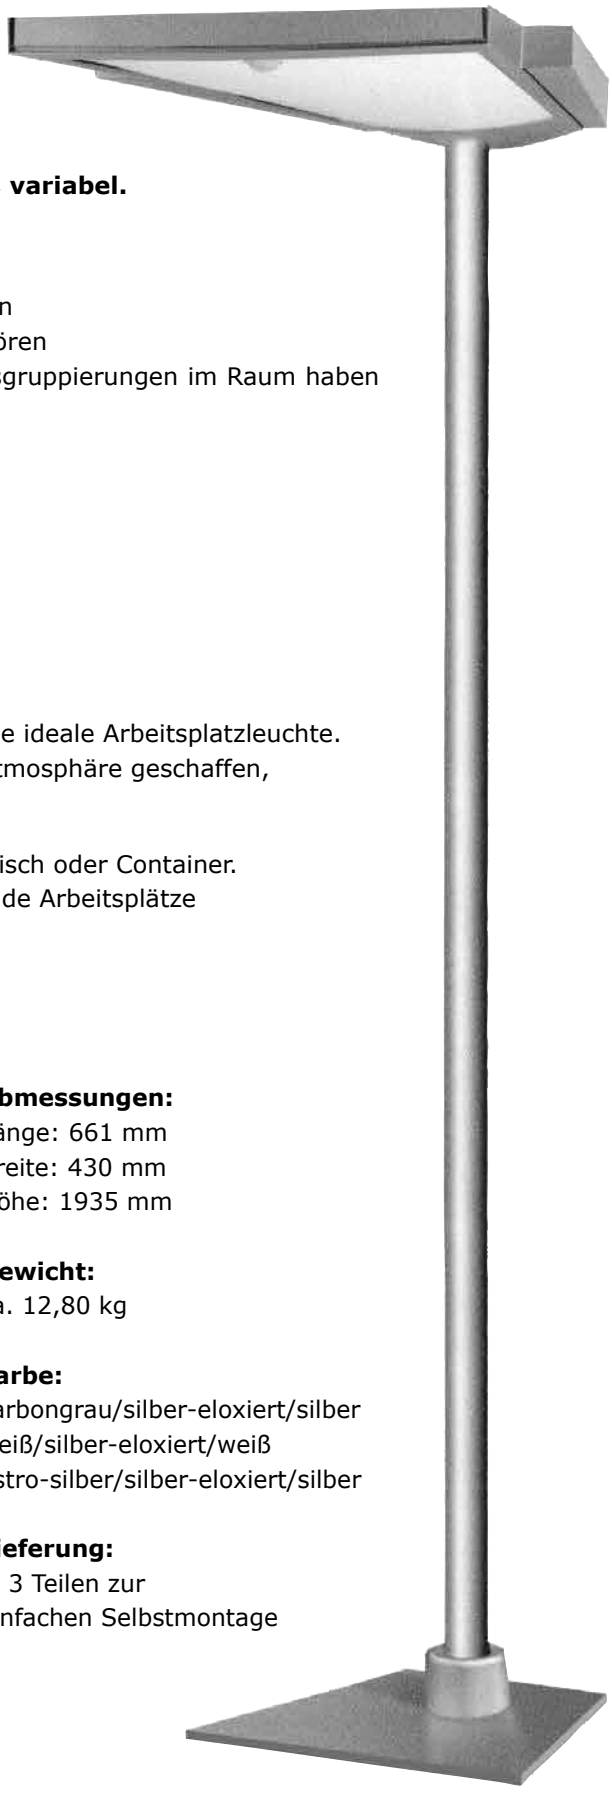

Das flexible Direkt- und Indirekt-Licht für jeden Bildschirmarbeitsplatz – blendfrei, tageslichtähnlich, variabel.

Wenn Sie:
- auf künstliche Raumbeleuchtung nicht verzichten können
- Reflexionen der Deckenbeleuchtung auf dem Monitor stören
- häufig intern umziehen oder ständig wechselnde Arbeitsgruppierungen im Raum haben

Lieferbar als:
- **Soluna** mit 2-Stufen-Schalter
- **Soluna dim**, auch mit **LED-Technik**
- **Soluna senso**, auch mit **LED-Technik**

Ausführungen:
- Stehleuchte
- Tischklemmleuchte

Mit der direkten-indirekten Lichtverteilung ist die Soluna die ideale Arbeitsplatzleuchte. Durch diese Lichtverteilung wird eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen, die das Wohlbefinden und die Motivation fördert.

Platzsparend passt der schmale Leuchtenfuß unter jeden Tisch oder Container. Wahlweise können mit einer Leuchte zwei gegenüberliegende Arbeitsplätze ausgeleuchtet werden.

ideale direkt-indirekt Lichtverteilung

Abmessungen:
Länge: 661 mm
Breite: 430 mm
Höhe: 1935 mm

Gewicht:
ca. 12,80 kg

Farbe:
carbongrau/silber-eloxiert/silber
weiß/silber-eloxiert/weiß
astro-silber/silber-eloxiert/silber

Lieferung:
in 3 Teilen zur einfachen Selbstmontage

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA
Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Technik:
- mit elektrischen Vorschaltgeräten
- flimmer- und flackerfreies Licht
- Leuchtengehäuse aus glaskugelverstärktem Polyamid
- Lichtoptik mit Mikrolochung
- Diffusor aus Polycarbonatfolie
- Standrohr aus Aluminium eloxiert
- Leuchtenfuß (15 mm Stärke) aus Formdruckguss
- Steckerfertig, Anschlußkabel 3 m
- Spannung: 230 V / 50 Hz

Soluna
Klemmsystem

Modellvarianten:

Soluna mit 2-Stufen-Schalter

Eine individuelle Helligkeitsregulierung kann wahlweise in 2 Stufen erfolgen.
50 oder 100 %, d.h. 2 x 55 Watt oder 4 x 55 Watt. Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.

Soluna dim

Taster zum stufenlosen Dimmen von (10 – 100 %) Helligkeit. Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.
Der gespeicherte Wert bleibt beim Ein- und Ausschalten erhalten.

Soluna senso

Leuchte mit integrierter Sensorautomatik. Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik.
Ein selbst programmierter Lichtsollwert ist über Drucktaster einstellbar.
Aktivsteuerung mit integriertem, aktivierbarem Bewegungsmelder, zwischen 3 und 30 Minuten Verzögerungszeit frei einstellbar. Manueller Modus möglich.
Lichtverteilung direkt 15 % / indirekt 85 %.
Aufschnappbarer Spiegelring mit Richtungsbestimmung des Erfassungsbereich (bis zu 5 Meter erweiterbar) als Zubehör lieferbar.

Soluna LED dim oder senso

Leuchte mit integriertem LED-Konverter, engergiesparend, ohne UV- und Wärmestrahlung.
Stufenlos dimmbar oder mit integrierter Sensorautomatik.
Tageslichtsteuerung mit Abschaltautomatik und Aktivsteuerung mit Bewegungsmelder.
Lichtverteilung direkt 40 % / indirekt 60 %.
Diffusor direkt: Acrylglas mit Mikroprismen, indirekt: Acrylgläser klar.
Bestückung LED Modul / 840 / CRI 80, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 109 VA, Systemeffizienz 79.91 Im/W, Lichtstrom 8710 Im, Lebensdauer L80 B20 50000h.

Folienrollos

eine Folie – viele Vorteile

Die ORG-DELTA-Folien entsprechen der Bildschirmarbeitsverordnung. Gestützt auf die EU-Richtlinie 90/270 erlangen die nationalen Bestimmungen Gesetzeskraft nach Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Leitfaden für die Gestaltung (DGUV Information 215-410) für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Die Vorteile:

Vermeiden von Blendung
- keine Direktblendung, Schonung der Augen – gesteigerte Leistungsfähigkeit
- weniger rasche Ermüdung durch weniger Adaptionsvorgänge des Auges

Vermindern von Glanz, Spiegelungen und Kontrastblendung
- durch Senken der Leuchtdichte wird Kontrastblendung reduziert (Monitor zu Tischfläche)

Sicht nach draußen
- Sichtkontakt nach außen möglich (ASR 7/1)

Hitzeschutz
- Die einfallenden Sonnenstrahlen werden um 2/3 reduziert

Positivere Wärmebilanz
- durch Schließen des Rollos über Nacht wird die Auskühlung reduziert

Nutzbar machen fensternaher Bereiche
- Hitzeschutz, Vermeidung der Überstrahlung von Bildschirmzeichen
- Einhaltung einer Beleuchtungsstärke mit Obergrenze bis zu 500 Lux (ASR 7/3) je nach Folientyp

Keine Witterungseinflüsse wirken auf die Innenbeschattung

Steigern des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses
- besseres Arbeitsumfeld
- störungsfreies Arbeiten
- höhere Arbeitsproduktivität
- gesteigerte Arbeitsplatzqualität

Verbessern der Tageslicht-Beleuchtung
- größerer Glasanteil am Gebäude möglich – mehr kostenloses Tageslicht. Tageslicht wirkt positiv auf Menschen
- Bedürfnis an Tageslicht lässt sich individuell regeln
- Energieeinsparung durch weniger künstliches Licht

Rollo-Bedienung:

Von oben nach unten mit werkzeugloser Montage am Fenster durch Einstecken der Kassette in die befestigten Seitenführungen.

Von unten nach oben für schmale und hohe Fenster.

Fachgerechte Beratung und Montage

ORG-DELTA GmbH · Friedrichstraße 10 · 73262 Reichenbach/Fils
Telefon +49(0)7153/9826-0 · Fax +49(0)7153/982698 · info@org-delta.de · www.org-delta.de
ORG-DELTA Raumakustik·Einrichtung·Ergonomie

Plissierte Folie

die moderne Optik

Die plissierte Form gewährleistet höhere Stabilität und bietet eine gleichmäßige und ästhetische Fassadenansicht.

Kombi-Folie

der leise Zusatznutzen

Blendschutz und Schallabsorption in Kombination.

Patentiertes Verfahren mit positivem Einfluss auf die Raumakustik durch Senkung des Reflexionsschalls und der Nachhallzeit.

Folie glatt (ungeprägt). Verwendbar bei Rollos, Lamellen- und Flächenvorhängen.

Folien-Systeme

der vielseitige Einsatz

Lamellenvorhang
Für große Fensterflächen, unabhängig von der Fensterform, zur Decken- und Wandmontage. Gesteuerter Lichteinfall möglich. Einzellamellen als Ersatz für Stofflamellen mit 127 mm.

Flächenvorhang
Für große und hohe Wand- und Fensterflächen, mit mehrläufigen Vorhangschienen, variabel verschiebbar.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildung sind Beispielabbildungen.

Bildquellen:
ORG-DELTA GmbH / pixabay.de

Titelbild: Rido / stock.adobe.com
Seite 2: Fotolia_125789230
Seite 5: stockpics / stock.adobe.com
Seite 6: Antonioguilern / stock.adobe.com
Seite 27: avarooa / stock.adobe.com
Seite 64: Martinan/Gina Sanders / stock.adobe.com
Seite 71: 3admentat/pathdoc / stock.adobe.com

ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

ORG-DELTA GmbH
Friedrichstraße 10
73262 Reichenbach/Fils
Telefon: +49 (0) 71 53 / 98 26-0
Telefax: +49 (0) 71 53 / 98 26 98
info@org-delta.de

Stand: 01/2018

www.org-delta.de