

Infektionsschutz-Wände Protect L50

Hygienische Glaswände zur Bereichsabtrennung



Kurze Lieferzeit!

Stellwände / Raumteiler / Tisch- und Schrankaufsatz-Elemente / Thekenaufsätze
Aufrüstbar zu Trennwänden mit akustischer Wirkung

ABGRENZEN... OHNE AUSZUGRENZEN!

In Bereichen mit hoher Mitarbeiterfrequenz oder regem Publikumsverkehr ist es sehr wichtig, Arbeitsplatzbereiche, gerade im Zuge der Umsetzung des aktuell notwendigen Arbeitsschutzstandards, besser gegen gesundheitsbeeinträchtigende Einflüsse bakterieller oder viraler Natur zu schützen.

Mit den **Infektionsschutz-Wänden Protect L50** schaffen Sie geschützte Bereiche und reduzieren so wirksam die Gefahr einer Tröpfcheninfektion. Durch die geradlinige Konstruktionsweise ohne Nuten oder Rillen sind die strapazierfähigen Oberflächen leicht zu reinigen.

Protect L50 steht zudem für Nachhaltigkeit, da eine Aufrüstung zu Trennwänden mit akustischer Wirkung mittels Magneten jederzeit möglich ist.

Die sehr stabilen Wände sind wahlweise mit dauerhaft kratzfestem Einscheibensicherheitsglas (ESG) bzw. mit Kunstglas in klarer oder satiniertes Optik und pulverbeschichteten Rahmen in den folgenden Ausführungen erhältlich:

Stellwände / Raumteiler

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 1200-1800 mm Höhe / 400-1200 mm Breite.
- Aufstellbar mittels Auslegerfüßen, auf Wunsch fahrbar mit Rollen.
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit (linear/abgewinkelt). Werkzeugfreie Verbindung.
- Bodenfreiheit: 10-60 mm wählbar.

Tischaufsatz-Elemente / Thekenaufsätze

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite.
- Optional inkl. Glasausschnitt unten (Durchreichfunktion), 100 mm Höhe / 320 mm Breite.
- Aufstellbar mit Auslegerfüßen und Antirutsch-Pads.
- Aufstellbar mit stufenlos höhenverstellbaren Winkelfüßen (Bodenfreiheit zwischen 100-300 mm).
- Befestigung mittels Klemmbeschlägen.

Schranksaufsatz-Elemente

- Rasterfreie Abmessungen innerhalb von 300-1000 mm Höhe / 800-2000 mm Breite.
- Aufstellbar mit Auslegerfüßen und Antirutsch-Pads.
- Kraftschlüssige, fugenlose Verkettungsmöglichkeit (linear/abgewinkelt). Werkzeugfreie Verbindung.



NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DER WANDEL...

Mit den **Infektionsschutz-Wänden Protect L50** haben wir bewusst den ganzheitlichen Ansatz gewählt, um Ihnen als Nutzer einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

Das kratzfeste Einscheibensicherheits Glas (ESG) bleibt auch nach vielfachem Reinigen und Desinfizieren optisch beständig. Zusätzlich können die Produkte im Handumdrehen modifiziert und fortan zur Strukturierung und akustischen Verbesserung in Ihren Räumlichkeiten genutzt werden. Somit sieht **Protect L50** für echte Nachhaltigkeit in der Verwendung.

Von der Infektionsschutzwand zur Trennwand mit akustischer Wirkung!


Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Glaswände nicht mehr für die ursprüngliche Schutzfunktion benötigen, können diese ganz einfach zu einer formschönen Wand mit akustischem Nutzen umfunktioniert werden. Als Tisch- oder Schrankaufsatz-Element zur Nahfeldschirmung, als teilende Stellwand, als Pinnfläche, als mobile, fahrbare Abtrennung auf Rollen ... die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig!

Setzen Sie die paarweise erhältlichen Verbundpaneele einfach von beiden Seiten in den Glasrahmen ein, wo sie ohne weitere Befestigung magnetisch gehalten werden. Diese Ergänzung ist jederzeit rückstandslos abnehmbar, um den ursprünglichen Zustand als hochwertige Infektionsschutzwand wieder herzustellen.



Material für Aufrüstung:

1. Oberfläche wahlweise Textil oder Möbelfilz (separate Farbmusterkarten bitte anfordern)
2. Verbundplatte
3. Rückseitig mit Akustikschaum



Seitenschnitt modifizierte Wand:
Die Verbundplatten werden beidseitig in den Glasrahmen eingestellt und durch das Glas magnetisch gegeneinander gehalten.

Verbundplatte 1 einstellen



andrücken



Verbundplatte 2 einstellen



andrücken... fertig!



Erweiterungsmodule



Höhenverstellbare Winkelstützen

Schaffen Sie unterhalb der Infektionsschutz-Wand so viel Freiraum, wie es Ihren individuellen Bedürfnissen nach nötig ist. Der frei wählbare Verstellweg lässt eine Höhe der Durchreiche bis zu 30 cm zu.


Die Winkelstützen sind an der Unterseite zudem mit oberflächenschonenden Antirutschgummis ausgestattet.



Partieller Glasausschnitt = maximaler Schutz

Um lediglich das Durchreichen von Dokumenten, Ordnern, Zahlungsmittel etc. von einer Wandseite zur anderen zu ermöglichen, bietet sich ein Glasausschnitt in der Größe 32 x 10 cm mm (B/H) an.

Abweichende Abmessungen sind jederzeit möglich.

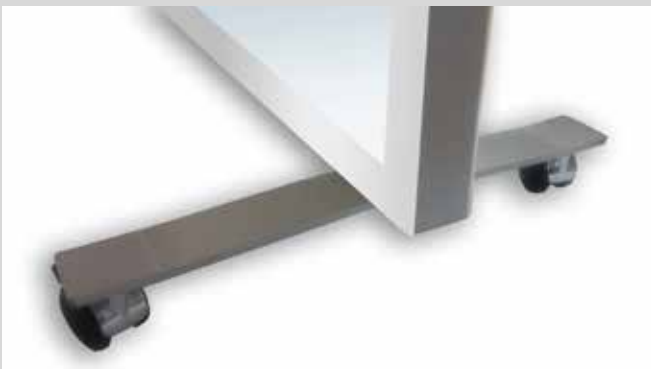

Fahrbare Stellwände

Nutzen Sie die Schutzwand stets genau da, wo Sie im Moment benötigt wird. Hochwertige Möbelrollen unter den tragenden Auslegerfüßen sorgen für unbegrenzte Mobilität.

Um den aktuellen Standort einer Stellwand zu fixieren, ist an jedem Fuß eine Rolle mit Feststellbremse montiert.



Verbindungen

Lineare Verbindungen sind ohne weiteres Zubehör umsetzbar. Bei Stellwänden ebenso wie auf Tischen, Theken oder Schränken. Eine einfache Einhängetechnik sorgt für ein gerades, versatzfreies Erscheinungsbild bei nebeneinander gestellten Paneelen.

Mittels Systemverbindersäulen sind nahezu werkzeugfrei 2-/3-/4-fache Winkelverbindungen für individuell Umbauungen möglich. Die Einhängetechnik erlaubt dabei einen sehr schnellen und einfachen Auf- und Umbau.



- 1) Stellwand mit satiniertem Sicherheitsglas, auf Auslegerfüßen.
- 2) Stellwand in Klarglas. Aufstellung frei im Raum, bspw. auch fahrbar auf Rollen.
- 3) Thekenaufsatz mit höhenverstellbaren Winkelfüßen inkl. Anti-Rutsch-Ausrüstung.



- 1) Tisch-/Thekenaufsatz-Element, kratzfreie Aufstellung auf allen Flächen.
- 2) Tisch-/Thekenaufsatz-Element, mit Klemmbefestigung für Tische oder Theken.
- 3) Schneller Umbau von freier Aufstellung (auf Auslegerfüße) zur Klemmbefestigung.
- 4) Mit einem Innensechskantschlüssel im Handumdrehen die Befestigungsart wechseln.
- 5) Klemmfixierung für Plattenstärke 19-30 mm (andere Öffnungsweiten optional möglich).



ORG-DELTA
Raumakustik · Einrichtung · Ergonomie

ORG-DELTA GmbH

Friedrichstraße 10

73262 Reichenbach/Fils

Telefon: +49(0)71 53/98 26-0

Telefax: +49(0)71 53/98 26-98

info@org-delta.de