

Infektionsschutz-Wände PT25

Flexibel, modular auf- und umbaubar



Zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden

- mit Durchreiche (variabel in der Höhe einstellbar)
- mit Sichtkontakt durch transparente Trennplatten aus Plexiglas für Mitarbeiter/Kunden
- mit absorbierenden Paneelen

Beispiel: gerade Schutzwand



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
2 x transparente Platten 1000 x 400 mm
2 x schallabsorbierende Platten grau
1000 x 400 mm


Beispiel: U-förmige Schutzwand



Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 1000 mm
2 x transparente Platten 1000 x 400 mm
2 x schallabsorbierende Platten grau
1000 x 400 mm
Seiten:
2 x 2 transparente Platten 1000 x 400 mm
2 x 3 schallabsorbierende Platten grau
1000 x 400 mm

*Preise Netto, zuzüglich MwSt. und Versand

Aufbau in wenigen Schritten

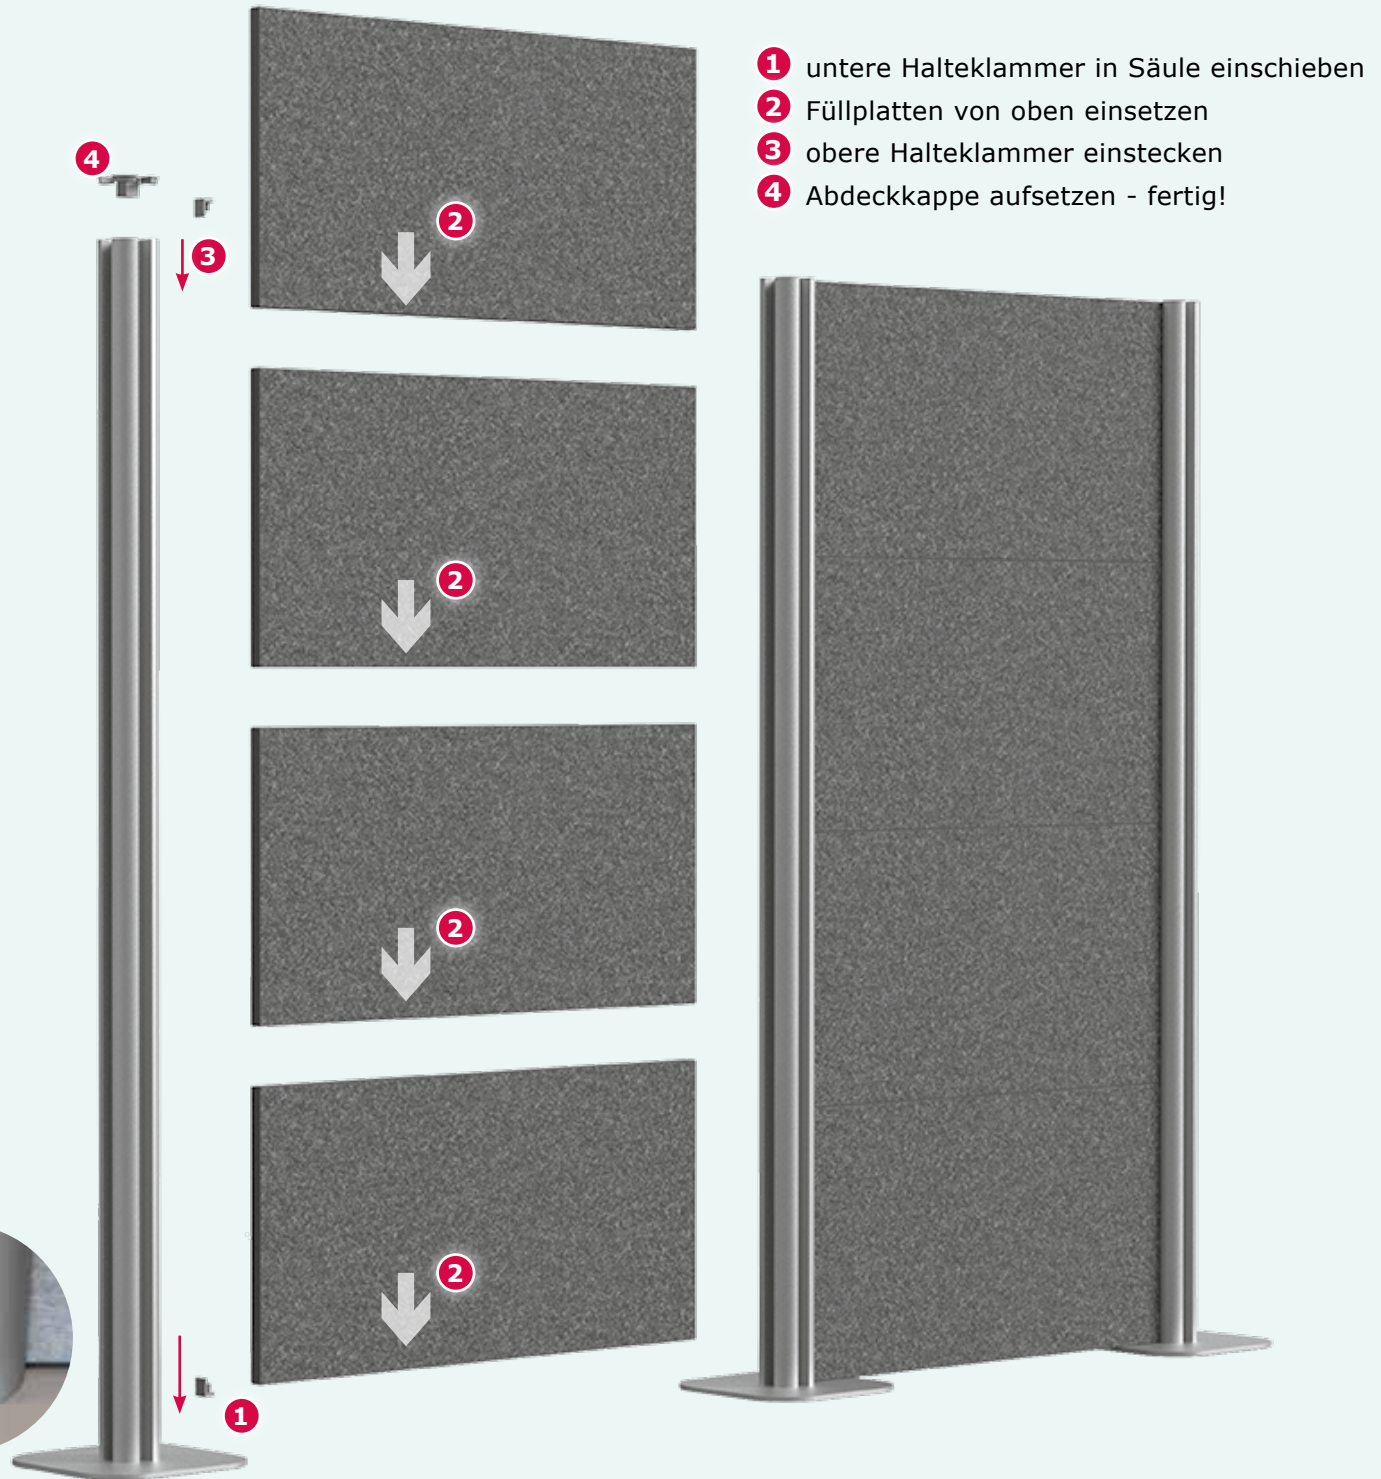

Materialien und Abmessungen:

Füllplatten

Paneele bestehen aus 100 % PET-Fasern.
Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit
umlaufender ABS-Kante in Filzoptik grau

Transparente Kuben

Aus Plexiglas, 24,5 mm Stärke

Säule

Aluminium 90 x 90 mm, pulverbeschichtet grau,
Fertige Aufbauhöhe: 2017 mm

Bodenplatte aus 8 mm Stahlblech,
pulverbeschichtet grau, Standard 250 x 250 mm,
Bodenplatte für Wandanschluss 250 x 175 mm,
Eck-Bodenplatte 175 x 175 mm.

Abdeckkappen/Halteklammern aus Kunststoff