

Absorber- Stellwand- System PET G25

Absorber-Stellwand-System PET G25 –
das Multitalent unter den Stellwand-
und Trennsystemen.

Die Idee: Design-Universalprofile lassen sich
mit geringem Aufwand in alle vier Richtungen
mit schallhemmenden Füllplatten bestücken.


Variabel in seinen Abmessungen, einfach auf-,
ab- und umzubauen ist das Absorber-Stellwand-
System PET G25 vielseitig einsetzbar.



Optional: Sichtfenster aus Plexiglas

Ausführung in 3 Höhen und 9 Breiten

3 Höhen: 1650, 1850 und 2000 mm

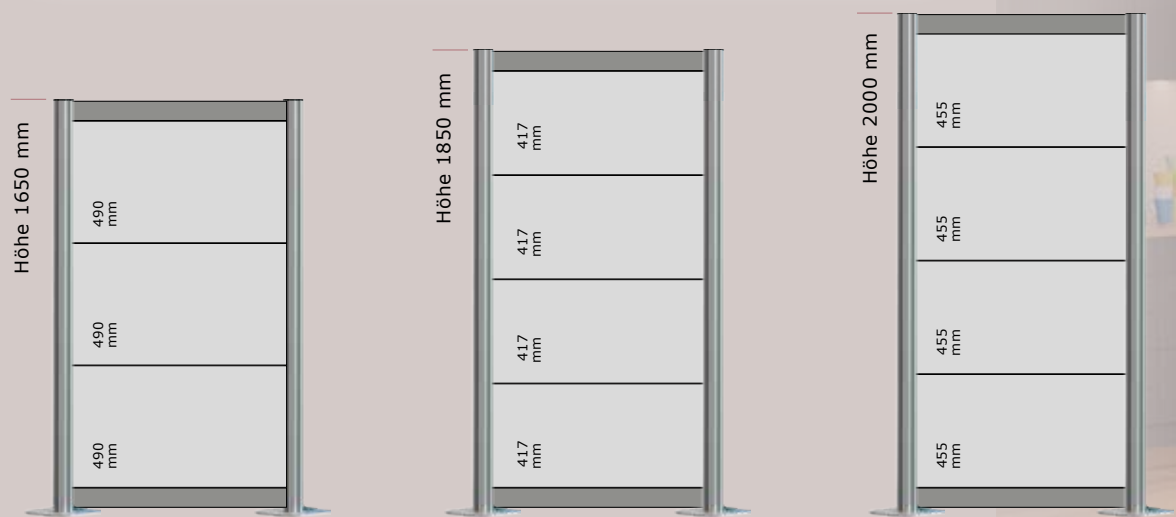

9 Breiten: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 und 2400 mm



Optional: Sichtfenster aus Polycarbonat, transparent, verstärkt im Alurahmen



In 8 Farben lieferbar



3 Bodenplatten erhältlich

Standard Bodenplatte
DCF
250 x 250 mm

Bodenplatte für Wandanschluss
DCFW
250 x 175 mm

Eck-Bodenplatte
DCFE
175 x 175 mm

3 Höhen / 9 Breiten



Höhe	Anzahl Füllplatten	Breite
1650 mm	3 Füllplatten, Höhe 460 mm	800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm
1850 mm	4 Füllplatten, Höhe 417 mm	1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm
2000 mm	4 Füllplatten, Höhe 455 mm	2400 mm

Aluschiene: 800/100/1200/1600/2000/2400 x 80 x 25 mm

Materialien und Abmessungen:
Füllplatten Paneele bestehen aus 100 % PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik. Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1, **B – s1, d0**.
Säule - Aluminium 90 x 90 mm, eloxiert grau, 3 Höhen: 1650 / 1850 / 2000 mm

Bodenplatte aus 10 mm HPL-Platte, kratzfeste Resopal® Oberfläche, lichtgrau, Standard DCF: 250 x 250 mm, Bodenplatte für Wandanschluss DCFW: 250 x 175 mm, Eck-Bodenplatte DCFE: 175 x 175 mm
Abdeckkappe aus Kunststoff
Schallabsorberklasse C

Aufbau in wenigen Schritten

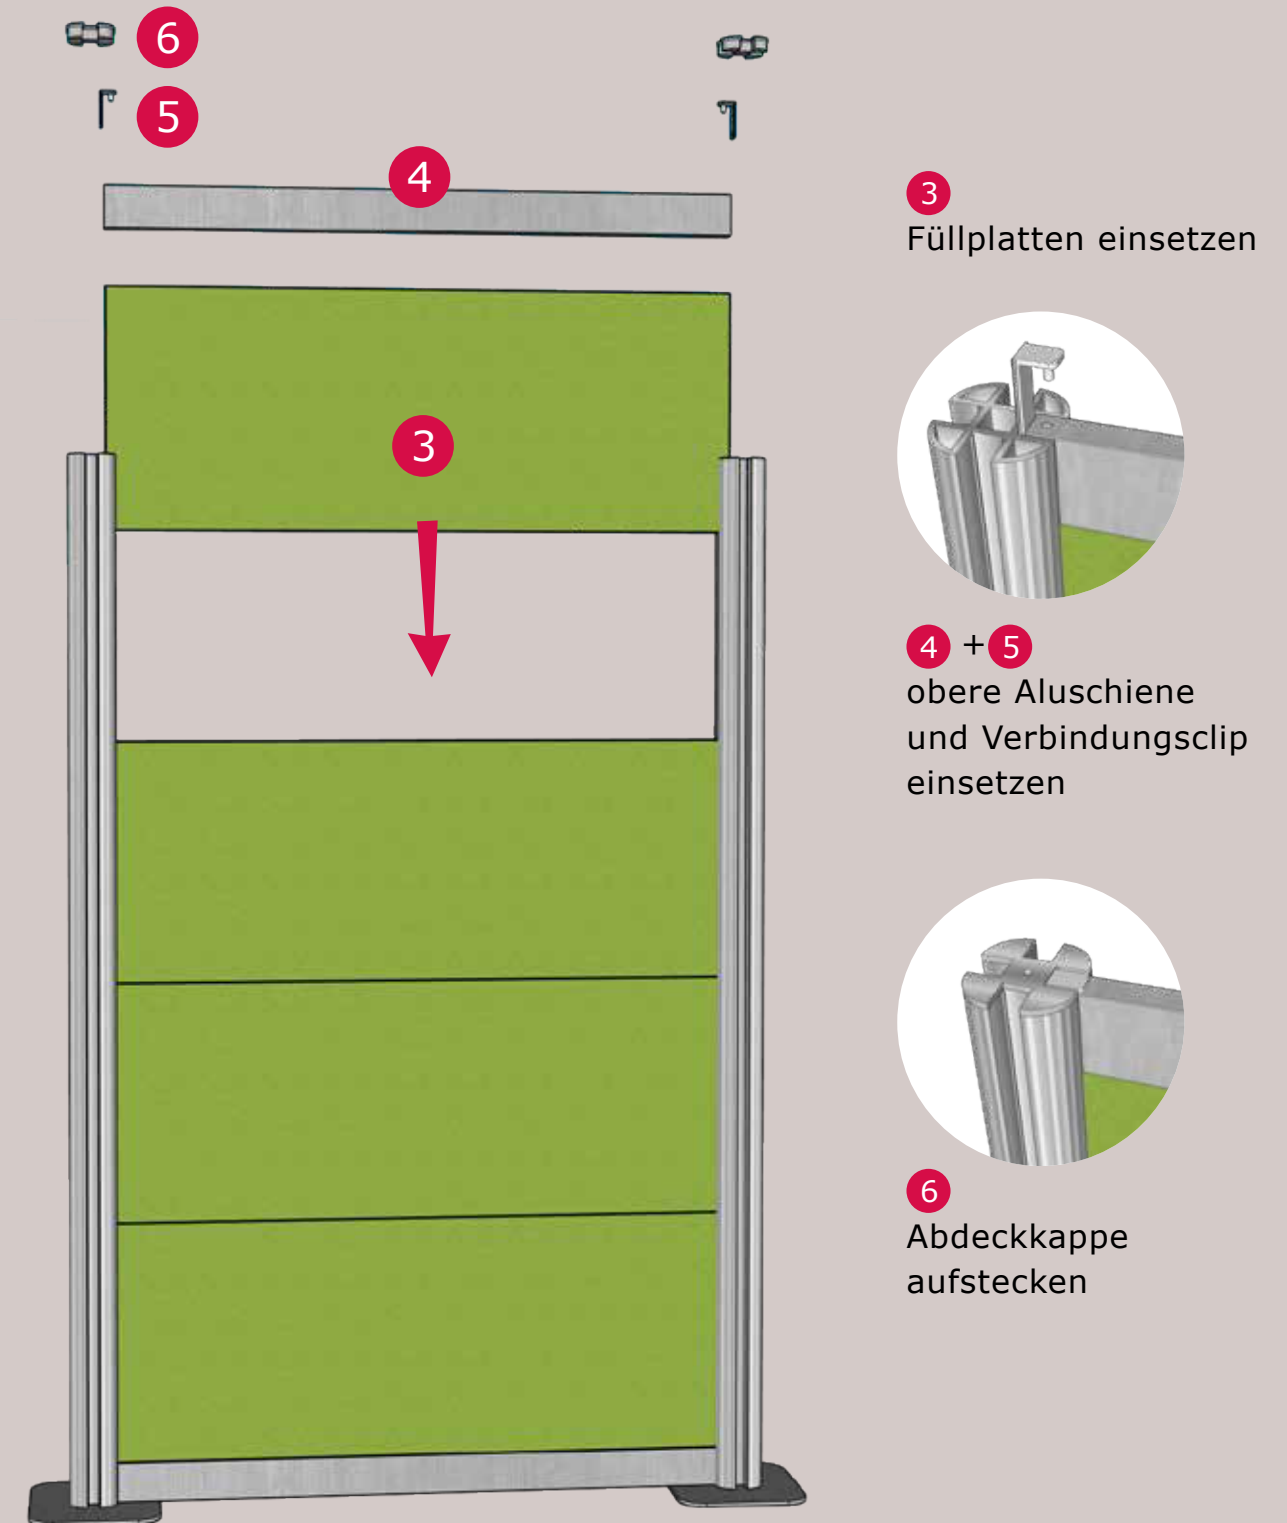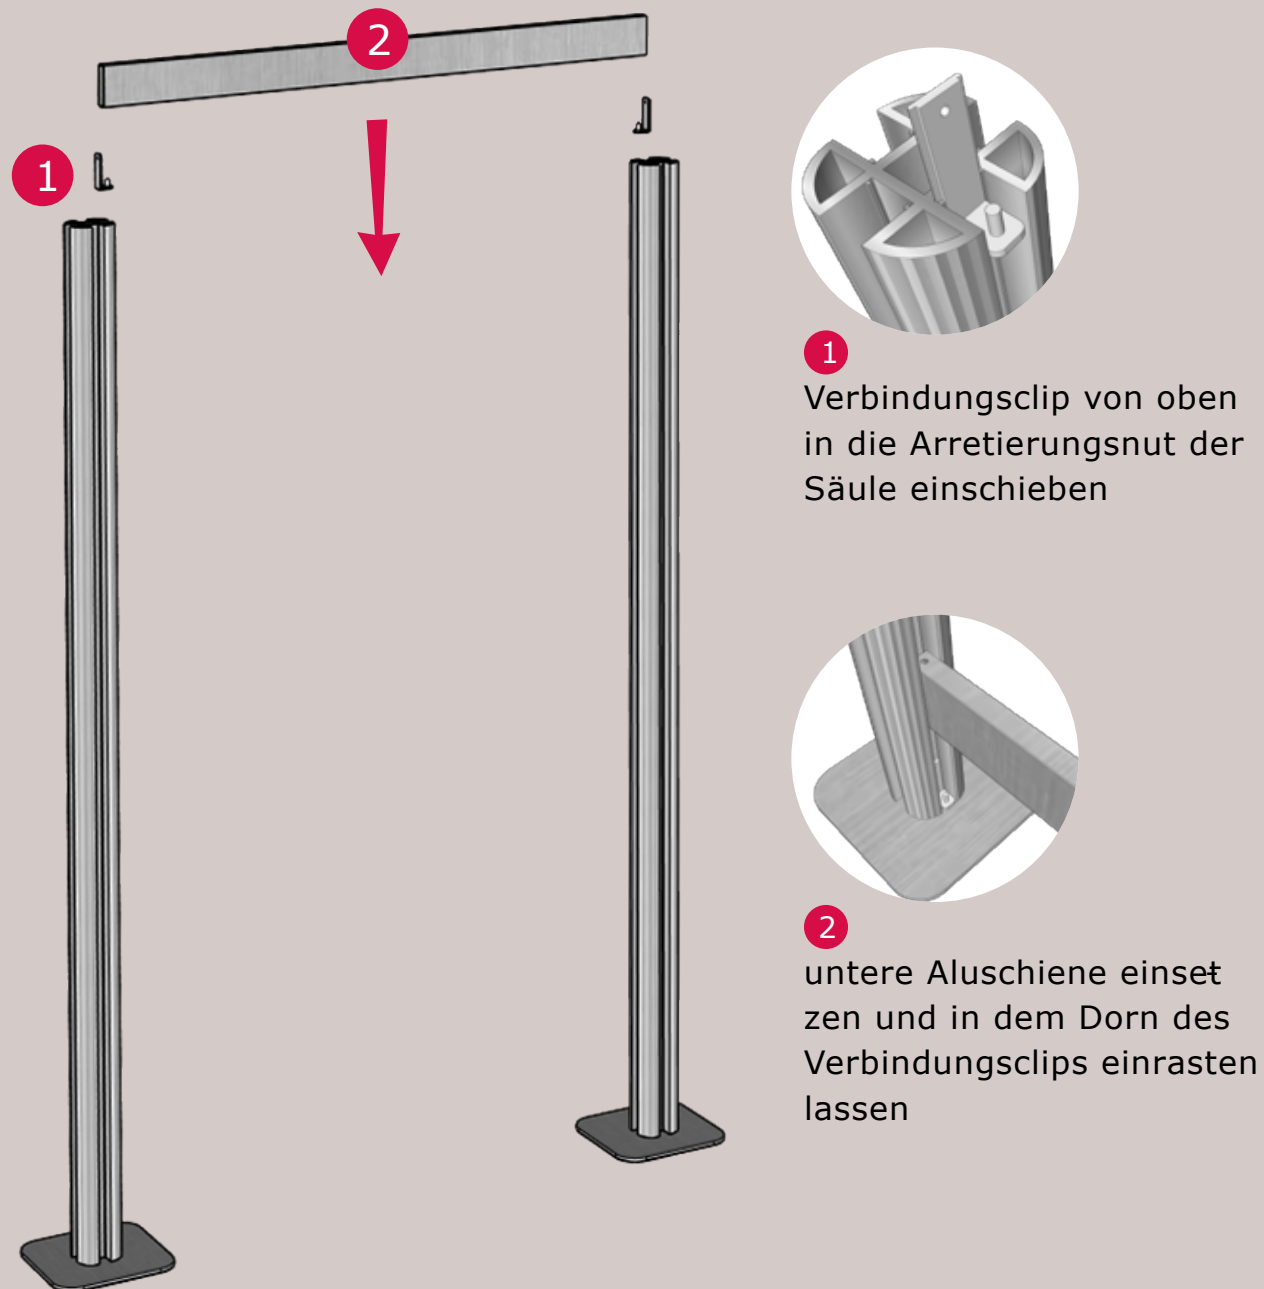

Bitte beachten:

Für stabilen Stand Installation immer in L-, U-, Z-, T- oder Kreuzform

